




OSRAM SOFTLITE® EL



OSRAM SOFTLITE® EL


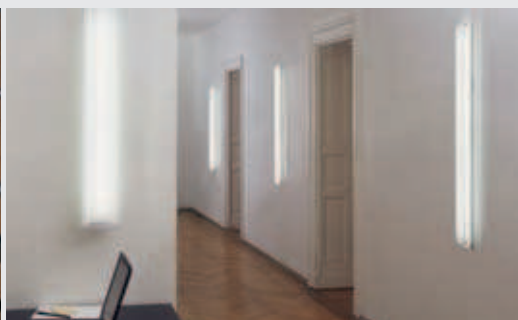


OSRAM SOFTLITE® EL

SOFTLITE® EL -valaisimessa yhdistyvät tyylikäs muotoilu ja valaistumukavuus. Mukana toimitetaan tehokas LUMILUX T5 HO 840 -lamppu.



- suoraa ja epäsuoraa valoa tuottava pinnalle asennettava valaisin
- perforoitu häikäisysuoja
- kiinteään asennukseen, liittimet hieman valaisimen keskeltä päätyyn päin
- elektroninen liitäntälaitte QTP5



Valaisin-
hyötysuhde
 $\eta_{\text{LB}} = 0.49$

C-0 C-90

Nimike

Snro

EAN-koodi

väri

W

l
[mm]

b
[mm]

h
[mm]

h
[mm]

h
[mm]

OSRAM SOFTLITE® EL

electronic
comfort light

Quick start
Softstart
Energy saving
Long service life

72535	42 103 50	4050300 535630	valkoinen	24	610	155	82	512	2x1
72536	42 103 52	4050300 535654	valkoinen	39	910	155	82	812	2x1
72537	42 103 54	4050300 535678	valkoinen	54	1210	155	82	1112	2x1
72538	42 103 56	4050300 535692	valkoinen	80	1510	155	82	1412	2x1




Ripustussarja LUMILUX DUO®, OSRAM SOFTLITE® ja OSRAM ECOPACK®



Ripustussarja sisältää kaksi kiinnikettä, säädettävät
vajerinpitimet, teräsvaijerit (ripustus pituus jopa 2 m)

ja vedonpoistajat.



Nimike

Snro

EAN-koodi

väri

l
[mm]

h
[mm]

Ripustussarja LUMILUX DUO®, OSRAM SOFTLITE® ja OSRAM ECOPACK®

72097	41 077 98	4050300 792200	hopea	2000	4x1
-------	-----------	----------------	-------	------	-----