

DOWNLIGHT



UPPO-
ASENNUS





UPOTUS-
AUKKO
Ø 185 MM



TW956 on loisteputkitekniikkaa hyödyntävä, uppoasennettava turvalaisin. Valaisimen kirkas heijastin ja kupu mahdollistavat tyylikkään ulkonäön ja hyvän valohyötysuhteen.

Valaisin soveltuu erityisesti sellaisiin tiloihin, joiden yleisvalaistuskin on tehty vastaavilla downlight-tyyppisillä valaisimilla.

VALAISIMEN MITAT

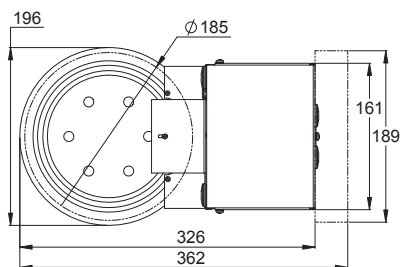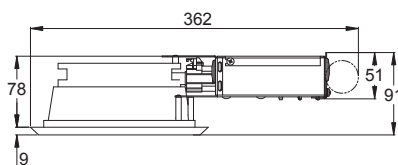

=Tuotteen kotelointiluokka
 =Valaisimen suojaluokka 1
 Escap = Superkondensaattorilla varustettu yksikkövalaisin
 Aalto = Aalto Control -järjestelmällä varustettu yksikkövalaisin (sis. aina Lumi Test-ominaisuuden)

=Valaisin on ketjutettavissa
 =Valaisimen suojaluokka 2
 =Valaisimen suojaluokka 3
 =LED valonlähteenä

=Valaisimen rungon väri
 =Valaisimen suojaluokka 3
 =täyttää 850 asteen kuomalankakokeen
 K = Tapsa Control -keskukseen liitettävä
 IC = IC-input-moduulin kanssa yhteensopiva
 =täyttää 850 asteen kuomalankakokeen
 M = Lumi Test -itsetestausominaisuudella varustettu yksikkövalaisin

KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN VALAISIMET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Liitäntä-jännite	Maksimi ottoteho	Valonlähde	Valovirta (lm)	Toiminta	Käyttö-lämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4210780	TW95622	24 V AC/CD	9 VA / 11 W	9 W 2G7	270	Keskusakusto	-10... +50°C	2 x 2,5 mm ² -o-	0,7
4210781	TW95681	230 V AC/DC	12 VA / 9 W	9 W 2G7	300	Keskusakusto	-10... +50°C	3 x 2,5 mm ² -o-	0,7
4211246	TW95681K	230 V AC/DC	11 VA / 8 W	9 W 2G7	300	Keskusakusto / K + IC	-10... +50°C	3 x 2,5 mm ² -o-	0,7

Valonlähde: 9 W 2G7 -loisteputki | Tuotteen kotelointiluokka: IP20

YKSIKÖVALAISIMET


Sähkö-numero	Tuotekoodi	Liitäntä-jännite	Maksimi ottoteho	Valonlähde	Valovirta (lm)	Toiminta	Käyttö-lämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4210782	TW95682	230 V AC	18 VA	9 W 2G7	250	1 h akku	jatkuvatoiminen -5...+30°C ajoittain toimiva 0...+35°C	3/4 x 2,5 mm ² -o-	1,0
4210783	TW95683	230 V AC	19 VA	9 W 2G7	250	3 h akku	jatkuvatoiminen -5...+30°C ajoittain toimiva 0...+35°C	3/4 x 2,5 mm ² -o-	1,0

Valonlähde: 9 W 2G7 -loisteputki | Tuotteen kotelointiluokka: IP20

VALONJAKOTAULUKOT

Poistumisreitien turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitien keskinäisillä standardin EN 1838 mukaisesti.
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

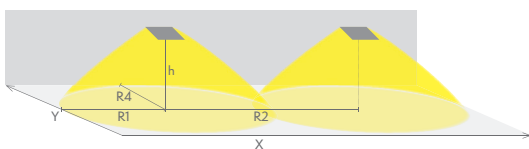

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaimien asennusväli X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta

TW95622, TW95681, TW95681K


Asennus-korkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	20	3,5	7	3,5
4	8	4	10	4
6	3	5	12	5

TW95682, TW95683

Asennus-korkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	2,2	1,5	4	1,5

Avoimen alueen turvavalaistus (kattoasennus)

0,5 lux:n taulukko standardin EN 1838 mukaan avoimelle alueelle, taulukossa huomioitu 0,5 m reunavyöhyke.
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

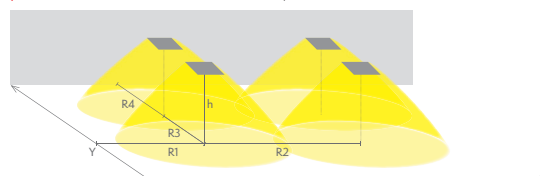

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaimien asennusväli X-suunta
R3 valaimien asennusväli Y-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta

TW95622, TW95681, TW95681K

Asennus-korkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	20	3,5	6	6	3,5
4	8	4	7	7	4
6	3	4,5	9	9	4,5

TW95682, TW95683

Asennus-korkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	2,2	2	3	3	2