

OPAS 20



40 M
HAVAINTO-
ETÄISYYS

KATTO- JA
SEINÄ-
ASENNUS
VAKIONA

Intelligent
Controller




Opas 20 on tyylikäs, ohutlevy- / alumiini-profiilirunkoinen, valolevyllä varustettu opastevalaisin seinä- ja kattoasennukseen.


Valaisinta voidaan käyttää sekä 1- että 2-puoleisena. Valaisimen valonlähteenä ovat pitkäikäiset ledit. Valaisimen opastelevyn symboli on silkkipainettu levyn pintaan.

Opas 20 -perheen valaisimet soveltuvat erityisesti tiloihin, joissa valaisimelta vaaditaan pelkistetyn tyylikästä ulkonäköä.

TWT48XX

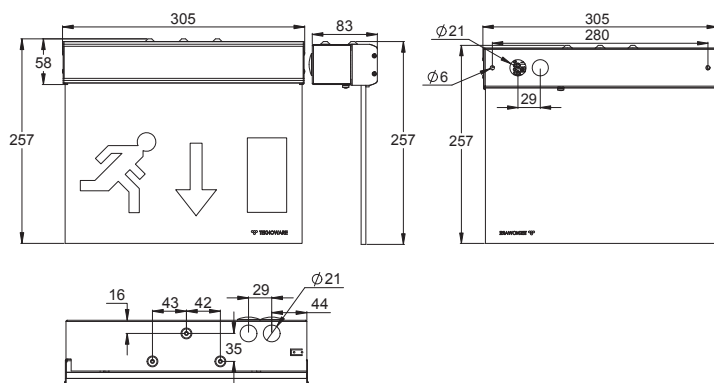

TW89153W

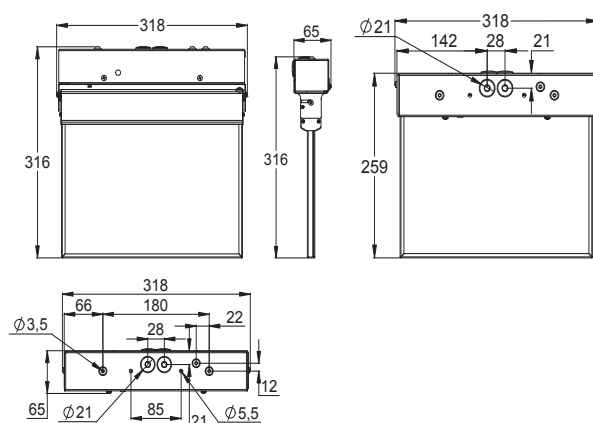

=Tuotteen kotelointiluokka
 =Valaisin on ketjutettavissa
 =Valaisimen rungon väri
 =Valaisimen suojausluokka 1
 =Valaisimen suojausluokka 2
 =Valaisimen suojausluokka 3
Escap = Superkondensaattorilla varustettu yksikkövalaisin
 =LED valonlähteenä
Aalto = Aalto Control -järjestelmällä varustettu yksikkövalaisin (sis. aina Lumi Test-ominaisuuden)
K = Tapsa Control -keskukseen liitettävä
IC = IC-input-moduulin kanssa yhteensopiva
 =täyttää 850 asteen kuumalankakokeen
M = Lumi Test -itsetestausominaisuudella varustettu yksikkövalaisin

KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN VALAISIMET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Havainto-etäisyys	Liitäntä-jännite	Maksimi ottoteho	Valonlähde	Toiminta	Käyttö-lämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4210880	TWT4841W	< 40 m	24 V AC/DC	2,5 VA / 3 W	LED	Keskus-akusto	-30... +50°C	2 x 2,5 mm ² -o-	1,3
4210881	TWT4851W	< 40 m	230 V AC/DC	9,4 VA / 4,7 W	LED	Keskus-akusto	-30... +50°C	3 x 2,5 mm ² -o-	1,3
4210882	TWT4851WK	< 40 m	230 V AC/DC	8,2 VA / 4,6 W	LED	Keskus-akusto / K + IC	-30... +50°C	3 x 2,5 mm ² -o-	1,3

Havaintoetäisyys: 40 m | Valonlähde: LED | Tuotteen kotelointiluokka: IP20

YKSIKKÖVALAISIMET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Havainto-etäisyys	Liitäntä-jännite	Maksimi ottoteho	Valonlähde	Toiminta	Käyttö-lämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4211182	TW89153W	< 40 m	230 V AC	9 VA	LED	3 h akku	-5... +30°C	3 x 2,5 mm ² -o-	2,0

Havaintoetäisyys: 40 m | Valonlähde: LED | Tuotteen kotelointiluokka: IP20

ERIKSEEN TILATTAVAT OPASTEET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Opaste	Tuotekuvaus
4281011	PBV20402		nuoli alas
4281010	PBV20401		nuoli sivulle
4210854	PB029		peittotarra


Taulukon opastelevyt ovat aina 2-puoleisia, esim. = nuoli sivulle (oikealle/vasemmalle)

Saatavilla myös SFS EN ISO 7010 -standardin mukaisia opastekuvioita, ks. tuoteluettelon s. 158


LISÄTARVIKKEET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Tuote
4210797	TW77504B	ripustuskannatin, harmaa, 1 m putkella Ø 16 mm
4281024	TW77504E	ripustuskannatin, harmaa, ilman putkea
4281102	TW77506D	lippukannake
4281105	TWT4801	upotuskehys, harmaa (RAL9006)
4211140	TWT4801B	upotuskehys, valkoinen (RAL9003)
4281136	TW77510B	pallosuoja (kuumasinkittyä teräslankaa, mitat: X=420, Y=165, Z=505, A=440)

TWT4801[B]



RIPUSTUSKANNATIN
TW77504B

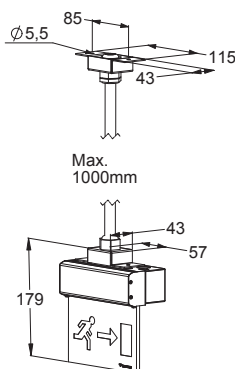

PALLOSUOJA
TW77507B

