




EBL Boj LW

EBL Boj LW on suunniteltu kestäämään rakennustyömaiden usein vaativissa ja rankoissa ympäristöissä. Valaisin on pinottava, mikä helpottaa kuljettamista. Valaisimessa on koukku, joka auttaa tasapainottamaan lampun niin, että se riippuu aina suorassa.



EL-BJÖRN OY Fallåker 3, FI-02740 ESPOO

Puhelin (+358) 0407-206533


E-mail: info@elbjorn.fi

power to build the future



Tuote-edut

- Pinottava: Helposti pinottava sujuvaan kuljetukseen.
- Joustava: Pyöritettävä ripustuskoukku vakauttaa lampun niin, että se riippuu suorassa.
- Erittäin tehokas LED 130 lm/W tekee työpaikastasi energiatehokkaan.
- Integroitu LED-valonlähde, joka kestää tuotteen koko käyttöajan.
- Ympärisäteilevä, häikäisemätön valo hyvää työympäristöä varten.
- IK 10 Kestävä materiaalivalinta kestää iskuja ja kolhuja.
- Mukana suojapussi, joka suojaa kupua lialta.
- Hihna kolmijalkaan asentamista varten.
- Kotelointiluokka IP65.
- Helppo kuljettaa keveytensä ja pienen kokonsa ansiosta.
- ABS 757- iskunkestävä polyamidi, joka on UV-kestävä.
- Välikymätön.
- Energialuokka A++.

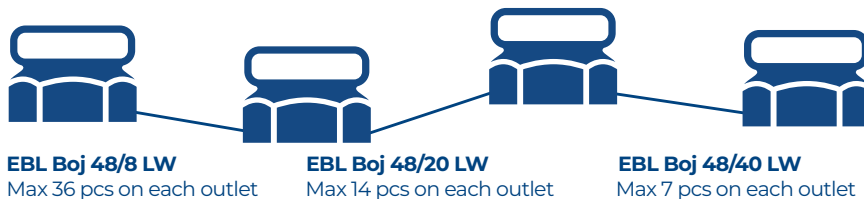

Max 5m between lamps and Max total length 90m

EL-BJÖRN | EBL Boj 48V LW

 This luminaire contains built-in LED lamps.

A++
A+
A
B
C
D
E

LED

The lamps cannot be changed in the luminaire. **A++**

874/2012



Tekniset tiedot

Nimitys:	EBL Boj 48/8 LW	EBL Boj 48/20 LW	EBL Boj 48/40 LW
Tuotenro:	EB13586	EB13587	EB13588
Valovirta:	1 050 lm	2 500 lm	5 000 lm
Teho:	8 W	20 W	40 W
Lumenia/W:	131 lm/W	132 lm/W	134 lm/W
Jännite:	Ui 48V AC ± 10% / 8W 50/60Hz	Ui 48V AC ± 10% / 8W 50/60Hz	Ui 48V AC ± 10% / 8W 50/60Hz
Tehokerroin:	> 0,95	> 0,95	> 0,95
Käyttöikä:	> 30 000h. L70	> 30 000h. L70	> 30 000h. L70
Värilämpötila:	5 000 K	5 000 K	5 000 K
Suojausluokka:	IP65	IP65	IP65
IK-luokitus:	IK10	IK10	IK10
Valonlähde:	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Ympäristön lämpötila:	-20 °C – +35 °C	-20 °C – +35 °C	-20 °C – +35 °C
Paino:	1,08 kg	1,08 kg	2,23 kg
Mitat P x L x K:	182 x 182 x 143 mm	182 x 182 x 143 mm	290 x 290 x 190 mm
Hyväksyntä:	CE	CE	CE

