



Aurora Gen 2, 12 100–50 300 lm, 70–300 W

Aurora-sarjan 2. sukupolvi on edeltäjänsä tehokkaampi. Valaisin on erittäin hyvin jäähdytetty ja toimintavarma, ja sitä voidaan käyttää sekä kiinteissä että tilapäisissä asennuksissa. Valaisin on saatavana huurrettulla tai kirkkaalla lasilla.



EL-BJÖRN OY Fallåker 3, FI-02740 ESPOO


Puhelin (+358) 0407-206533

E-mail: info@elbjorn.fi


Power to build the future



Tuote-edut

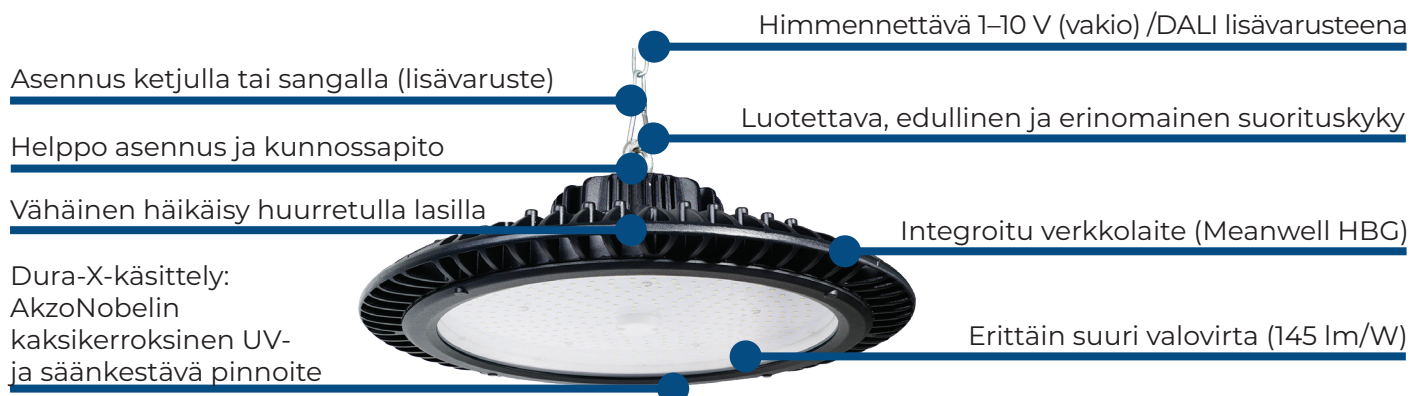

Ohjeet asennuskorkeudelle

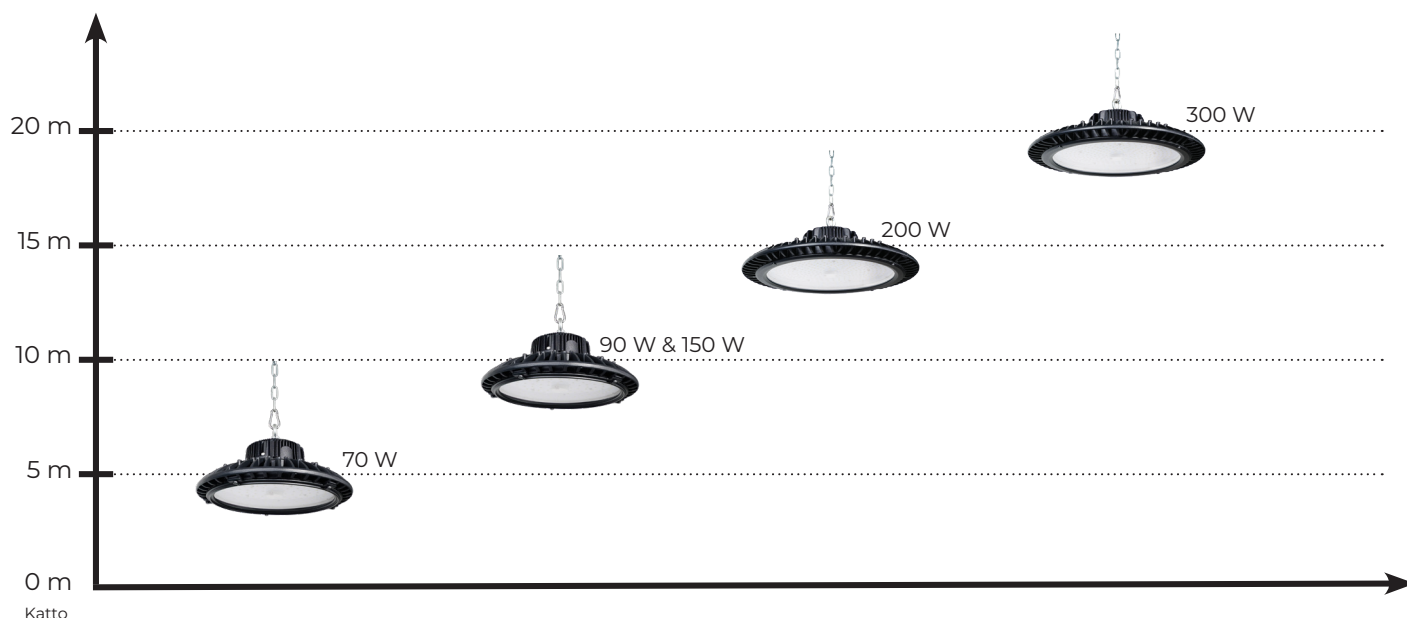


EL-BJÖRN OY Fallåker 3, FI-02740 ESPOO

Puhelin (+358) 0407-206533

E-mail: info@elbjorn.fi

Power to build the future



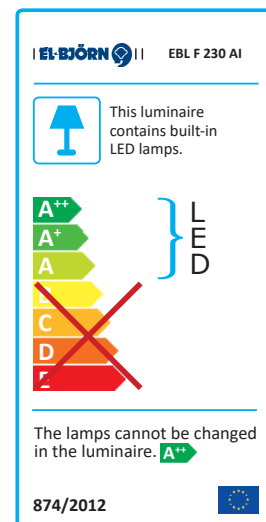

Tekniset tiedot

Nimitys:	EBL F 230/70 AI	EBL F 230/90 AI	EBL F 230/150 AI	EBL F 230/200 AI	EBL F 230/300 AI
Tuotenro:	EB14574	EB14575	EB14576	EB14577	EB14578
Valovirta:	12 100 lm	15 600 lm	25 800 lm	32 400 lm	50 300 lm
Järjestelmäteho:	77 W	99 W	165 W	220 W	330 W
Lumen/W:	157 lm/W	157 lm/W	157 lm/W	147 lm/W	152 lm/W
Jännite ja verkkolaite:	100–305 VAC (Meanwell HBG)				
Tehokerroin:	> 0,9	> 0,9	> 0,9	> 0,9	> 0,9
Käyttöikä (L70, B50):	100 000 h	100 000 h	100 000 h	100 000 h	100 000 h
Virtalähdehäviö (1 000 h):	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
Värilämpötila:	5 000 K	5 000 K	5 000 K	5 000 K	5 000 K
Värintoistoindeksi:	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
Väritoleranssi:	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
Sirontakulma:	120°	120°	120°	120°	120°
IK-luokka/kotelointiluokka:	IK08 /IP65	IK08 /IP65	IK08 /IP65	IK08 /IP65	IK08 /IP65
Valonlähde:	Philips Luxeon 3030				
Ympäristön lämpötila:	-40 – +45 °C	-40 – +45 °C	-40 – +45 °C	-40 – +45 °C	-40 – +45 °C
Liitäntä:	H07RN-F (0,3 m) pikaliitin ja sukopistotulppa				
Materiaali:	Alumiini/polykarbonaattilinssi				
Paino:	3,6 kg	5,6 kg	6,2 kg	6,2 kg	6,2 kg
Mitat (Ø x K mm):	320 x 171	430 x 156	430 x 158	430 x 158	430 x 158
Hyväksyntä:	CE	CE	CE	CE	CE

190610