

LINESPOT



Valokuvion
suunta



PINTA-
ASENNUS






ESCAP



Linespot on erityisesti käytävien valaistukseen suunniteltu turvalaisin, joka hyödyntää viimeisintä LED-teknologiaa. Valaisimen optiikka on suunniteltu antamaan pitkä ja kapea valokuvio, joka valaisee poistumisreitit tehokkaasti ja mahdollistaa pitkän asennusetäisyyden valaisimien välille.

Linespotin koko ja tyylikäs muotoilu mahdollistavat energiatehokkaan turvalaistuksen toteuttamisen ilman että tilan yleisilme häiriintyy.

VALAISIMEN MITAT



=Tuotteen kotelointiluokka
 =Valaisimen suojaluokka 1
 = Superkondensaattorilla varustettu yksikkövalaisin
 = Aalto Control -järjestelmällä varustettu yksikkövalaisin (sis. aina Lumi Test-ominaisuuden)
 =Valaisin on ketjutettavissa
 =Valaisimen suojaluokka 2
 =Valaisimen rungon väri
 =Valaisimen suojaluokka 3
 =LED valonlähteenä
 = Tapsa Control -keskukseen liitettävä
 = IC-input-moduulin kanssa yhteensopiva
 =täyttää 850 asteen kuumalankakokeen
 = Lumi Test -itsetestausominaisuudella varustettu yksikkövalaisin

KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN VALAISIMET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Liitäntä-jännite	Maksimi ottoteho	Valovirta (lm)	Toiminta	Käyttö-lämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4211045	TWT7871W	24-230 V AC/DC	24 V= 7,5 VA / 4 W 230 V=11 VA / 4 W	170	Keskusakusto	-30... +50°C	24 V= 2 x 2,5 mm ² 230 V= 3 x 2,5 mm ² -o-	
4211047	TWT7851WK	230 V AC/DC	10 VA / 5,5 W	170	Keskusakusto / K + IC	-30... +50°C	3 x 2,5 mm ² -o-	

Valonlähde: LED | Tuotteen kotelointiluokka: IP20

YKSIKÖVALAISIMET 850 °C


Sähkö-numero	Tuotekoodi	Liitäntä-jännite	Maksimi ottoteho	Valovirta (lm)	Toiminta	Käyttö-lämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4211049	TWT7852W	230 V AC	9 VA	80	1 h akku	0... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o-	
4211063	TWT7852WM	230 V AC	9 VA	80	1 h akku + M	0... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o-	
4211067	TWT7853WM	230 V AC	9 VA	80	3 h akku + M	0... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o-	
4211061	TWT7852WA	230 V AC	9 VA	80	1 h akku + Aalto	0... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o-	
4211065	TWT7853WA	230 V AC	9 VA	80	3 h akku + Aalto	0... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o-	
4211069	TWS7892W	230 V AC	5 VA	30	1 h Escap	-25... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o-	
4211071	TWS7892WA	230 V AC	5 VA	30	1 h Escap + Aalto	-25... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o-	
4211073	TWS7892WM	230 V AC	5 VA	30	1 h Escap + M	-25... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o-	

Valonlähde: LED | Tuotteen kotelointiluokka: IP20

LISÄTARVIKKEET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Tuotekuvaus
4281135	TW77507B	pallосуоја (kuumasinkittyä teräslankaa, mitat: X=320, Y=165, Z=305, A=340)


PALLOSUOJA TW77507B

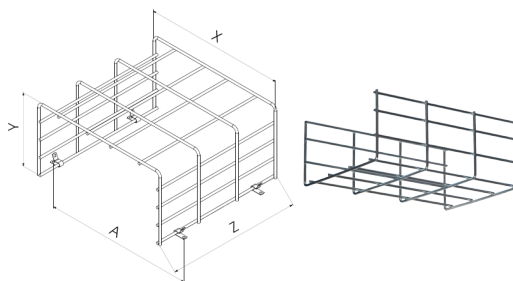

VALONJAKOTAULUKOT

Poistumisreitien turvavalistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitien keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti.
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäyttöillä.

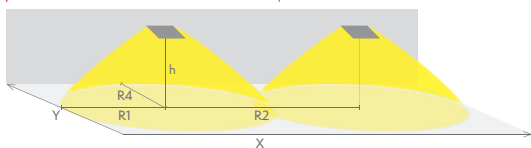

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaimien asennusväli X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta

HUOM!
PIDENTYNEET
ASENNUSVÄLIT

TWT7871W, TWT7851WK

Asennus-korkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
	1 lux	1 lux	1 lux	
2,5	32	5	11	2
4	12,5	6	15	2
6	5,6	6	18	1,5
8	3,1	5	18	1,5
10	2	4	16	1,5

TWT7852W, TWT7852WM, TWT7852WA

Asennus-korkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
	1 lux	1 lux	1 lux	
2,5	14	3,5	8	1
4	5	5,5	11	1
6	2,5	6	14	1

TWS7892W, TWS7892WM, TWS7892WA

Asennus-korkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
	1 lux	1 lux	1 lux	
2,5	7	2,5	7	1
4	2,8	2,5	7	1