

OPAS 55



EN 60598-2-22 EN 1838



-0-

IP 44

30 M
HAVAINTO-
ETÄISYYS

KATTO-,
SEINÄ- JA
LIPPU-
ASENNUS
VAKIONA

Intelligent
Controller





TWT55 on tyylikäs muovirunkoinen valolevyllä varustettu opastevalaisin katto-, seinä-, ripustus- ja lippuasennukseen.


Valaisimen valonlähteenä ovat pitkäikäiset LEDit. Valaisimen opastelevyn symboli on silkkipainettu levyn pintaan.

IP44-roiskevesisuojaattuna TWT55-perheen valaisimet soveltuvat myös kosteisiin tiloihin ja esimerkiksi pysäköintitiloihin ja ulkokatoksiin.

KATTO- JA SEINÄASENNUS

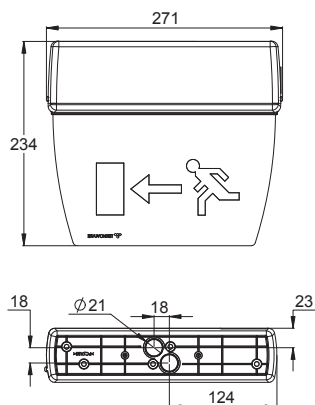

LIPPUASENNUS



KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN VALAISIMET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Havainto-etäisyys	Liitäntä-jännite	Ottoteho	Valonlähde	Toiminta	Käyttö-lämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4210581	TWT5541W	< 30 m	24 V AC/DC	2 VA / 2,5 W	LED	KA	-30... +50°C	2/3 x 2,5 mm ² -o- 	0,5
4210582	TWT5551W	< 30 m	230 V AC/DC	8,2 VA / 3,9 W	LED	KA	-30... +50°C	2/3 x 2,5 mm ² -o- 	0,5
4210593	TWT5551WK	< 30 m	230 V AC/DC	8,3 VA / 4,6 W	LED	KA / K + IC	-30... +50°C	2/3 x 2,5 mm ² -o- 	0,6

ERIKSEEN TILATTAVAT OPASTEET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Opaste	Tuotekuvaus
4211096	PBV55302		nuoli alas
4211097	PBV55301		nuoli sivulle
4210851	PB026B		peittotarra

Taulukon opastelevyt ovat aina 2-puoleisia, esim.  = nuoli sivulle (oikeälle/vasemmalle)

KUVAKKEET JA LYHENTEET

 = Valaisimen suojaluokka on 1

 = Valaisin on kaksoiseristetty

 = Valaisimen suojaluokka on 3

IP 20 = Tuotteen koteloituiluokka

-o- = Valaisin on ketjutettavissa

KA = Keskusakusto

K = Tapsa Control -keskukseen liitettävä

IC = IC-valaisinohjausyksikön kanssa yhteensopiva

LISÄTARVIKKEET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Tuote
4210797	TW77504B	riputuskannatin
4210565	TWT6001	upotuskehys (rosteri)
	TWT6001B	upotuskehys (valkoinen)

