

# MINI LINESPOT



UPPO-  
ASENNUS

UPOTUS-  
AUUKKO  
Ø 30 MM






Valokuvion  
suunta

Mini Linespot on erityisesti käytävien valaistukseen suunniteltu turvalaisin, joka hyödyntää viimeisintä LED-tekniologiaa. Valaisimen optiikka on suunniteltu antamaan pitkä ja kapea valokuvio, joka valaisee poistumisreitit tehokkaasti ja mahdollistaa pitkän etäisyyden valaisimien välille.


Linespotin erittäin pieni koko ja tyylikäs muotoilu mahdollistavat energiatehokkaan turvalaistuksen toteuttamisen ilman että tilan yleisilme häiriintyy.

Valaisimen mukana toimitetaan myös kiinnikkeet, jotka mahdollistavat valaisimen asentamisen yleisvalaisimeen integroituna.


## VALAISIMEN MITAT



## TWT7371W



## TWT7351WK

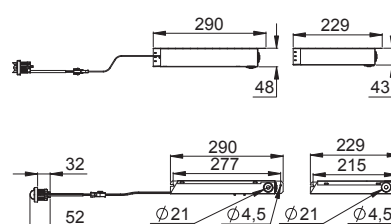

HUOM! elektroniikkayksikkö ei mahdu valaisimen Ø 30 mm upotusaukosta

[ ] = Valaisimen suojausluokka 1  
 [ ] = Valaisimen suojausluokka 2  
 [ ] = Valaisimen suojausluokka 3  
 [ ] = Valaisin on ketjutettavissa  
 [ ] = Havaintoetäisyys  
 [ ] = Tuotteen koteloitiluokka  
 [ ] = Valaisimen rungon väri  
 [LED] = LED valonlähteenä  
 Escap = Superkondensaattorilla varustettu yksikkövalaisin  
 M = Lumi Test -itsetestausominaisuudella varustettu yksikkövalaisin  
 K = Tapsa Control -keskukseen ja Tilavahtijärjestelmään liitettävä  
 Aalto = Aalto Control -järjestelmällä varustettu yksikkövalaisin (sis. aina Lumi Test-ominaisuuden)  
 [850 °C] = täyttää 850 asteen kuumalankakokeen  
 IC = IC-järjestelmän kanssa yhteensopiva

## KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN VALAISIMET


| Sähkö-numero | Tuotekoodi | Nimellis-liitäntäjännite     | Maksimi ottoteho                         | Valaisimen valovirta (lm) | Toiminta              | Käyttö-lämpötila | Sähköinen asennus                                                      | Paino (kg) |
|--------------|------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4211115      | TWT7371W   | 24-230 V,<br>50/60 Hz AC,DC  | 24 V= 7,5 VA / 4 W<br>230 V= 11 VA / 4 W | 165                       | Keskus-akusto         | -30...<br>+50°C  | 24 V= 2 x 2,5 mm <sup>2</sup><br>230 V= 3 x 2,5 mm <sup>2</sup><br>-o- | 0,38       |
| 4211119      | TWT7351WK  | 220-240 V,<br>50/60 Hz AC,DC | 10 VA / 5,5 W                            | 165                       | Keskus-akusto/ K + IC | -30...<br>+50°C  | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup><br>-o-                                         | 0,38       |

Valonlähde: LED | Tuotteen koteloitiluokka: IP20

## VALONJAKOTAULUKOT

### Poistumisreitit turvavalaisuus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitit keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti.  
 Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

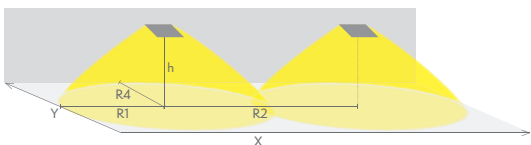

R1 etäisyys seinästä X-suunta  
 R2 valaimien asennusväli X-suunta  
 R4 etäisyys seinästä Y-suunta

### TWT7371W, TWT7351WK

| Asennus-korkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|---------------------|---------------------|--------|--------|--------|
|                     |                     | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5                 | 32                  | 5      | 11     | 2      |
| 4                   | 12,5                | 6      | 15     | 2      |
| 6                   | 5,6                 | 6      | 18     | 1,5    |
| 8                   | 3,1                 | 5      | 18     | 1,5    |
| 10                  | 2                   | 4      | 16     | 1,5    |