



20 M
HAVAINTO-
ETÄISYYS

KATTO-,
JA SEINÄ-
ASENNUS
VAKIONA


Intelligent
Controller IC

Opas 20 on tyylikäs ohutlevy- / alumiiniprofiilirunkoinen valolevyllä varustettu opastevalaisin seinä- ja kattoasennukseen.

Valaisinta voidaan käyttää sekä 1- että 2-puoleisena. Valaisimen valonlähteenä ovat pitkäikäiset LEDit. Valaisimen opastelevyn symboli on silkkipainettu levyn pintaan.

Opas 20 -perheen valaisimet soveltuvat erityisesti tiloihin, joissa valaisimelta vaaditaan pelkistetyt tyylikästä ulkonäköä.

TWT46XX

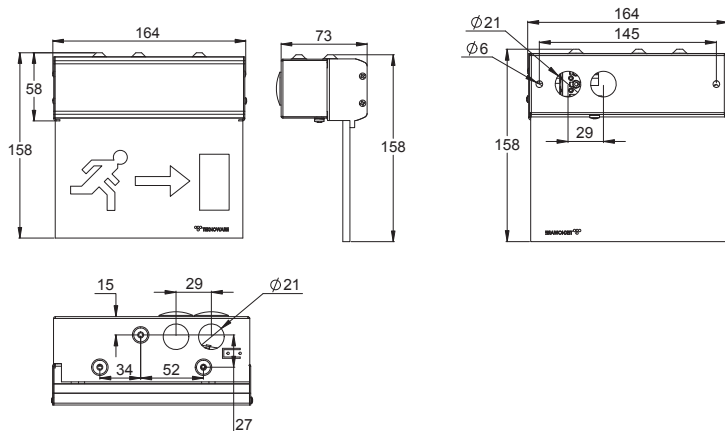

KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN VALAISIMET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Havainto-etäisyys	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Toiminta	Käyttö-lämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4210873	TWT4641W	< 20 m	24 V AC/DC	1,5 VA / 2 W	LED	KA	-30... +50°C	2 x 2,5 mm ² -o-	0,7
4210875	TWT4651W	< 20 m	230 V AC/DC	7,4 VA / 3,2 W	LED	KA	-30... +50°C	3 x 2,5 mm ² -o-	0,7

ERIKSEEN TILATTAVAT OPASTEET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Havainto-etäisyys	Opaste	Tuotekuvaus	Valaisimelle
4281007	PBV20202	< 20 m		nuoli alas	TWT46xx
4281006	PBV20201	< 20 m		nuoli sivulle	TWT46xx
4210851	PB026B	< 20 m		peittotarra	TWT46xx

Taulukon opastelevyt ovat aina 2-puoleisia, esim. = nuoli sivulle (oikealle/vasemmalle)

LISÄTARVIKKEET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Tuote	Valaisimelle
4210797	TW77504B	ripustuskannatin	TWT46xx
4281100	TW77506B	lippukannake	TWT46xx
4281103	TWT4601	upotuskehys, harmaa, RAL9006	TWT46xx
4211138	TWT4601B	upotuskehys, valkea, RAL9010	TWT46xx

KUVAKKEET JA LYHENTEET

= Valaisimen suojausluokka on 1

= Valaisin on kaksoiseristetty

= Valaisimen suojausluokka on 3

IP 20 = Tuotteen koteloitiluokka

-o- = Valaisin on ketjutettavissa

KA = Keskusakusto

K = Tapsa Control -keskukseen liitettävä


IC = IC-valaisinohjausyksikön kanssa yhteensopiva

Escap = Superkondensaattorilla varustettu yksikkövalaisin

Aalto = Aalto Control -järjestelmällä varustettu yksikkövalaisin (sis. aina Lumi Test-ominaisuuden)

M = Lumi Test-itsetestausominaisuudella varustettu yksikkövalaisin

TWT4601(B)



RIPUSTUSKANNATIN

