



Valokuvion
suunta

UPPO-
ASENNUS

UPOTUS-
AUUKKO
Ø 75 MM

AALTO
CONTROL

ESCAP

SGS FI
-SERTIFIOITU:
• TWT5051WK



Intelligent
Controller IC

LUMI
TEST

Linespot on erityisesti käytävien valaistukseen suunniteltu turvalaisin, joka hyödyntää viimeisintä LED-teknologiaa. Valaisimen optiikka on suunniteltu antamaan pitkä ja kapea valokuvio, joka valaisee poistumisreitit tehokkaasti, ja mahdollistaa pitkän etäisyyden valaisimien välille.


Linespotin pieni koko ja tyylikäs muotoilu mahdollistavat energiatehokkaan turvalaistuksen toteuttamisen ilman että tilan yleisilme häiriintyy.

VALAISIMEN MITAT




Valaisimen upotusaukko Ø 75 mm


TWT5071W

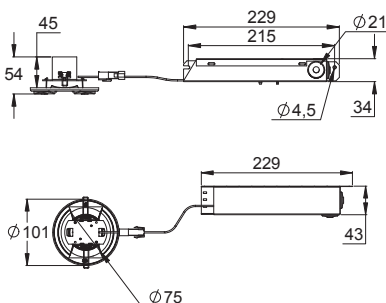

TWT5053WX

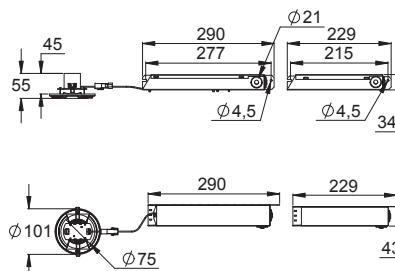

MUUT MALLIT

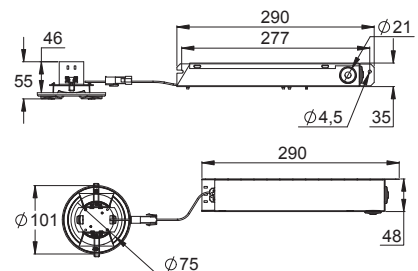

KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN VALAISIMET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Liitäntä-jännite	Ottoteho	Valon-lähde	Toiminta	Käyttö-lämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4281106	TWT5071W	24-230 V AC/DC	24 V=7,5 VA / 4 W 230 V=11 VA / 4 W	LED	KA	-30... +50°C	24 V= 2 x 2,5 mm ² 230 V= 3 x 2,5 mm ² -o-	0,35
4281107	TWT5051WK	230 V AC/DC	10 VA / 5,5 W	LED	KA / K + IC	-30... +50°C	3 x 2,5 mm ² -o-	0,35


YKSIKKÖVALAISIMET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Liitäntä-jännite	Ottoteho	Valon-lähde	Toiminta	Käyttö-lämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4281108	TWT5052W	230 V AC	9 VA	LED	1 h akku	0... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o-	0,4
4210762	TWT5052WM	230 V AC	9 VA	LED	1 h akku + M	0... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o-	0,4
4210764	TWT5053WM	230 V AC	9 VA	LED	3 h akku + M	0... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o-	0,4
4210761	TWT5052WA	230 V AC	9 VA	LED	1 h akku + Aalto	0... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o-	0,4
4210763	TWT5053WA	230 V AC	9 VA	LED	3 h akku + Aalto	0... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o-	0,4
4210682	TWS5092W	230 V AC	5 VA	LED	1 h Escap	-25... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o-	0,4
4210759	TWS5092WA	230 V AC	5 VA	LED	1 h Escap + Aalto	-25... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o-	0,4
4210760	TWS5092WM	230 V AC	5 VA	LED	1 h Escap + M	-25... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o-	0,4

VALONJAKOTAULUKOT

Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti.
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

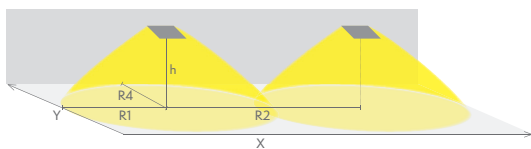

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaimien asennusväli X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta

TWT5051WK, TWT5071W

Asennus-korkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	38	3,5	8	1
4	14	5,5	12	1
6	6	6	16	1
8	3	6,5	17	1

TWT5052W, TWT5052WM, TWT5052WA, TWT5053WA, TWT5053WM

Asennus-korkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	14	3,5	8	1
4	5	5,5	11	1
6	2,5	6	14	1

TWS5092W, TWS5092WM, TWS5092WA

Asennus-korkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	7	2,5	7	1
4	2,8	2,5	7	1

KUVAKKEET JA LYHENTEET

⊕ = Valaisimen suojausluokka on 1
⊞ = Valaisin on kaksoiseristetty
⊞⊞ = Valaisimen suojausluokka on 3
IP 20 = Tuotteen kotelointiluokka
-o- = Valaisin on ketjutettavissa

KA = Keskusakusto
K = Tapsa Control -keskukseen liitettävä
IC = IC-valaisinohjausyksikön kanssa yhteensopiva
Escap = Superkondensaattorilla varustettu yksikkövalaisin
Aalto = Aalto Control -järjestelmällä varustettu yksikkövalaisin (sis. aina Lumi Test-ominaisuuden)
M = Lumi Test-itsetestausominaisuudella varustettu yksikkövalaisin