

LINESPOT

EN 60598-2-22 EN 1838



-0-

IP 20






Valokuvion
suunta



Linespot on erityisesti käytävien valaistukseen suunniteltu turvalaisin, joka hyödyntää viimeisintä LED-teknologiaa. Valaisimen optiikka on suunniteltu antamaan pitkä ja kapea valokuvio, joka valaisee poistumisreitit tehokkaasti ja mahdollistaa pitkän asennus-
etäisyyden valaisimien välille.

Linespotin koko ja tyylikäs muotoilu mahdollistavat energiatehokkaan turvalaistuksen toteuttamisen ilman että tilan yleisilme häiriintyy.

VALAISIMEN MITAT



KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN VALAISIMET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Liitäntä-jännite	Ottoteho	Valon-lähde	Toiminta	Käyttö-lämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4211045	TWT7871W	24-230 V AC/DC	24 V=7,5 VA / 4 W 230 V=11 VA / 4 W	LED	KA	-30... +50°C	24 V= 2 x 2,5 mm ² 230 V= 3 x 2,5 mm ² -o-	0,67
4211047	TWT7851WK	230 V AC/DC	10 VA / 5,5 W	LED	KA / K + IC	-30... +50°C	3 x 2,5 mm ² -o-	0,67


YKSIKKÖVALAISIMET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Liitäntä-jännite	Ottoteho	Valon-lähde	Toiminta	Käyttö-lämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4211049	TWT7852W	230 V AC	9 VA	LED	1 h akku	0... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o-	0,8
4211063	TWT7852WM	230 V AC	9 VA	LED	1 h akku + M	0... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o-	0,8
4211067	TWT7853WM	230 V AC	9 VA	LED	3 h akku + M	0... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o-	0,8
4211061	TWT7852WA	230 V AC	9 VA	LED	1 h akku + Aalto	0... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o-	0,8
4211065	TWT7853WA	230 V AC	9 VA	LED	3 h akku + Aalto	0... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o-	0,8
4211069	TWS7892W	230 V AC	5 VA	LED	1 h Escap	-25... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o-	0,8
4211071	TWS7892WA	230 V AC	5 VA	LED	1 h Escap + Aalto	-25... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o-	0,8
4211073	TWS7892WM	230 V AC	5 VA	LED	1 h Escap + M	-25... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o-	0,8

VALONJAKOTAULUKOT

Poistumisreititin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreititin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti.
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

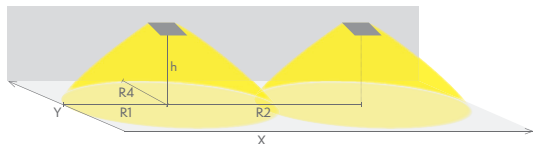

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaimien asennusväli X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta

TWT7871W, TWT7851WK

Asennus-korkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	38	3,5	8	1
4	14	5,5	12	1
6	6	6	16	1
8	3	6,5	17	1

TWT7852W, TWT7852WM, TWT7852WA

Asennus-korkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	14	3,5	8	1
4	5	5,5	11	1
6	2,5	6	14	1

TWS7892W, TWS7892WM, TWS7892WA

Asennus-korkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	7	2,5	7	1
4	2,8	2,5	7	1

KUVAKKEET JA LYHENTEET

☐ = Valaisimen suojausluokka on 1

☐ = Valaisin on kaksoiseristetty

☐ = Valaisimen suojausluokka on 3

IP 20 = Tuotteen koteloitiluokka

-o- = Valaisin on ketjutettavissa

KA = Keskusakusto

K = Tapsa Control -keskukseen liitettävä

IC = IC-valaisinohjausyksikön kanssa yhteensopiva

Escap = Superkondensaattorilla varustettu yksikkövalaisin

Aalto = Aalto Control -järjestelmällä varustettu yksikkövalaisin (sis. aina Lumi Test-ominaisuuden)

M = Lumi Test-itsetestausominaisuudella varustettu yksikkövalaisin