



KUVAKKEET JA LYHENTEET

⊕ = Valaisimen suojaluokka on 1

□ = Valaisin on kaksoiseristetty

III > = Valaisimen suojaluokka on 3

IP 20 = Tuotteen kotelointiluokka

-O- = Valaisin on ketjutettavissa

KA = Keskusakusto

K = Tapsa Control -keskukseen liitettävä

IC = IC-valaisinohjauksyksikön kanssa yhteensopiva

Escap = Superkondensaattorilla varustettu yksikkövalaisin

Aalto = Aalto Control -järjestelmällä varustettu yksikkövalaisin (sis. aina Lumi Test-ominaisuuden)

M = Lumi Test-itsetestausominaisuudella varustettu yksikkövalaisin

30 M - 40 M
HAVAINTO-
ETÄISYYS

TARVITSEE
AINA
ERILLISEN
KANNATTI-
MEN

AALTO
CONTROL

ESCAP

SGS FI

-SERTIFIOITU:
• TW80281K

Intelligent
Controller IC

LUMI
TEST


TW802 / TW850 / TWT85 / TWS85 on tyylikärs alu-
miiniprofiilirunkoinen valolevyllä varustettu opastevalai-
sin. Erikseen toimitettavasta kannakkeesta riippuen se
soveltuu katto-, seinä-, ripustus- tai lippuasennukseen.

Valaisinta voidaan käyttää sekä 1- että 2-puoleisena.
Mallisto kattaa sekä pitkäikäisellä LED-valonlähteellä,
että loisteputkella varustetut versiot.


Valaisimen opastelevyn symboli on silkkipainettu levyn
sisälle.

Opas 10 -perheen valaisimet soveltuvat erityisesti tiloi-
hin, joissa valaisimelta vaaditaan ehdottoman tyylikästä
ulkonäköä.


KATTOASENNUS TW802XX+TW77501

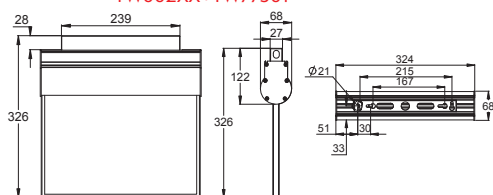


SEINÄASENNUS TW802XX+TW77503




LIPPUASENNUS TW802XX+TW77505




KATTOASENNUS TW85XXX+TW77501

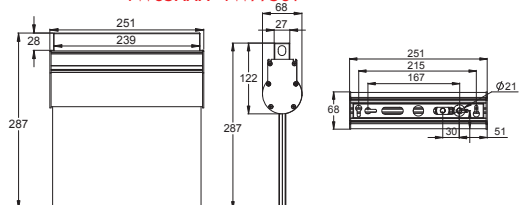


SEINÄASENNUS TW85XXX+TW77503




LIPPUASENNUS TW85XXX+TW77505




KATTOASENNUS TWS8592WA/M+TW77501



SEINÄASENNUS TWS8592WA/M+TW77503



LIPPUASENNUS TWS8592WA/M+TW77505



KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN VALAISIMET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Havainto-etäisyys	Liitäntä-jännite	Ottoteho	Valonlähde	Toiminta	Käyttö-lämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4211342	TW85021	< 30 m	24 V AC/DC	9 VA / 8 W	6 W G5	KA	-10... +50°C	2 x 2,5 mm ² -o- 	1,7
4210570	TW85041W	< 30 m	24 V AC/DC	2 VA / 2,5 W	LED	KA	-30... +50°C	2 x 2,5 mm ² -o- 	1,7
4210571	TW85051W	< 30 m	230 V AC/DC	8,2 VA / 3,9 W	LED	KA	-30... +50°C	3 x 2,5 mm ² -o- 	1,7
4210572	TW85051WK	< 30 m	230 V AC/DC	8,3 VA / 4,6 W	LED	KA / K + IC	-30... +50°C	3 x 2,5 mm ² -o- 	1,7
4211343	TW85081	< 30 m	230 V AC/DC	10 VA / 6,5 W	6 W G5	KA	-10... +50°C	3 x 2,5 mm ² -o- 	1,7
4210506	TW85081K	< 30 m	230 V AC/DC	8,5 VA / 6 W	6 W G5	KA / K + IC	-10... +50°C	3 x 2,5 mm ² -o- 	1,7
4210636	TW80221	< 40 m	24 V AC/DC	10 VA / 9 W	8 W G5	KA	-10... +50°C	2 x 2,5 mm ² -o- 	1,7
4210566	TW80241W	< 40 m	24 V AC/DC	2 VA / 2,5 W	LED	KA	-30... +50°C	2 x 2,5 mm ² -o- 	1,7
4210567	TW80251W	< 40 m	230 V AC/DC	9,4 VA / 4,7 W	LED	KA	-30... +50°C	3 x 2,5 mm ² -o- 	1,7
4210568	TW80251WK	< 40 m	230 V AC/DC	8,2 VA / 4,6 W	LED	KA / K + IC	-30... +50°C	3 x 2,5 mm ² -o- 	1,7
4210637	TW80281	< 40 m	230 V AC/DC	12 VA / 8,5 W	8 W G5	KA	-10... +50°C	3 x 2,5 mm ² -o- 	1,7
4211234	TW80281K	< 40 m	230 V AC/DC	10,5 VA / 8 W	8 W G5	KA / K + IC	-10... +50°C	3 x 2,5 mm ² -o- 	1,7

YKSIKKÖVALAISIMET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Havainto-etäisyys	Liitäntä-jännite	Ottoteho	Valonlähde	Toiminta	Käyttö-lämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4210573	TW85053W	< 30 m	230 V AC	9 VA	LED	3 h akku	-5... +30°C	3 x 2,5 mm ² -o- 	2,9
4210807	TWT8553WM	< 30 m	230 V AC	9 VA	LED	3 h akku + M	-5... +30°C	3 x 2,5 mm ² -o- 	2,9
4210638	TW80282	< 40 m	230 V AC	18 VA	8 W G5	1 h akku	-5... +30°C	3 x 2,5 mm ² -o- 	2,8
4210569	TW80253W	< 40 m	230 V AC	9 VA	LED	3 h akku	-5... +30°C	3 x 2,5 mm ² -o- 	2,9
4281129	TWT8553WA	< 30 m	230 V AC	9 VA	LED	3 h akku + Aalto	-5... +30°C	3 x 2,5 mm ² -o- 	2,9
4211055	TWS8592W	< 30 m	230 V AC	10 VA	LED	1 h Escap	-25... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o- 	2,9
4281118	TWS8592WA	< 30 m	230 V AC	10 VA	LED	1 h Escap + Aalto	-25... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o- 	2,9
4281119	TWS8592WM	< 30 m	230 V AC	10 VA	LED	1 h Escap + M	-25... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o- 	2,9

ERIKSEEN TILATTAVAT OPASTEET

Sähkö-numero	Tuote-koodi	Havainto-etäisyys	Opaste	Tuote-kuvaus	Valaisimelle
4281003	PBV10302	< 30 m		nuoli alas	TW850xx
4281002	PBV10301	< 30 m		nuoli sivulle	TW850xx
4211188	XW85020	< 30 m		peittolevy	TW850xx
4281001	PBV10402	< 40 m		nuoli alas	TW802xx
4281000	PBV10401	< 40 m		nuoli sivulle	TW802xx
4211187	XW80220	< 40 m		peittolevy	TW802xx

Taulukon opastelevyt ovat aina 2-puoleisia, esim.  = nuoli sivulle (oikealle/vasemmalle)

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNAKKEET

Sähkö-numero	Tuote-koodi	Tuote
4210615	TW77501	kattokannatin
4210616	TW77503	seinäkannatin
4210730	TW77504	riipustuskannatin
4210729	TW77505	lippukannatin