




OPASTAA EDELLÄSI



LED-turvavalaissimet

LED-2T Sarja



LED-2T on nimenomaan poistumisreittien valaisimeksi suunniteltu turvavalo. Erityisen linssinsä ansiosta valo saadaan jaettua poistumisreitille siten, että valaisimien asennusväliksi saadaan jopa 24m. Led-teknologiansa ansiosta led-valo ei lämpene ja se kuluttaa sähköenergiaa vain muutaman watin.

Valaisimissamme käytetään aina uusimman teknologian teholedejä, joiden käyttöikä on huomattavasti pidempi kuin perinteisten 5mm ledien käyttöikä. Myös valotehon alenema on huomattavasti pienempi kuin 5mm ledeillä. Materiaalina ABS-muovi, paloluokka UL 94V-O. Vakiovärinä valkoinen (RAL 9016). Tuotteet saatavilla myös harmaana (RAL 7040) ja mustana (RAL 9017). Akkumalleissa toiminta-aika 3 tuntia.



www.exilight.fi

Perinteiset turvalaisimet

Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
LED-2T	42 125 00	230 V AC/DC	3 W	LED	IP41/55	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto
LED-2T/24	42 286 19	24 VDC	3 W	LED	IP41/55	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto

Osoitteelliset turvalaisimet

Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
LED-2T/C	42 286 21	65 V DC	2 W	LED	IP41/55	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
LED-2T/P	42 286 22	65 V DC	2 W	LED	IP41/55	-o- 3x1,5mm ²	keskusakusto



Yksikköakulliset turvalaisimet Li-Ion akulla

Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
LED-2T/B3h	42 286 20	230 V AC/DC	3 W	LED	IP41/55	-o- 3x1,5mm ²	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh



Valaisimien asennusväli 24m
asennus- korkeudella 3-5m.

* LED-2T

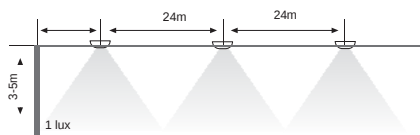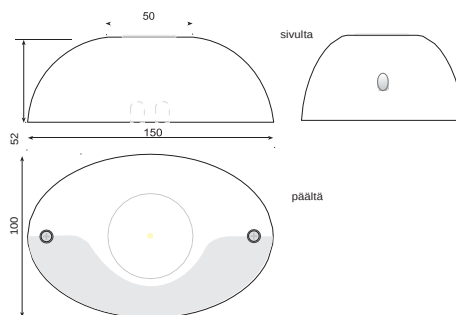

* lisätarvikkeet

EXLT 3 Tiivistelaippa IP 55 (sähkönumero: 42 127 60)

EXK 5 Kierretankolaippa ripustukseen (sähkönumero: 42 127 76)