



OPASTAA EDELLÄSI

● opastevalaisimet

LEDX sarja



LEDX-sarja on tyylikäs ja edullinen LED-valaisin. Valonlähteenä LED-opastevalaisimissa käytämme laadukkaita valkoisia teholedejä. Käytämme aina ledeille annettuja nimellisarvoja, jotta valaisimemme olisivat mahdollisimman pitkäikäisiä ja huoltovapaita. Valaisin on yksi tai kaksipuoleinen.

Materiaalina polykarbonaatti. Valaisinta on saatavana myös akkukäyttöisenä. Kotelointiluokka IP 20.

www.exilight.fi




Perinteiset opastevalaisimet

Tyyppi	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Näkemä	Asennus	Akku
LEDX-1L	230 V AC/DC	3 W	LED	IP20	20m	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto
LEDX-1L/24	24 V DC	3 W	LED	IP20	20m	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto
LEDX-2L	230 V AC/DC	3 W	LED	IP20	40m	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto
LEDX-2L/24	24 V DC	3 W	LED	IP20	40m	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto

Osoitteelliset opastevalaisimet

Tyyppi	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Näkemä	Asennus	Akku
LEDX-1C	65 V DC	2 W	LED	IP20	20m	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
LEDX-1P	65 V DC	2 W	LED	IP20	20m	-o- 3x1,5mm ²	keskusakusto
LEDX-2C	65 V DC	2 W	LED	IP20	40m	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
LEDX-2P	65 V DC	2 W	LED	IP20	40m	-o- 3x1,5mm ²	keskusakusto

* mitat

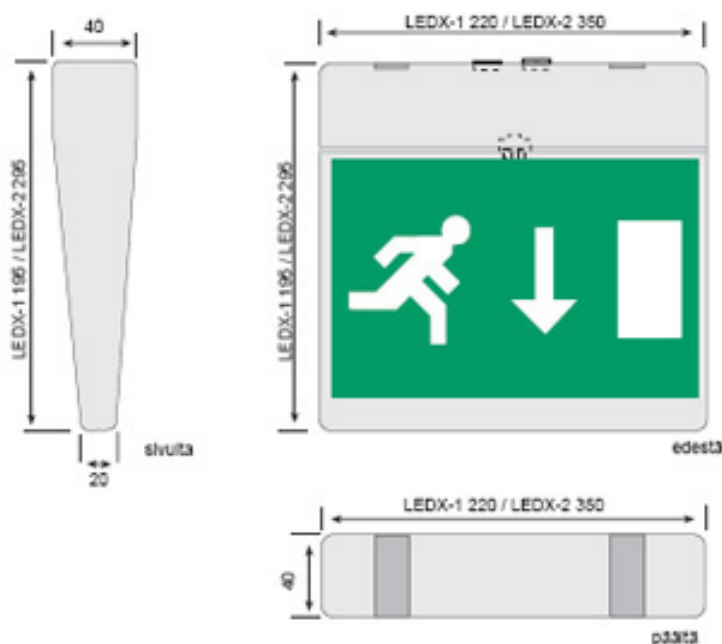

-V



-O



-A

* lisätarvikkeet

Upotuskehys

LEDX-1 upotusaukon koko 250 x 45, UPK-LEDX1

LEDX-2 upotusaukon koko 380 x 45, UPK-LEDX2

