



OPASTAA EDELLÄSI

○ opastevalaisimet

ELO-6



ELO-6 on kestävä ja edullinen muovirunkoinen yleisvalaisin. Opastevalaisin on saatavana joko loisteputkella tai LED-valaisimena. Materiaalina ABS-muovi. Kotelointiluokka IP 44. Akkumalleissa toiminta-aika 3 tuntia.




Perinteiset opastevalaisimet

Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Näkemä	Asennus	Akku
ELO-6L		230 V AC/DC	3 W	LED	IP44	25m	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto
ELO-6L-A	4212612							
ELO-6L-O	4212613							
ELO-6L-V	4212614							
ELO-6L/24		24 V DC	3 W	LED	IP44	25m	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto
ELO-6L/24-A	4212615							
ELO-6L/24-O	4212616							
ELO-6L/24-V	4212617							

Osoitteelliset opastevalaisimet

Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Näkemä	Asennus	Akku
ELO-6C		65 V DC	2 W	LED	IP44	25m	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELO-6C-A	4212722							
ELO-6C-O	4218904							
ELO-6C-V	4218905							
ELO-6P		65 V DC	2 W	LED	IP44	25m	-o- 3x1,5mm ²	keskusakusto
ELO-6P-A	4212723							
ELO-6P-O	4218906							
ELO-6P-V	4218907							

* mitat

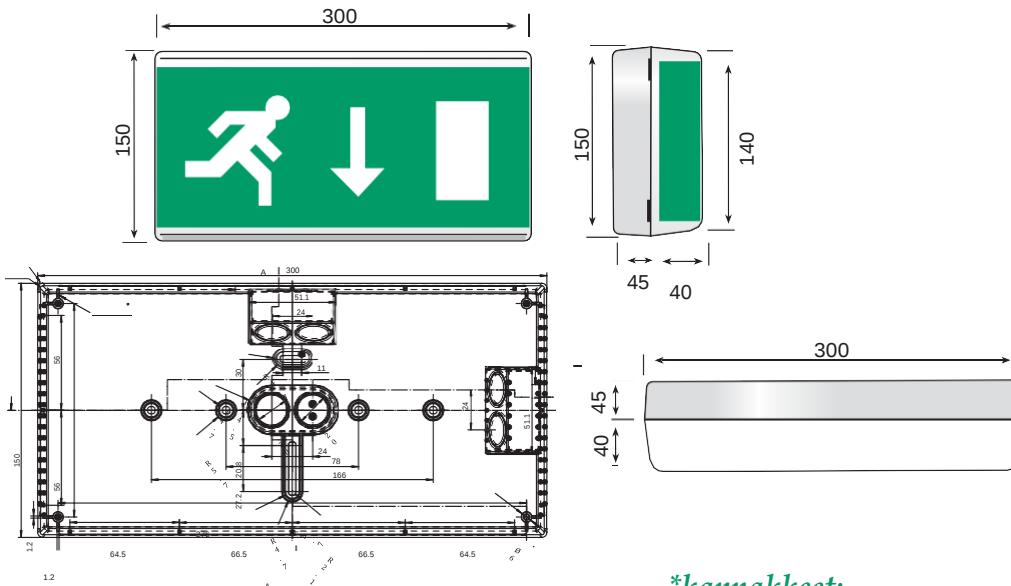

-V



-O



-A

*kannakkeet:

KA6 kattoasennuslevy (sähkönumero 4212779)

LI6 lippuasennuslevy (sähkönumero 7117557)