



OPASTAA EDELLÄSI

● turva-/opastevalaisimet

ELO-6



ELO-6 SARJA

Turva- ja opastevalaisimet. ELO-6 on kestävä ja edullinen muovirunkoinen yleisvalaisin opaste- ja turvavalaisimeksi. Opastevalaisin on saatavana joko loisteputkella tai LED-valaisimena. Materiaalina ABS-muovi. Kotelointiluokka IP 44.



Perinteiset opastevalaisimet

Tyyppi	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Näkemä	Asennus	Akku
ELO-6L	230 V AC/DC	3 W	LED	IP44	25m	-o- 3x2,5mm2	keskusakusto
ELO-6L/24	24 V DC	3 W	LED	IP44	25m	-o- 3x2,5mm2	keskusakusto


Osoitteelliset opastevalaisimet

Tyyppi	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Näkemä	Asennus	Akku
ELO-6C	65 V DC	2 W	LED	IP44	25m	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELO-6P	65 V DC	2 W	LED	IP44	25m	-o- 3x1,5mm2	keskusakusto

Turvavalaisimet

Tyyppi	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Näkemä	Asennus	Akku
ELO-6T	230 V AC/DC	13 W	12 W E27	IP44		-o- 3x2,5mm2	keskusakusto
ELO-6T/SE	24 V DC	10 W	9 W SE	IP44		-o- 3x2,5mm2	keskusakusto
ELO-6T/24	230 V AC/DC	10 W	9 W SE	IP44		-o- 3x2,5mm2	keskusakusto
ELO-6T/SE/18W	24 V DC	20 W	18 W SE	IP44		-o- 3x2,5mm2	keskusakusto

* mitat

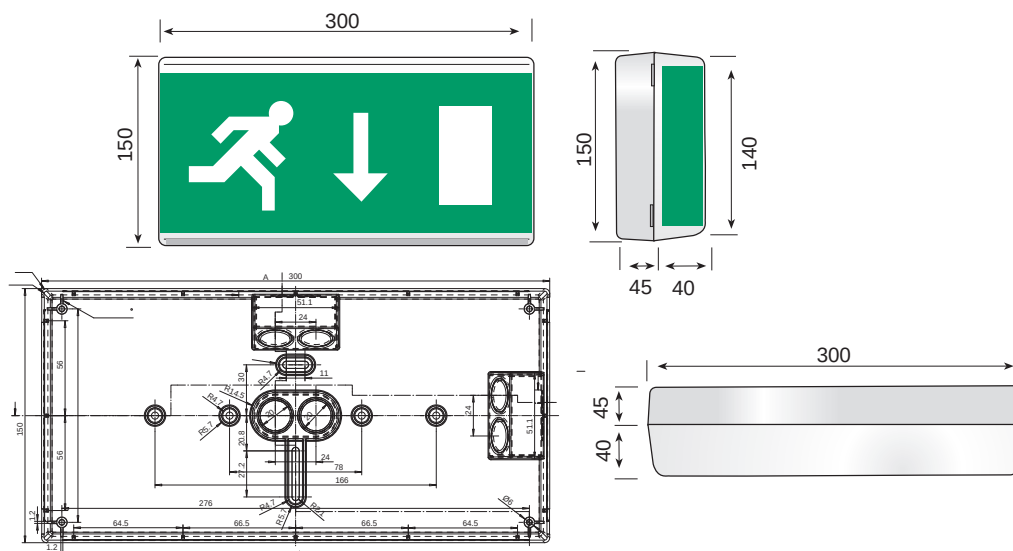

* kannakkeet

KA6 Kattoasennuslevy

LI6 Lippuasennuslevy



www.exilight.fi