



OPASTAA EDELLÄSI

# ● opastevalaisimet

ELX- SARJA  
**ELX-5.1**



Kaikki tuotteemme ovat luotettavia, CE-merkittyjä ja täyttävät voimassa olevat EN-standardit, EMC- ja LVD-direktiivit. Materiaalina ABS-muovi. Kotelointiluokka IP 41 tai tiivistelaipalla IP 55. Vakiovärinä valkoinen (RAL 9016). Tuotteet saatavilla myös harmaana (RAL 7040) ja mustana (RAL 9017). Akkumalleissa toiminta-aika 3 tuntia.



[www.exilight.fi](http://www.exilight.fi)



### Perinteiset opasteet

| Tyyppi     | Liitäntäjännite | Ottoteho | Valonlähde | Kotelointi | Näkemä | Asennus                  | Akku         |
|------------|-----------------|----------|------------|------------|--------|--------------------------|--------------|
| ELX-5.1    | 230 V AC/DC     | 3 W      | LED        | IP41/55    | 24m    | -o- 3x2,5mm <sup>2</sup> | keskusakusto |
| ELX-5.1/24 | 24 V DC         | 3 W      | LED        | IP41/55    | 24m    | -o- 3x2,5mm <sup>2</sup> | keskusakusto |


### Osoitteelliset opasteet

| Tyyppi   | Liitäntäjännite | Ottoteho | Valonlähde | Kotelointi | Näkemä | Asennus                  | Akku                   |
|----------|-----------------|----------|------------|------------|--------|--------------------------|------------------------|
| ELX-5.1C | 65 V DC         | 2 W      | LED        | IP41/55    | 24m    | -o- KLMA 2x0,8+0,8       | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |
| ELX-5.1P | 65 V DC         | 2 W      | LED        | IP41/55    | 24m    | -o- 3x1,5mm <sup>2</sup> | keskusakusto           |


### Itsetestaava akkuyksikkövalaisin Li-Ion akulla

| Tyyppi      | Liitäntäjännite | Ottoteho | Valonlähde | Kotelointi | Näkemä | Asennus                  | Akku                   |
|-------------|-----------------|----------|------------|------------|--------|--------------------------|------------------------|
| ELX-5.1/B3h | 230 V AC        | 2 W      | LED        | IP41/55    | 24m    | -o- 3x1,5mm <sup>2</sup> | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |

#### \* mitat

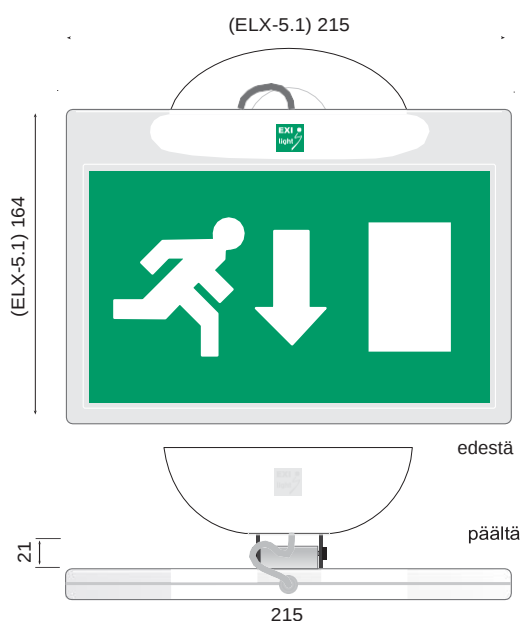

#### \* asennus

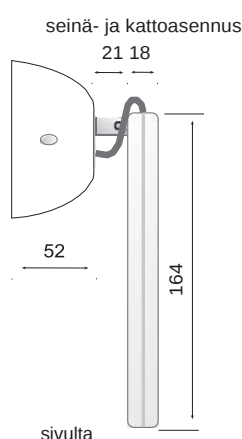

-V



-O



-A

#### \* kannakkeet

EXK5 Kierretankolaippa ripustukseen  
LPK 1 Lippukannake

#### \* lisätarvikkeet

EXLT 3 Tiivistelaippa IP55  
UPK-ELX5.1 Upotuskehys



## Perinteiset opasteet

| Tyyppi            | Sähkönumero | Liitäntäjännite | Ottoteho | Valonlähde | Kotelointi | Näkemä | Asennus      | Akku         |
|-------------------|-------------|-----------------|----------|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| <b>ELX-5.1</b>    |             | 230 V AC/DC     | 3 W      | LED        | IP41/55    | 24m    | -o- 3x2,5mm2 | keskusakusto |
| ELX-5.1-A         | 4212680     |                 |          |            |            |        |              |              |
| ELX-5.1-AA        | 4218832     |                 |          |            |            |        |              |              |
| ELX-5.1-O         | 4218833     |                 |          |            |            |        |              |              |
| ELX-5.1-OV        | 4218834     |                 |          |            |            |        |              |              |
| ELX-5.1-V         | 4218835     |                 |          |            |            |        |              |              |
| <b>ELX-5.1/24</b> |             | 24 V DC         | 3 W      | LED        | IP41/55    | 24m    | -o- 3x2,5mm2 | keskusakusto |
| ELX-5.1/24-A      | 4212681     |                 |          |            |            |        |              |              |
| ELX-5.1/24-AA     | 4218870     |                 |          |            |            |        |              |              |
| ELX-5.1/24-O      | 4218871     |                 |          |            |            |        |              |              |
| ELX-5.1/24-OV     | 4218872     |                 |          |            |            |        |              |              |
| ELX-5.1/24-V      | 4218873     |                 |          |            |            |        |              |              |

## Osoitteelliset opasteet

| Tyyppi          | Sähkönumero | Liitäntäjännite | Ottoteho | Valonlähde | Kotelointi | Näkemä | Asennus            | Akku                   |
|-----------------|-------------|-----------------|----------|------------|------------|--------|--------------------|------------------------|
| <b>ELX-5.1C</b> |             | 65 V DC         | 2 W      | LED        | IP41/55    | 24m    | -o- KLMA 2x0,8+0,8 | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |
| ELX-5.1/C-A     | 4212682     |                 |          |            |            |        |                    |                        |
| ELX-5.1/C-AA    | 4218936     |                 |          |            |            |        |                    |                        |
| ELX-5.1/C-O     | 4218937     |                 |          |            |            |        |                    |                        |
| ELX-5.1/C-OV    | 4218938     |                 |          |            |            |        |                    |                        |
| ELX-5.1/C-V     | 4218939     |                 |          |            |            |        |                    |                        |
| <b>ELX-5.1P</b> |             | 65 V DC         | 2 W      | LED        | IP41/55    | 24m    | -o- 3x1,5mm2       | keskusakusto           |
| ELX-5.1/P-A     | 4212683     |                 |          |            |            |        |                    |                        |
| ELX-5.1/P-AA    | 4218940     |                 |          |            |            |        |                    |                        |
| ELX-5.1/P-O     | 4218941     |                 |          |            |            |        |                    |                        |
| ELX-5.1/P-OV    | 4218942     |                 |          |            |            |        |                    |                        |
| ELX-5.1/P-V     | 4218943     |                 |          |            |            |        |                    |                        |

## Itsetestaavat akkuyksikkövalaisimet

| Tyyppi             | Sähkönumero | Liitäntäjännite | Ottoteho | Valonlähde | Kotelointi | Näkemä | Asennus      | Akku                   |
|--------------------|-------------|-----------------|----------|------------|------------|--------|--------------|------------------------|
| <b>ELX-5.1/B3h</b> |             | 230 V AC        | 2 W      | LED        | IP41/55    | 24m    | -o- 3x1,5mm2 | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |
| ELX-5.1/B3h-A      | 4212742     |                 |          |            |            |        |              |                        |
| ELX-5.1/B3h-AA     | 4218804     |                 |          |            |            |        |              |                        |
| ELX-5.1/B3h-O      | 4218805     |                 |          |            |            |        |              |                        |
| ELX-5.1/B3h-OV     | 4218806     |                 |          |            |            |        |              |                        |
| ELX-5.1/B3h-V      | 4218807     |                 |          |            |            |        |              |                        |

EXK5 Kierretankolaippa ripustukseen, sähkönumero 4212776

LPK1 Lippukannake, sähkönumero 4212785

EXLT3 Tiivistelaippa IP 55, sähkönumero 4212760

UPK-ELX1-2 Uputuskehys, sähkönumero 4212761