



# ○ opastevalaisimet

## ELM Sarja



Kaikki tuotteemme ovat luotettavia, CE-merkittyjä ja täyttävät voimassa olevat EN-standardit, EMC- ja LVD-direktiivit. ELM-opastevalaisin on sektorimainen valaisin jonka näkyvyysalue on laaja. Akkumalleissa toiminta-aika 3 tuntia.




### Perinteiset opastevalaisimet

| Tyyppi      | Sähkönumero | Liitäntäjännite | Ottoteho | Valonlähde | Kotelointi | Näkemä | Asennus                  | Akku         |
|-------------|-------------|-----------------|----------|------------|------------|--------|--------------------------|--------------|
| ELM-1L      |             | 230 V AC/DC     | 3 W      | LED        | IP20       | 20m    | -o- 3x2,5mm <sup>2</sup> | keskusakusto |
| ELM-1L-A    | 4212597     |                 |          |            |            |        |                          |              |
| ELM-1L-O    | 4212598     |                 |          |            |            |        |                          |              |
| ELM-1L-V    | 4212599     |                 |          |            |            |        |                          |              |
| ELM-1L/24   |             | 24 V DC         | 3 W      | LED        | IP20       | 20m    | -o- 3x2,5mm <sup>2</sup> | keskusakusto |
| ELM-1L/24-A | 4212600     |                 |          |            |            |        |                          |              |
| ELM-1L/24-O | 4212601     |                 |          |            |            |        |                          |              |
| ELM-1L/24-V | 4212602     |                 |          |            |            |        |                          |              |

### Osoitteelliset opastevalaisimet

| Tyyppi   | Sähkönumero | Liitäntäjännite | Ottoteho | Valonlähde | Kotelointi | Näkemä | Asennus                  | Akku                   |
|----------|-------------|-----------------|----------|------------|------------|--------|--------------------------|------------------------|
| ELM-1C   |             | 65 V DC         | 2 W      | LED        | IP20       | 20m    | -o- KLMA 2x0,8+0,8       | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |
| ELM-1C-A | 4212720     |                 |          |            |            |        |                          |                        |
| ELM-1C-O | 4218900     |                 |          |            |            |        |                          |                        |
| ELM-1C-V | 4218901     |                 |          |            |            |        |                          |                        |
| ELM-1P   |             | 65 V DC         | 2 W      | LED        | IP20       | 20m    | -o- 3x1,5mm <sup>2</sup> | keskusakusto           |
| ELM-1P-A | 4212721     |                 |          |            |            |        |                          |                        |
| ELM-1P-O | 4218902     |                 |          |            |            |        |                          |                        |
| ELM-1P-V | 4218903     |                 |          |            |            |        |                          |                        |

#### \* mitat

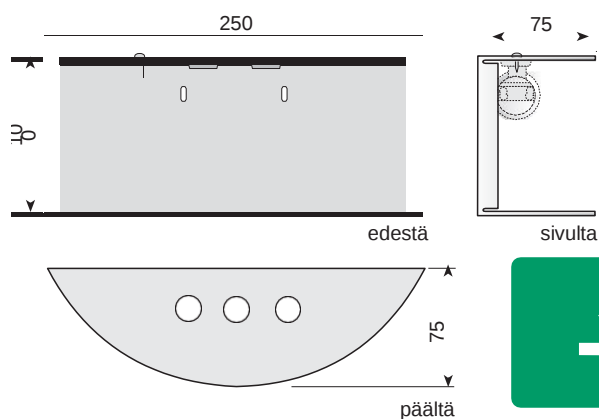

#### \* kannakkeet

KAM1 Kattoasennuslevy sähkönumero:

4212784

Lippuasennuslevy ELM1 sähkönumero

7117559



-V



-A