



Upotettava LED-alasvalo. Valmistettu paloturvallisesta polykarbonaatista. SDCM 2. L90/B10>50 000, 3000 tai 4000K UGR<19. Mukana LED-liitântälaite, ei himmennettävä tai DALI SwitchDim sekä pikaliitin liitântälaitteen ja alasvalon välillä, jonka ansiosta asennus on nopeaa ja helppoa. Voidaan asentaa 1-50 mm paksuihin alakattoihin. Painevaletusta alumiinista valmistettu upotuskehys, väri valkoinen. Satiinimattaheijastin.

Valonlähteen tyyppi

Suora
LED
230V
13W tai 18W
3000K tai 4000K
Ra>80
SDCM:2
L90/B10>100.000 at 25°C
Avauskulma: 59°
Energialuokka: A++

Ohjaus

On/Off
DALI

Luokitus

Luokka I, IP20, 25°C, CE

Kupu

Satiinimattaheijastin

Materiaali ja pintakäsittely


Runko: Tulenkestävä polykarbonaatti
Väri: Valkoinen
Kupu: Alumiinia

Asennus/liitântä

Uppoasennus. Katon paksuus 1-50 mm. Ruuviton 5-napainen liitinrima, sopii ketjutusOhjausän. Muita pistoke- tai kaapeliratkaisuja tilauksesta.

Product- and enviroment images



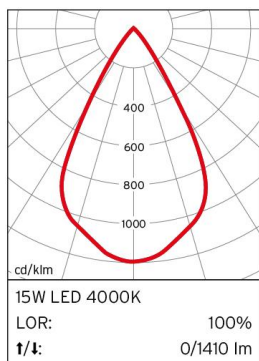

For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
3000K				
 4220201 • Rax 150 U19 13W LED 3000K Ra>80 230V 1310lm 101 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 59°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka I IP20	DALI	Uppeasennus (alasvalot), Indoor	Ø173 x L230 x H140
 4220204 • Rax 150 U19 Valkoinen 13W LED 3000K Ra>80 230V 1310lm 101 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 59°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka I IP20	On/Off	Uppeasennus (alasvalot), Indoor	Ø173 x L230 x H140
 4220217 • Rax 150 U19 Valkoinen 18W LED 3000K Ra>80 230V 1790lm 100 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 59°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka I IP20	DALI	Uppeasennus (alasvalot), Indoor	Ø173 x L230 x H140
 4220219 • Rax 150 U19 18W LED 3000K Ra>80 230V 1790lm 100 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 59°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka I IP20	On/Off	Uppeasennus (alasvalot), Indoor	Ø173 x L230 x H140
4000K				
 4220207 • Rax 150 U19 13W LED 4000K Ra>80 230V 1360lm 105 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 59°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka I IP20	DALI	Uppeasennus (alasvalot), Indoor	Ø173 x L230 x H140
 4220215 • Rax 150 U19 13W LED 4000K Ra>80 230V 1360lm 105 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 59°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka I IP20	On/Off	Uppeasennus (alasvalot), Indoor	Ø173 x L230 x H140

Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
 4220220 • Rax 150 U19 18W LED 4000K Ra>80 230V 1860lm 104 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 59°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka I IP20	DALI	Uppo- tai pinta-asennus, Indoor	Ø173 x L230 x H140
 4220223 • Rax 150 U19 18W LED 4000K Ra>80 230V 1860lm 104 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 59°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka I IP20	On/Off	Uppoasennus (alasvalot), Indoor	Ø173 x L230 x H140

• = Tuote ei ole normaalisti varastovalikoimassamme. Otathan yhteyttä SG:een saadaksesi lisätietoja.