



Upotettava LED-alasvalo. Valmistettu paloturvallisesta polykarbonaatista. SDCM 2. L90/B10>50 000, 3000 tai 4000K UGR<19. Mukana LED-liitälaitte, ei himmennettävä tai DALI SwitchDim sekä pikaliitin liitälaitteen ja alasvalon välillä, jonka ansiosta asennus on nopeaa ja helppoa. Voidaan asentaa 1-50 mm paksuihin alakattoihin. Painevaletusta alumiinista valmistettu upotuskehys, väri valkoinen. Satiinimattaheijastin.

Valonlähteen tyyppi

Suora
LED
230V
13W tai 18W
3000K tai 4000K
Ra>80
SDCM:2
L90/B10>100.000 at 25°C
Avauskulma: 66°
Energialuokka: A++

Ohjaus

On/Off
DALI

Luokitus

Luokka I, IP20, 25°C, CE

Kupu

Satiinimattaheijastin

Materiaali ja pintakäsittely


Runko: Tulenkestävä polykarbonaatti
Väri: Valkoinen
Kupu: Alumiinia

Asennus/liitäntä

Uppoasennus. Katon paksuus 1-50 mm. Ruuviton 5-napainen liitinrima, sopii ketjutusOhjaus. Muita pistoke- tai kaapeliratkaisuja tilauksesta.

Product- and enviroment images



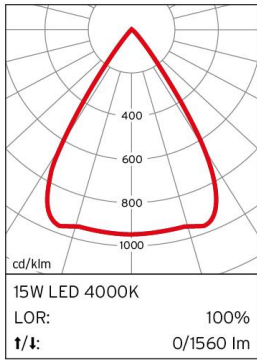

For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Artikkeli		Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
3000K					
	4220225 • Rax 200 U19 13W LED 3000K Ra>80 230V 1400lm 108 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 66°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka I IP20	DALI	Uppoasennus (alasvalot), Indoor	Ø223 x L230 x H160
	4220226 • Rax 200 U19 Valkoinen 13W LED 3000K Ra>80 230V 1400lm 108 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 66°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka I IP20	On/Off	Uppoasennus (alasvalot), Indoor	Ø223 x L230 x H160
	4220230 • Rax 200 U19 18W LED 3000K Ra>80 230V 1900lm 106 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 66°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka I IP20	DALI	Uppoasennus (alasvalot), Indoor	Ø223 x L230 x H160
	4220232 • Rax 200 U19 18W LED 3000K Ra>80 230V 1900lm 106 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 66°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka I IP20	On/Off	Uppoasennus (alasvalot), Indoor	Ø223 x L230 x H160
4000K					
	4220227 • Rax 200 U19 13W LED 4000K Ra>80 230V 1450lm 112 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 66°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka I IP20	DALI	Uppoasennus (alasvalot), Indoor	Ø223 x L230 x H160
	4220229 • Rax 200 U19 13W LED 4000K Ra>80 230V 1450lm 112 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 66°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka I IP20	On/Off	Uppoasennus (alasvalot), Indoor	Ø223 x L230 x H160

Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
 4220233 • Rax 200 U19 Valkoinen 18W LED 4000K Ra>80 230V 1980lm 110 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 66°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka I IP20	DALI	Uppoasennus (alasvalot), Indoor	Ø223 x L230 x H160
 4220236 • Rax 200 U19 18W LED 4000K Ra>80 230V 1980lm 110 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 66°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka I IP20	On/Off	Uppoasennus (alasvalot), Indoor	Ø223 x L230 x H160

• = Tuote ei ole normaalisti varastovalikoimassamme. Otathan yhteyttä SG:een saadaksesi lisätietoja.