



Upotettava LED-alasvalo. Valmistettu paloturvallisesta polykarbonaatista. SDCM 2. L90/B10>100.000, 3000 tai 4000K. Mukana LED-liitäntälaitte, ei himmennettävä tai DALI SwitchDim sekä pikaliitin liitäntälaitteen ja alasvalon välillä, jonka ansiosta asennus on nopeaa ja helppoa. Voidaan asentaa 1-50 mm paksuihin kattoihin. Painevaletusta alumiinista valmistettu upotuskehys, väri valkoinen. Satiinimattaheijastin.

Valonlähteen tyyppi

Suora
LED
220-240V tai 230V
14W, 19W, 26W tai 27W
3000K tai 4000K
Ra>80
SDCM:2
L90/B10>100.000 at 25°C
Avauskulma: 70°
Energialuokka: A++

Ohjaus

On/Off
DALI
DALI turvavalosyöttö 3h DALI
Turvavalo 3h
Vaihehimmennys
turvavalosyöttö 3h

Luokitus

Luokka II, IP20, 25°C, CE

Kupu

Satiinimattaheijastin

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Polykarbonaatti (PC) tai Tulenkestävä polykarbonaatti
Väri: Valkoinen
Kupu: Alumiinia

Asennus/liitäntä

Uppoasennus. Katon paksuus 1-50 mm. Ruuviton 5-napainen liitinrima, sopii ketjutusOhjausän. Muita pistoke- tai kaapeliratkaisuja tilauksesta.

Product- and enviroment images




Detail images



White reflector



Glass clear IP44



Glass frosted IP44






Glass cylinder



Opal deco




Narrow optic reflector

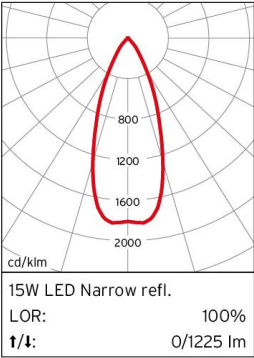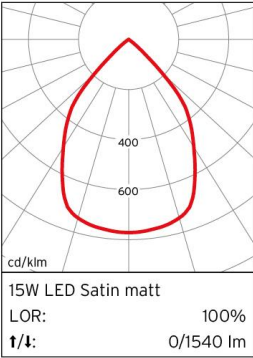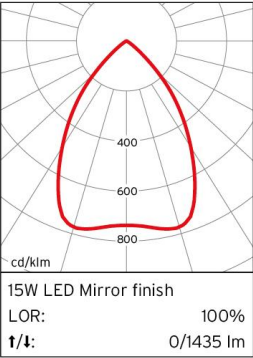

For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
Muu				
 4225522 Itsenäinen hätävalaistuslaatikko 3 tuntia Turva valo 220-240V	IP20	DALI turvalosyöttö 3h DALI	Indoor	L270 x W75 x H35
 8246 094429 Itsenäinen hätävalaistuslaatikko 3 tuntia Turva valo 220-240V	IP20	Turva valo 3h	Indoor	L270 x W75 x H35
 4223928 Itsenäinen hätävalaistuslaatikko 3 tuntia Turva valo Valkoinen 220-240V	IP20	turvalosyöttö 3h	Indoor	L270 x W75 x H35
150				
 4220507 Rax 150 Valkoinen 14W LED 3000K Ra>80 230V 1440lm 103 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 70°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka II IP20	DALI	Upoasennus (alasvalot)	Ø173 x L120 x H100
 4220501 Rax 150 Valkoinen 14W LED 3000K Ra>80 230V 1440lm 103 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 70°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka II IP20	Vaihehimmennys	Upoasennus (alasvalot)	Ø173 x L120 x H100
 4220514 Rax 150 Valkoinen 14W LED 4000K Ra>80 230V 1490lm 107 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 70°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka II IP20	DALI	Upoasennus (alasvalot)	Ø173 x L120 x H100
 4220510 Rax 150 Valkoinen 14W LED 4000K Ra>80 230V 1490lm 107 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 70°, Suora,	Luokka II IP20	Vaihehimmennys	Upoasennus (alasvalot)	Ø173 x L120 x H100

Artikkeli	Satiinimattaheijastin	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
	4220523 Rax 150 Valkoinen 19W LED 3000K Ra>80 230V 2020lm 107 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 70°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka II IP20	DALI	Uppoasennus (alasvalot)	Ø173 x L120 x H100
	4220518 Rax 150 Valkoinen 19W LED 3000K Ra>80 230V 2020lm 107 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 70°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka II IP20	On/Off	Uppoasennus (alasvalot)	Ø173 x L120 x H100
	4220536 Rax 150 Valkoinen 19W LED 4000K Ra>80 230V 2090lm 110 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 70°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka II IP20	DALI	Uppoasennus (alasvalot)	Ø173 x L120 x H100
	4220527 Rax 150 Valkoinen 19W LED 4000K Ra>80 230V 2090lm 110 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 70°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka II IP20	On/Off	Uppoasennus (alasvalot)	Ø173 x L120 x H100
	4220543 Rax 150 Valkoinen 26W LED 3000K Ra>80 230V 2620lm 101 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 70°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka II IP20	DALI	Uppoasennus (alasvalot)	Ø173 x L120 x H100
	4220539 Rax 150 Valkoinen 27W LED 3000K Ra>80 230V 2620lm 98 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 70°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka II IP20	On/Off	Uppoasennus (alasvalot)	Ø173 x L120 x H100

Artikkeli		Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
	4220549 Rax 150 Valkoinen 27W LED 4000K Ra>80 230V 2720lm 101 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 70°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka II IP20	DALI	Uppoasennus (alasvalot)	Ø173 x L120 x H100
	4220546 Rax 150 Valkoinen 27W LED 4000K Ra>80 230V 2720lm 101 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Avauskulma: 70°, Suora, Satiinimattaheijastin	Luokka II IP20	On/Off	Uppoasennus (alasvalot)	Ø173 x L120 x H100
Lisätarvikkeet					
	4220065 Asennuslevy Teräslevy				L585 x W260 x H15
	4221131 Rax Kapea optinen heijastin Heijastin, kapea				
	4221134 Rax 150 Epäsymmetrinen optiikka Heijastin, asymmetrinen				
	4221137 Rax 150 Kirkas lasi IP44 Kirkas lasi				Ø173 x H100
	4221138 Rax 150 Huurrelasi IP44 Huurrelasi				Ø173 x H100
	4221140 Rax 150 Lasisylinteri Opaalilasi				Ø173 x H100
	4221132 Rax Opal deco Opaali				
	4221135 Rax 150 Valkoinen heijastin Heijastin valkoinen fasetoitu				Ø173 x H100

Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
	4221141 • Rax 150 Asennusrengas Teräslevyä Kehyketön			L265 x W265 x H70
	4223416 • Rax 150 Sovitekehys Ø150-200mm Valkoinen Teräslevyä			
	4223416 Rax 150 Sovitekehys Ø150-200mm Valkoinen Teräslevyä			

• = Tuote ei ole normaalisti varastovalikoimassamme. Otathan yhteyttä SG:een saadaksesi lisätietoja.