

SUNNEX LUXOR

Sunnex Luxor on LED-valaisin, jonka poikkeuksellisen hyvä valoteho soveltuu teollisuuskäyttöön, kun lamppuosa on suuremmalla etäisyydellä valaistavasta pinnasta.

Lamppuosa on valmistettu haastaviin ympäristöihin tarkoitetusta kestävästä alumiinista. Valittavissa on Sunnexin klassinen taipuisa varsi ja kohdevaloversio tai AAS-varsi, kun halutaan erinomaista ulottuvuutta.

Valaisimen teho on 12 W, ja sopiva etäisyys lamppuosan ja pinnan välillä on 75–200 cm. Kapealla valonsäteellä (8°) etäisyyttä voi lisätä aina 350 cm asti. 24VDC virtalähde on käytössä turvallinen esim. teollisuusympäristöissä. Sovitin valaisimen kytkemiseksi suoraan verkkovirtaan on saatavilla lisävarusteena. IP20- ja IP65-versiot ovat saatavilla vakiona.

Soveltuvia käyttökohteita ovat isommat koneet, CNC-keskukset ja muut sellaiset toimintaympäristöt, joissa tarvitaan erittäin suurta valotehoa.

Jos valitaan kohdevalaisinvarsi tai taipuisa varsi, tämän tuotteen kanssa voi käyttää lisävarusteitamme, kuten ruuvipuristinkiinnikettä, seinäkiinnikettä, magneettialustaa ja pöytäalustaa. Myös 230 V sovitin on lisävaruste.

Tilausversioita on saatavilla pyynnöstä.

Ominaisuuksia

- Taipuisa varsi, AAS-varsi tai kohdevalaisinversio
- Pitkä tekninen käyttöikä > 50 000 t
- 24VDC virtalähde soveltuu käytettäväksi haastavissa ympäristöissä
- Erinomainen valoteho käytettäväksi suuremmilla etäisyyksillä
- Sovitin saatavilla suoraan liitäänsä sähköverkkoon
- Muut käyttöalueet, kun tarvitaan suurta valotehoa

Käyttöalueet

- Koneet
- CNC-keskukset
- Suuret puristimet

Edut

- Alhainen virrankulutus
- Erittäin alhainen lämmöntuotanto
- Erittäin suuri valoteho ja kirkas valo
- Tarkasti säädettävissä oleva taipuisa varsi
- AAS-varsi, kun halutaan erinomaista ulottuvuutta




Luxor with flexible arm






Tekniset tiedot

Virtalähde	24–36VDC 2 m johtosarja (100–240 VAC Plugin AC/DC -sovitin saatavana lisävarusteena, IP44)
Virrankulutus	12W
Varren pituus	500 mm taipuisa, 1000 mm tai 1250 mm jäykkä
Väri	Musta
Väriämpötila	4300K
IP luokitus	IP20/IP65
Suojausluokka	III
Valaistusvoimakkuus	900 Lm, 4400 Lx 17° vakio, 23 000 Lx 100 cm etäisyydellä 8° optiolla
Värintoistoindeksi	CRI: 95
Käyttöikä	> 50.000 t

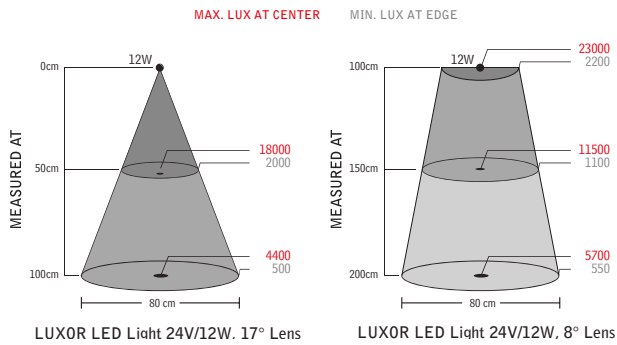


Malli	Varisi	Liitäntä	Muu	Osanro
Luxor	500 mm taipuisa	24-36VDC	IP65	36100
	500 mm taipuisa		Nivel/IP20	36110
	Spot		IP20	36160
	AAS kaksiosainen		IP65	36155
	AAS kolmiosainen		IP65	36153

AAS kolmiosainen

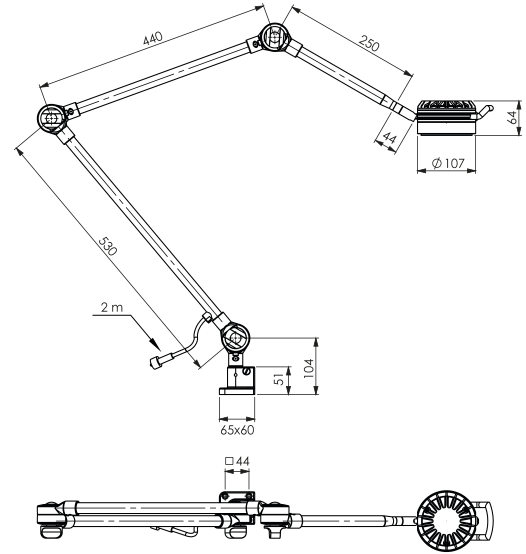

Kohdevalaisin

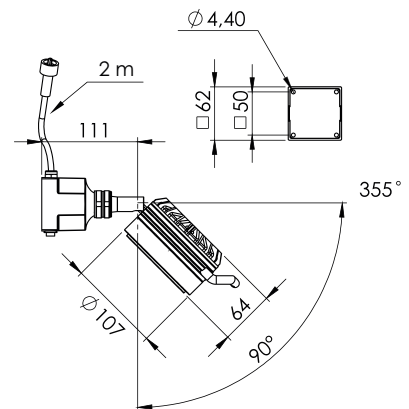

PSU (100-240V~)




Plug-in-sovitin eurooppalainen 230 V 33901

Kiinnitysvarusteet



Magneettialusta 12010



Pöytäalusta 14015



Ruuvipuristinkiinnike (c-clamp) 14020



Seinäkiinnike 14030

Lisätietoja tuotteesta
Lisävarusteet
ks. erillinen esite
www.sunnex.se