


VECTOR D

Ripustettavat ja pinta-asennattavat valaisimet





- Runko puristettua alumiinia
- Mikroprismaattinen häikäisysoja foliolla / tilauksesta opaali häikäisysoja
- Ripustettava ja pinta-asennettava
- UGR<19
- Elinikä 50 000h (L100B10)
- Liitäntälaitteen elinikä 100 000h/10% max. kuolleisuus

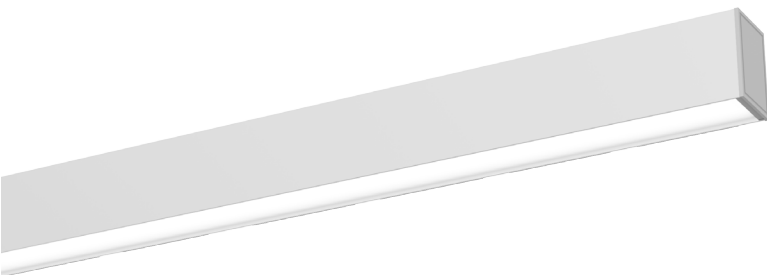

Referenssikohteet

Myllypuron kampus
Ramboll Village
Fitness 24seven Oulu

Teho (W)	Valovirta (lm)	Tehokkuus (lm/W)	CRI (Ra)	Värilämpötila (K)		Mitat (mm) L1 L2 H	Paino (kg)	Tuotenumero
19W	2330	122	>80	4000	-	1130 55 75	2,3	342 19 1130 4 141
26W	2695	103	>80	4000	-	1130 55 75	2,3	342 26 1130 4 141
36W	4025	111	>80	4000	-	1130 55 75	2,3	342 36 1130 4 141
36W	4400	122	>80	4000	-	1690 55 75	2,9	342 36 1690 4 141
44W	5148	117	>80	4000	-	1690 55 75	2,9	342 44 1690 4 141
52W	6040	116	>80	4000	-	1690 55 75	2,3	342 52 1130 4 141
48W	5865	122	>80	4000	-	2260 55 75	4,1	342 48 2260 4 141
58W	6902	119	>80	4000	-	2260 55 75	4,1	342 58 2260 4 141
70W	8050	115	>80	4000	-	2260 55 75	2,3	342 70 2260 4 141

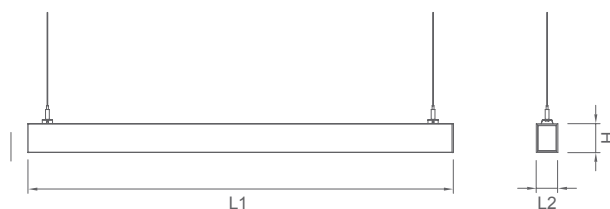

Sulaketaulukko (enimmäismäärä max.teholla)

10 - 40W	40 - 75W	75 - 105W
C10 28 kpl	C10 15 kpl	C10 13 kpl
C16 45 kpl	C16 24 kpl	C16 20 kpl
B10 27 kpl	B10 9 kpl	B10 8 kpl
B16 17 kpl	B16 14 kpl	B16 12 kpl

Räätälöidyt ratkaisut

Vakiona valonvärit 3000K ja 4000K.
CLO (Constant Light Output) käytössä.
Räätälöitynä valonvärit 2700K-6500K,
pituudet, tehot ja ohjaukset.
Ota yhteyttä oman alueesi aluemyyjään
räätälöityä ratkaisua varten.