



Aura Lunaria G4 IP44/40

Energiatehokas ja häikäisemätön LED-paneeli korkealla IP-luokituksella

Lunaria G2 voitti vuonna 2015 palkinnon maailman energiatehokkaimpana LED-paneelina. G4 on jopa 36% energiatehokkaampi!

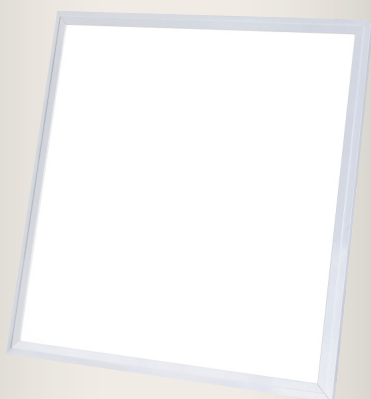


- Energiatehokas
- Ihanteellinen matalaprofilisiin kattoihin
- 60 000 tunnin polttoikä (L90B10)
- UGR <22
- 5 vuoden takuu



Aura Lunaria on palkittu (SEAD Global Efficiency mitali kategoriassa paneelivalaisimet) LED-paneeli. Se sopii erinomaisesti esimerkiksi kouluihin, toimistoihin tai muihin kaupallisiin sovelluksiin.

Aura Lunaria IP44/40 paneeli on häikäisemätön ja antaa valoa kauttaaltaan. Se voidaan toimittaa monenlaisilla eri kaapeleilla ja pistokkeilla asennuksesta riippuen. Mukauta LED-paneeli tarpeisiisi erilaisilla lisävarusteilla, kuten skylight-mallilla tai yhdellä syvennetyistä kehyksistä.



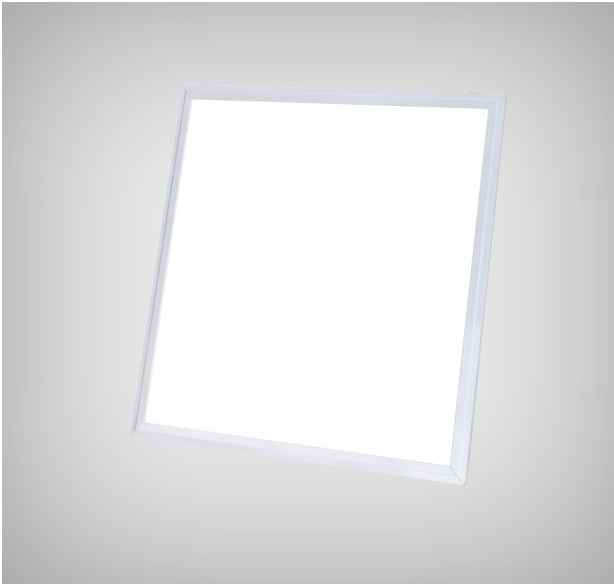

KÄYTTÖKOHEET: Toimistot, koulut, sairaalat, kaupalliset sovellukset

MATERIAALI: Valkoinen kehys RAL 9010

LIITÄNTÄ JA ASENNUS: Toimitetaan pikaliittimellä. On/off versio 2,5m (halogeenivapaa) liitântäkaapelilla ja pistokkeella. DALI/Switch-Dim 3m (halogeeni-vapaa) 4-napaisella johdolla. Muut liitännät pyydettäessä.



TEKNISET TIEDOT: IP44/40, 220-240 V, 0/50/60 Hz, UGR <22 SDCM ≤3. Ympäristön lämpötila: -20°C - +35°C. Tehokerroin $\lambda > 0,9$, CRI > 80. UGR <22. LED polttoikä 60 000 tuntia (L90B10). CE. ENEC.

Aura Lunaria IP44/40 saatavana 3000K, 4000K (5000K tilauksesta), 595x595. Kaikki versiot voidaan toimittaa erilaisilla kaapeleilla ja pistokkeilla riippuen asennuksesta. Turvaloversiot tiedusteltaessa.

Malli	Valaisimien määrä per MCB			
	Tyyppi	B16	C16	C10
Aura Lunaria IP44/40 23 W	On/off	35	59	36
Aura Lunaria IP44/40 33 W	On/off	35	59	36
Aura Lunaria IP44/40 33 W	DALI	24	40	25

Valovirran säilyvyys	LED elinikä (Ta) 25°
L70B50	121 000 h
L80B50	77 000 h
L90B10	38 000 h

Laskelmat perustuvat TM-21 lämpötilassa (Ta) 25°C.

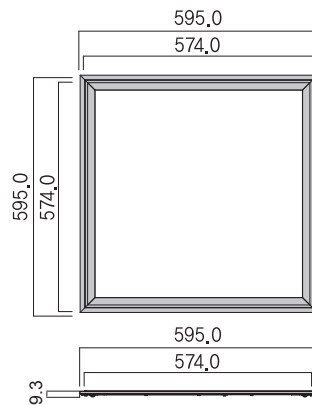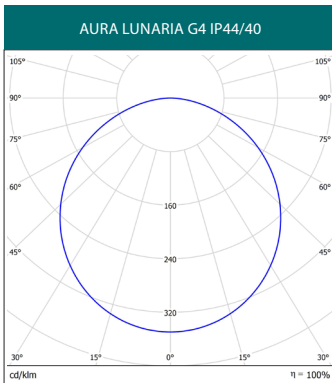

AURA LUNARIA G4 IP44/40 595X595 mm

M A L L I T	TYYPPI	TEHO (W)	VALOVIRTA (lm)	TEHOKKUUS (lm/W)	MITAT (mm)	TUOTENRO/SÄHKÖNRO ON/OFF	TUOTENRO/SÄHKÖNRO DALI/ SWITCH-DIM
	Toimitetaan 2,5 m pistotulpallisella kytkentäjohdolla (halogenivapaa) ja 3m 4-johdin-kaapelilla dim-versiossa (halogeenivapaa)						
	Aura Lunaria G4 IP44/40 830	23	3130	136	595x595x9,3	376233100-1 / 4221866	376233120-1 / 4221868
	Aura Lunaria G4 IP44/40 840	23	3310	144	595x595x9,3	376243300-1 / 4221867	376243320-1 / 4221869
	Aura Lunaria G4 IP44/40 830	33	4210	128	595x595x9,3	376234100-1 / 4221870	376234120-1 / 4221872
	Aura Lunaria G4 IP44/40 840	33	4450	135	595x595x9,3	376244500-1 / 4221871	376244520-1 / 4221873
	LISÄTARVIKKEET						TUOTENRO.
	Skylight moduuli 595X595 (kuva 1)						82612060
	Kehys pyöreällä valoaukolla 595X595 (kuva 2)						82614001
	Kehys pyöristetyillä kulmilla 595X595 (kuva 3)						82614002
	Pinta-asennuskehys 595X595 (kuva 4)						82610060
	Asennuskehys 595X595 (kuva 5)						82613060
	Kehys Aura Lunaria Mini 595X595 (kuva 6)						82614003
	Asennussarja E-kulma G3/G4 595X595						82614100
	Asennussarja Ds-katto G3/G4 595X595						82614200
	Kehys Decor Louvre White 595x595 (kuva 7)						82614006
	Kehys Brick 595x595 (kuva 8)						82614010
	Kehys Cube 595x595 (kuva 9)						82614012
	Kehys Square 595x595 (kuva 10)						82614014
	Kehys Hexagon 595x595 (kuva 11)						82614016
	Kehys Twist 595x595 (kuva 12)						82614018




1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12

MALLIT	LISÄTARVIKKEET	TUOTENRO
	T-liitäntä Ensto 3x1,5 mukana 0,4 m halogeenivapaa kaapeli 9109.043	9109.043
	T-liitäntä harmaa Ensto Dim 5x1,5 mukana 0,4 m halogeenivapaa kaapeli 9109.045	9109.045
	Väliliitäntäjohto 3x1,5 2,0 m halogeenivapaa kaapeli 9109.203	9109.203
	Väliliitäntäjohto 3x1,5 3,0 m halogeenivapaa kaapeli 9109.303	9109.303
	Väliliitäntäjohto 3x1,5 4,0 m halogeenivapaa kaapeli 9109.403	9109.403
	Väliliitäntäjohto harmaa Ensto 5x1,5 2,0 m halogeenivapaa kaapeli 9109.205	9109.205
	Väliliitäntäjohto harmaa Ensto 5x1,5 3,0 m halogeenivapaa kaapeli 9109.305	9109.305
	Väliliitäntäjohto harmaa Ensto 5x1,5 4,0 m halogeenivapaa kaapeli 9109.405	9109.405

Muut pikaliitinjärjestelmät pyynnöstä.



Pidätämme oikeuden muutoksiin. Uusimman version löydät: https://www.auralight.com/en/products_1