



Aura Lunaria Pro G4

LED-paneeli UGR <19 mataliin kattoihin

Lunaria G2 voitti vuonna 2015 palkinnon maailman energiatehokkaimpana LED-paneelina. G4 on jopa 36% energiatehokkaampi!

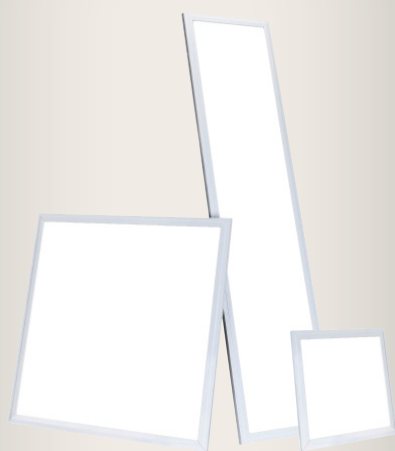

- Energiatehokas
- 60 000 tunnin polttoikä (L90B10)
- On/off tai DALI
- UGR <19
- 5 vuoden takuu



Aura Lunaria on palkittu LED-paneeli (kansainvälinen SEAD Global Efficiency -mitali kategoriassa paneelivalaisimet).

Paneeli on erinomainen ratkaisu esimerkiksi kouluihin, toimistoihin tai muihin kaupallisiin sovelluksiin. Aura Lunaria

Pro on häikäisemätön ja antaa valoa kauttaaltaan, näin ollen se soveltuu erinomaisesti näyttöpäätetyöskentelyyn, EN-12464, UGR<19. Se voidaan toimittaa monenlaisilla eri kaapeleilla ja pistokkeilla asennuksesta riippuen. Voit mukauttaa LED-paneelin tarpeisiisi erilaisilla liäsäärusteilla, kuten skylight-mallilla tai yhdellä syvennetyistä kehyksistä.





KÄYTTÖKOhteet: Toimistot, koulut, sairaalat, kaupalliset sovellukset. Sopii näyttöpäätelyöskentelyyn, EN-12464.

MATERIAALI: Valkoinen kehys RAL 9010. Alumiini.

LIITÄNTÄ JA ASENNUS: Toimitetaan pikaliittimellä. On/off-versio 2,5m halogeenivapaalla liitäntäkaapelilla ja pistokkeella. DALI toimitetaan 3m halogeenivapaalla 4-napaisella johdolla. Muut liitännät pyydetessä.



Malli	Valaisimien määrä per MCB			
	Tyyppi	B16	C16	C10
Aura Lunaria Pro Mini	On/off	43	73	45
Aura Lunaria Pro Mini 14 W	DALI	43	73	45
Aura Lunaria Pro 25 W	On/off	35	59	36
Aura Lunaria Pro 33 W	On/off	35	59	36
Aura Lunaria Pro	DALI	24	40	25

Valovirran säilyvyys	LED elinikä (Ta) 25°
L70B50	121 000 h
L80B50	77 000 h
L90B10	38 000 h


Laskelmat perustuvat TM-21 lämpötilassa (Ta) 25°C.

TEKNISET TIEDOT:


220-240 V, 0/50/60 Hz, IP40, efektfaktor $\lambda > 0,9$. Ympäristön lämpötila: -20°C - +35°C. CRI > 80, SDCM ≤ 3 . UGR < 19. LED polttoikä 60 000 tuntia, L90B10. CE. ENEC. Aura Lunaria saatavana 3000K, 4000K (5000K tilauksesta), 595x595, 1195x295, 1245x307. Kaikki versiot voidaan toimittaa erilaisilla kaapeleilla ja pistokkeilla riippuen asennuksesta. Turvavaloversiot tiedusteltaessa.

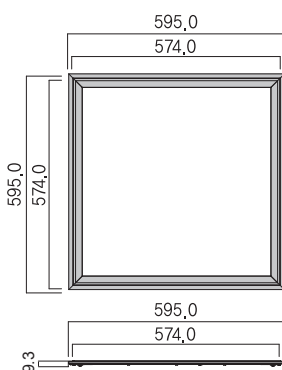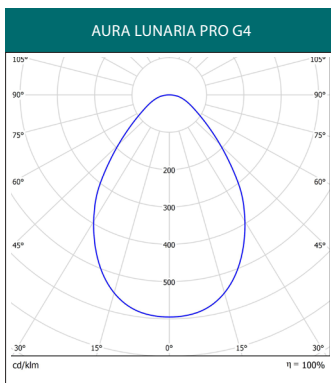

AURA LUNARIA PRO 595 X 595 mm



AURA LUNARIA PRO MINI 295 X 295 mm

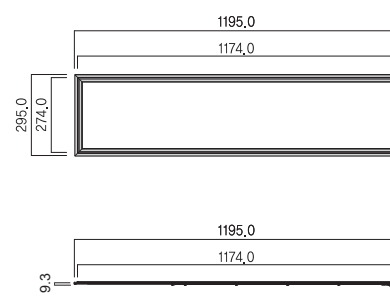


AURA LUNARIA 1195 X 295 mm

M A L L I T	TYYPPI	TEHO (W)	VALOVIRTA (lm)	TEHOKKUUS (lm/W)	MITAT (mm)	TUOTENRO/SÄHKÖNRO ON/OFF	TUOTENRO/SÄHKÖNRO DALI/ SWITCH-DIM
	Toimitetaan 2,5 m pistotulpallisella kytkentäjohdolla (halogenivapaa) ja 3m 4-johdin-kaapelilla dim-versiossa (halogeenivapaa)						
	Aura Lunaria Pro G4 830	14	1630	116	295x295x9,3	375131600-1 / 4221874	375131620-1 / 4221875
	Aura Lunaria Pro G4 840	14	1730	124	295x295x9,3	375141700-1 / 4221876	375141720-1 / 4221877
	Aura Lunaria Pro G4 830	25	3160	126	595x595x9,3	375233100-1 / 4221878	375233120-1 / 4221879
	Aura Lunaria Pro G4 840	25	3340	134	595x595x9,3	375243300-1 / 4221880	375243320-1 / 4221881
	Aura Lunaria Pro G4 830	33	3990	121	595x595x9,3	375233900-1 / 4221882	375233920-1 / 4221883
	Aura Lunaria Pro G4 840	33	4230	128	595x595x9,3	375244200-1 / 4221884	375244220-1 / 4221885
	Aura Lunaria Pro G4 830	25	3160	126	1195X295x9,3	375433100-1 / 4221886	375433120-1 / 4221887
	Aura Lunaria Pro G4 840	25	3340	134	1195X295x9,3	375443300-1 / 4221888	375443320-1 / 4221889
	Aura Lunaria Pro G4 830	33	3990	121	1195X295x9,3	375433900-1 / 4221890	375433920-1 / 4221891
	Aura Lunaria Pro G4 840	33	4230	128	1195X295x9,3	375444200-1 / 4221892	375444220-1 / 4221893
	LISÄTARVIKKEET						TUOTENRO
	Asennussarja E-kulma G3/G4 595X595						82614100
	Asennussarja Ds-katto G3/G4 595X595						82614200
	T-liitäntä Ensto 3x1,5 mukana 0,4 m halogeenivapaa kaapeli						9109.043
	T-liitäntä harmaa Ensto Dim 5x1,5 mukana 0,4 m halogeenivapaa kaapeli						9109.045
	Väliiitännäjohto 3x1,5 2,0 m halogeenivapaa kaapeli						9109.203
	Väliiitännäjohto 3x1,5 3,0 m halogeenivapaa kaapeli						9109.303
	Väliiitännäjohto 3x1,5 4,0 m halogeenivapaa kaapeli						9109.403
	Väliiitännäjohto harmaa Ensto 5x1,5 2,0 m halogeenivapaa kaapeli						9109.205
	Väliiitännäjohto harmaa Ensto 5x1,5 3,0 m halogeenivapaa kaapeli						9109.305
	Väliiitännäjohto harmaa Ensto 5x1,5 4,0 m halogeenivapaa kaapeli						9109.405

Muut pikaliitinjärjestelmät pyynnöstä.



MALLIT	LISÄTARVIKKEET	TUOTENRO
	Skylight moduuli 295X295 (kuva 1)	82612030
	Skylight moduuli 595X595 (kuva 2)	82612060
	Skylight moduuli 1195X295 (kuva 3)	82612120
	Kehys pyöreällä valoaukolla 595X595 (kuva 4)	82614001
	Kehys pyöristetyillä kulmilla 595X595 (kuva 5)	82614002
	Pinta-asennuskehys 295X295 (kuva 6)	82610030
	Pinta-asennuskehys 595X595 (kuva 7)	82610060
	Pinta-asennuskehys 1195X295 (kuva 8)	82610120
	Asennuskehys 295X295 (kuva 9)	82613030
	Asennuskehys 595X595 (kuva 10)	82613060
	Asennuskehys 1195X295 (kuva 11)	82613120
	Kehys för Aura Lunaria Mini 595X595 (kuva 12)	82614003
	Kehys Decor Louvre White 595x595 (kuva 13)	82614006
	Kehys Brick 595x595 (kuva 14)	82614010
	Kehys Cube 595x595 (kuva 15)	82614012
	Kehys Square 595x595 (kuva 16)	82614014
	Kehys Hexagon 595x595 (kuva 17)	82614016
	Kehys Twist 595x595 (kuva 18)	82614018

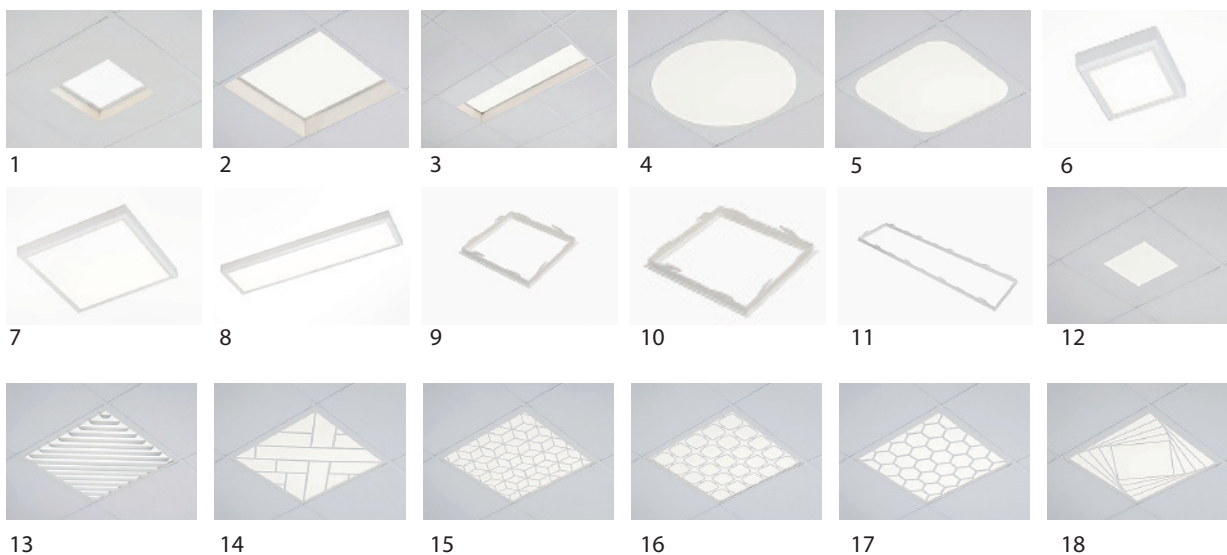

Pidätämme oikeuden muutoksiin. Uusimman version löydät: https://www.auralight.com/en/products_1