

Monitoimivalaisin - 40W

Mallinumero: VL RL-40xxxx

Tuotteen ominaisuudet:

- Korkea teho-hyötysuhde
- Korvaa 70W monimetallivalaisimen
- Monipuolinen käyttö, 180°/360°
- Matala lämpötila, pitkä käyttöikä
- Väri vaihtoehtoja valkoinen ja musta

Käyttökohteet:

- Myymälät
- Messuosastot
- Galleriat
- Toimistot
- Aulat ja sisäänkäynnit



3500
lm

88
lm/W

≥80
Ra

Optiset tiedot

Värlämpötila	3000K, 4000K, 5700K ±150K
Valoteho (lumen)	3500
Optiikka avautumiskulma	25°, 60°, 80°
Värintoistoindeksi Ra	>80
Käyttöikä (L70)	50'000h

Ympäristö tekijät

Käyttölämpötila	0 to +50°C
Suojausluokka (IP)	20
Takuu	3 vuotta

Mekaaniset tiedot

Valaisimen mitat (P x L x K)	190mm x 190mm x 198mm ±2.5mm
Paino	1.4kg
Upotusaukko	ø155mm

Sähköiset tiedot

Syöttöjännite	100-240VAC (50/60Hz)
Ottoteho	40W
Himmennettävyyys	Ei

Monitoimivalaisin - 40W

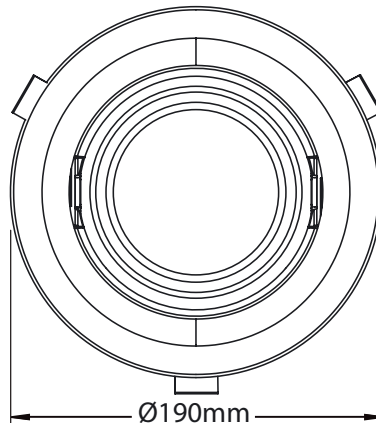

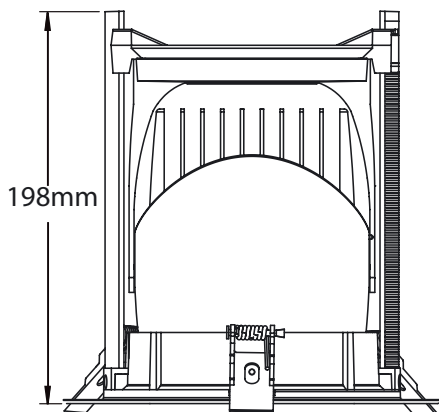
Mallinumero: VL RL-40xxxx

Valkoinen

Sähköteho	Tuote numero	Sähkönumero	Valonkulma	CCT värisävy	lux @ 1m	Lumen (lm)
40W	VL RL-402100		25°	5700K	27000	3500
	VL RL-402200	4226870	25°	4000K		
	VL RL-402300		25°	3000K		
	VL RL-406100		60°	5700K	10000	3500
	VL RL-406200	4226868	60°	4000K		
	VL RL-406300		60°	3000K		
	VL RL-408100		80°	5700K	4500	3500
	VL RL-408200	4226869	80°	4000K		
	VL RL-408300		80°	3000K		

Musta

Sähköteho	Tuote numero	Sähkönumero	Valonkulma	CCT värisävy	lux @ 1m	Lumen (lm)
40W	VL RL-402101		25°	5700K	27000	3500
	VL RL-402201		25°	4000K		
	VL RL-402301		25°	3000K		
	VL RL-406101		60°	5700K	10000	3500
	VL RL-406201		60°	4000K		
	VL RL-406301		60°	3000K		
	VL RL-408101		80°	5700K	4500	3500
	VL RL-408201		80°	4000K		
	VL RL-408301		80°	3000K		






Toleranssi: ± 2.5 mm




Monitoimivalaisin - 40W

Mallinumero: VL RL-40xxxx




Avautumiskulma - 25°

	3000K	4000K		5700K	
1m	27000	27000		27000	
2m	6750	6570		6570	
3m	3000	3000		3000	


Lux (Typ.)






Avautumiskulma - 60°

	3000K	4000K		5700K	
1m	10000	10000		10000	
2m	2500	2500		2500	
3m	1111	1111		1111	


Lux (Typ.)



Avautumiskulma - 80°

	3000K	4000K		5700K	
1m	4500	4500		4500	
2m	1125	1125		1125	
3m	500	500		500	

Lux (Typ.)



Tiedoksi:

- Värisävyn pysyvyys : 5-step MacAdam.
- LED tekniikka kehitty jatkuvasti. Lopullinen lux teho 40W Initio sarjan valaisimissa saattaa vaihdella.
- Tuote vaatii erillisen virtalähteen, toimituksessa = DC 40V / 1.05A.