


ELX EL LED 3h IR SM

Tuotenumero

42 290 60

GTIN

4015120077227

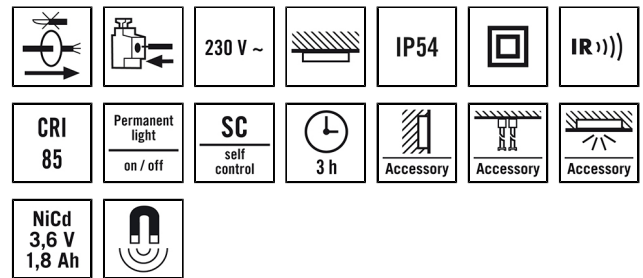

Tuotekuvaus

- Yksiparistoinen hätävalo poistumisreitien valaisuun, opastevalon kesto 3 h
- Itsevalvonta värillisellä tilanäytöllä
- Manipulointivarma radio-ohjaus laukaistavissa kauko-ohjauksella tai magneetilla
- Valittavissa kesto- tai käyttövalmiuskytkentä

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapunakaukosäätimellä
GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Kattoon / Seinäasennus
Asennusmitta	Asennuspituus: 430 mm x Asennusleveys: 155 mm x Uputussyvyys: 66 mm
KOTELO	
Mitat	Pituus 388 mm x Leveys 148 mm x Korkeus/syvyys 46 mm
Paino	842 g

Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP54
Sallittu ympäristölämpötila	5 °C...+35 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 95 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9016
Liitântä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Kytkevätvirta	5,3 A / 308 µs

TURVAVALAISTUS

Valaistuksen kesto	3 h
Lataustilan näyttö	LED-valo


TIETOLEHTI




ELX EL LED 3h IR SM

Tuotenumero GTIN
42 290 60 4015120077227

Mittapiirustus



Lichtverteilungskurve_Bild (web)

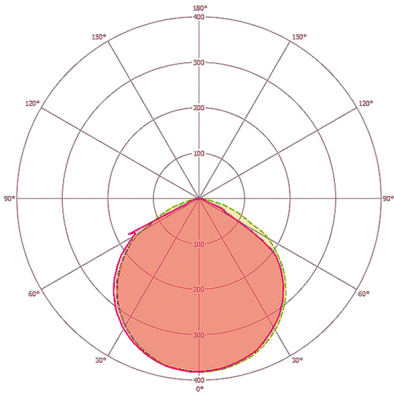

Kytentäkaaviot

