


SLC EL LED 3h 25m IR SC/C PM

Tuotenumero

42 290 63

GTIN

4015120030345

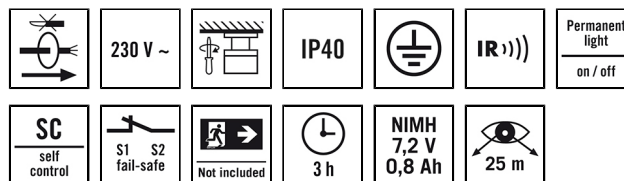

Tuotekuvaus

- Yksiparistoinen opastevalo 3 h:n opastevalon kestolla ja 25 m:n (DIN) tunnistusmatkalla heiluriasennukseen itsevalvonnalla (SC) ja Fail-Safe-kontaktilla (aukeaa virheen sattuessa)
- Lisäksi kaukokytkinliitintä (F+, F-) opastevalotoiminnon deaktivointiin, kun rakennus ei ole käytössä
- Toimintatarkastus ja itsevalvonta laukaistavissa perinteisesti tarkastuspainikkeella tai mukavasti Mobil-SLi-kaukosäätimellä
- Yksiparistoissa hätävaloissa on sekä kesto- että käyttövalmiuskytkennän mahdollisuus.

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapunakaukosäätimellä
GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Heiluri
Asennuspaikka	Kattoon
KOTELO	
Mitat	Pituus 300 mm x Leveys 55 mm x Korkeus/syvyys 575 mm
Paino	1460 g
Raaka-aine	Alumiini

Kotelointiluokka	IP40
Sallittu ympäristölämpötila	5 °C...+35 °C
Väri	alumiinivärinen

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	I
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Kytkevätvirta	5,5 A / 394 µs


TURVAVALAISTUS

Havaintoetäisyys (DIN EN)	25 m
Symbolin korkeus	125 mm
Valaistuksen kesto	3 h
Lataustilan näyttö	LED-valo


SLC EL LED 3h 25m IR SC/C PM

Tuotenumero 42 290 63
GTIN 4015120030345

Mittapiirustus



Kytentäkaavio

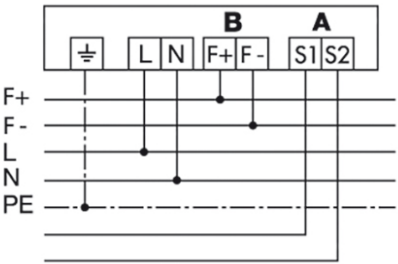

(A) Fail-Safe-kontakti.
Sarjakytkentä muiden opastevalojen kanssa.
(B) Kaukosammutus.