


SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WBM

Tuotenumero

42 290 75

GTIN

4015120031038

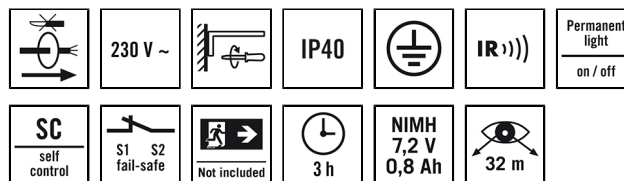

Tuotekuvaus

- Yksiparistoinen opastevalo 3 h:n opastevalon kestolla ja 32 m:n tunnistusmatkalla seinäulokeasennukseen itsevalvonnalla (SC) ja Fail-Safe-kontaktilla (aukeaa virheen sattuessa)
- Lisäksi kaukokytkinliitäntä (F+, F-) opastevalotoiminnon deaktivointiin, kun rakennus ei ole käytössä
- Toimintatarkastus ja itsevalvonta laukaistavissa perinteisesti tarkastuspainikkeella tai mukavasti Mobil-SLi-kaukosäätimellä
- Yksiparistoissa hätävaloissa on sekä kesto- että käyttövalmiuskytkennän mahdollisuus.

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapunakaukosäätimellä
GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	seinäteline
Asennuspaikka	Seinäasennus
KOTELO	
Mitat	Pituus 375 mm x Leveys 55 mm x Korkeus/syvyys 235 mm
Paino	816 g
Raaka-aine	Alumiini

Kotelointiluokka	IP40
Sallittu ympäristölämpötila	5 °C...+35 °C
Väri	alumiinivärinen

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	I
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Kytkevätvirta	5,5 A / 350 µs
Vuotovirta	0,02 mA


TURVAVALAISTUS

Havaintoetäisyys (DIN EN)	32 m
Symbolin korkeus	160 mm
Valaistuksen kesto	3 h
Lataustilan näyttö	LED-valo


SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WBM

Tuotenumero 42 290 75
GTIN 4015120031038

Mittapiirustus



Kytentäkaaviot

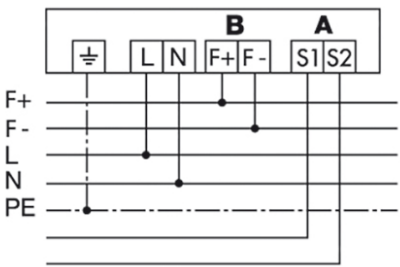

(A) Fail-Safe-kontakti.
Sarjakytkentä muiden opastevalojen kanssa.
(B) Kaukosammutus.