


SLG EL LED 3h IR RM

Tuotenumero

42 290 79

GTIN

4015120061301

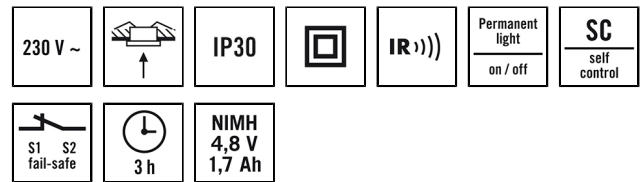

Tuotekuvaus

- Yksiparistoinen opastevalo 3 h:n opastevalon kestolla upotettuun kattoasennukseen itsevalvonnalla (SC) ja Fail-Safe-kontaktilla (aukeaa virheen sattuessa)
- Lisäksi kaukokytkeinliitäntä (F+, F-) opastevalotoiminnon deaktivointiin, kun rakennus ei ole käytössä
- Toimintatarkastus ja itsevalvonta laukaistavissa perinteisesti tarkastuspainikkeella tai mukavasti Mobil-SLi-kaukosäätimellä
- Valittavassa kesto- tai käyttövalmiuskytkentä

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapunakaukosäätimellä
GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	3 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Asennuspituus: 66 mm x Asennusleveys: 66 mm x Upotussyvyys: 35 mm, Ø 66 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 37 mm, Ø 90 mm
Paino	323 g

Raaka-aine	ABS
Koteloitiluokka	IP30
Sallittu ympäristölämpötila	5 °C...+35 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 95 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²

SÄHKÖSUUNNITELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz

TURVAVALAISTUS

Valaistuksen kesto	3 h
Lataustilan näyttö	LED-valo

SLG EL LED 3h IR RM

Tuotenumero	GTIN
42 290 79	4015120061301

Mittapiirustus	Kytentäkaaviot
