


ELH EL LED 3h SC RM OFFICE

Tuotenumero

42 290 91

GTIN

4015120080029



Tuotekuvaus

- Yksiparistoinen hätävalo, jonka valon kesto on 3 h, Upotettu kattoasennusvalittavissa kesto- tai käyttövalmiuskytkentä
- Valoaukko alaspäin ja optimoitu tilojen valaistukseen Testitulosten näyttö värillisillä LEDeillä (vihreä/punainen)
- Itsevalvonta ja valinnainen ohjattava kaukosammutus, sekä laitteen tilan lukeminen DALI-väylän kautta



Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	DALI-Bus
GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasiasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 45 mm, Ø 43 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 45 mm, Ø 55 mm
Paino	441 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti

Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	5 °C...+35 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 95 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9016
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Kytkevirta	1,4 A / 442 µs
Vuotovirta	0,019 mA


TURVAVALAISTUS

Valaistuksen kesto	3 h
Lataustilan näyttö	LED-valo


ELH EL LED 3h SC RM OFFICE

Tuotenumero 42 290 91
GTIN 4015120080029

Mittapiirustus



Lichtverteilungskurve_Bild (web)

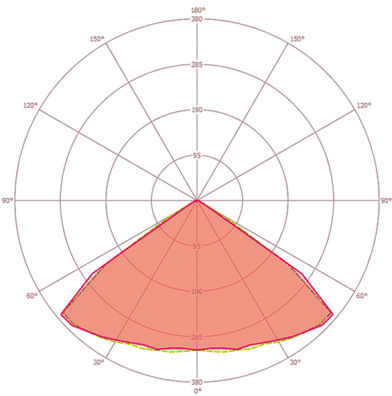

Kytentäkaaviot

