

ECO R II



Erinomaiset LEDit (180 lm/W), laadukkaat komponentit ja kestävä valaisinrakenne tarjoavat energiatehokkaan sekä pitkän elinkaaren ratkaisun. 1-10V ohjauksella valaisin on liitettävissä osaksi älykästä valaistusjärjestelmää.

Edut

Helposti ja nopeasti asennettava yleisvalaisin, joka kestää vaativatkin olosuhteet, IP65 ja IK08 luokitusten ansiosta. Liitäntälaitteen huolella valittu sijoitus valaisinrungon ulkopuolelle takaa pitkän eliniän.

Sovellettavuus

Kiinteistöjen yleisvalaisin erilaisiin käyttösovelluksiin kuten parkkihalleihin, logistiikkatiloihin, teollisuushalleihin, myymälöihin ja katoksiin. Eco R II korvaa suoraan perinteisen kaksiputkisen loisteputkivalaisimen (2*36/58 W).



Tuoteperheet ja variantit

TUOTEPERHE	TUOTEPERHEEN KOODI	TEHO	VALOVIRTA	VALOTEHOKKUUS	ELINIKÄ	KÄYTTÖLÄMPÖTILA
Eco R II 35 W	GLR92350	35 W	4600 lm	131 lm/W	L80 > 80000 h	-40 - +55°C
Eco R II 47 W	GLR92470	47 W	6000 lm	128 lm/W	L80 > 80000 h	-40 - +55°C

Yleiskuvaus


VÄRILÄMPÖTILA:	3000 K, 4000 K, 5000 K
VÄRINTOISTOINDEKSI:	$R_A \geq 80$
OPTIIKKA:	Opaali tai kirkas
VALOLÄHTEEN SUOJA:	PC
KOTELOINTILUOKKA:	IP 65
SYÖTTÖJÄNNITE:	100-240 Vac
TAAJUUS:	50-60 Hz
PF:	> 0.9
THD:	< 20%
KYTKENTÄ:	Tulo: 3-napainen kuminen 3 m asennuskaapeli.
OHJATTAVUUS:	_1-10V
VÄRI:	Harmaa alumiini
RUNGON MATERIAALI:	Alumiini
TAKUU:	5 vuotta
LISÄVARUSTEET (ASENNUS):	Vaijerikannake, MEK-kannake, Kattokannake

Valonjakauma

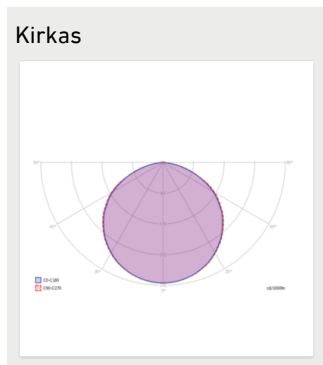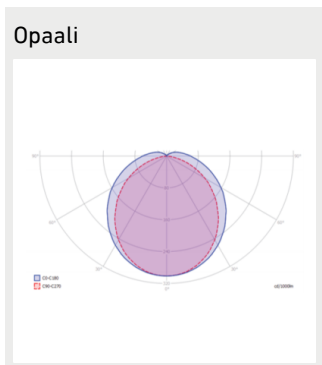


Mittapiirros

TUOTEPERHEEN KOODI	PITUUS (L)	KORKEUS (H)	LEVEYS (W)	PAINO
GLR92350	1093 mm	77 mm	41 mm	1,7 kg
GLR92470	1093 mm	77 mm	41 mm	1,7 kg

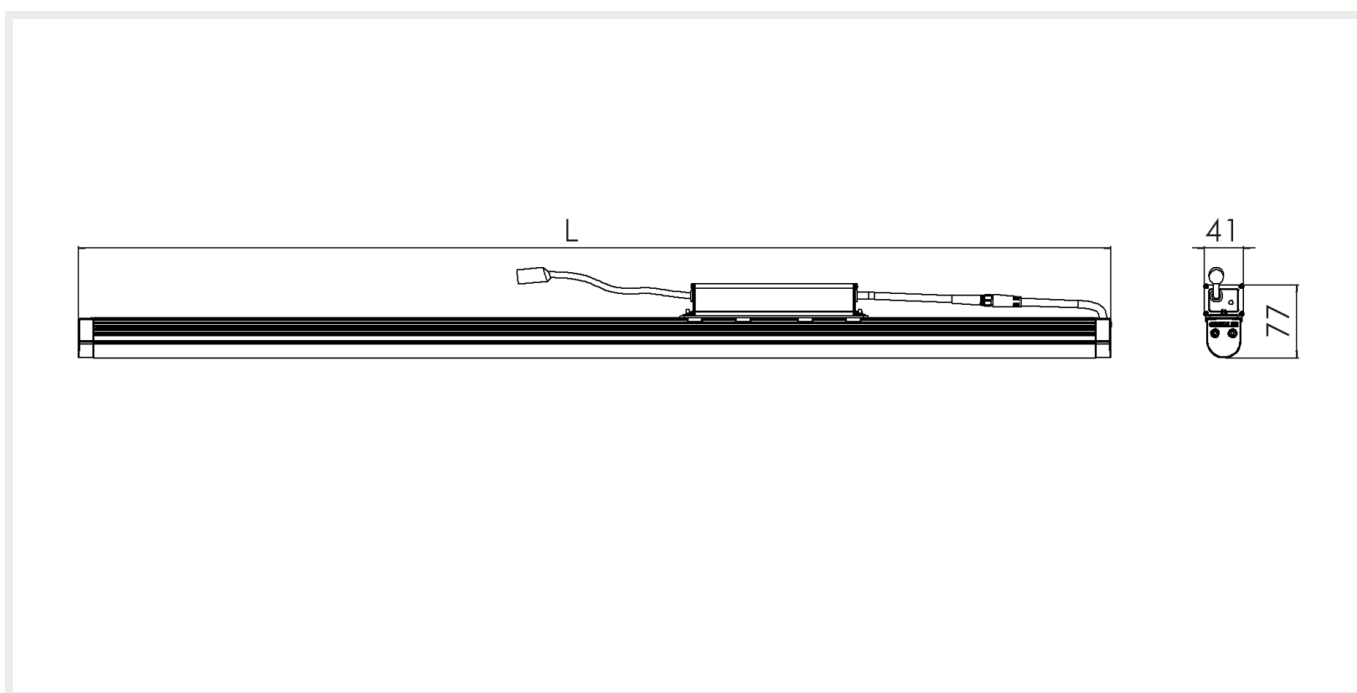


Kannattimet

Vaijerikannake



MEK-kannake



Kattokannake



Sulakemitoitukset

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
ECO R II 35 W	10	15	19	16	25	31
ECO R II 47 W	8	12	15	13	20	25

ASIAKASPALVELU:

Puhelin: 020 125 5800

Hinta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, alv 24%

info@greenled.fi

KEMPELE

Tarjusojantie 12-14

90440 Kempele

TAMPERE

Lokomonkatu 25A

33900 Tampere

VANTAA

Niittyvillankuja 4

01510 Vantaa