

ECO E II



Suomalaista valaisinosaamista parhaimmillaan. Erinomaiset ledit (180 lm/W) ja niiden ehdoilla suunniteltu valaisinrakenne takaavat parhaan ratkaisun niin eliniän kuin tehokkuudenkin puolesta. DALI-ohjaus mahdollistaa älykkään valaistuksen käyttömukavuuden sekä merkittävät lisäsäästöt energiankulutuksessa.

Edut

Erittäin energiatehokas (jopa 140lm/W) matalan elinkaarikustannuksen yleisvalaisin. Pitkä elinikä perustuu huolella valittuihin komponentteihin ja erinomaiseen lämpötekniiseen toteutukseen. Helppo ja nopea asennettavuus.

Sovellettavuus

Yleisvalaisin erilaisiin sisätilojen käyttösovelluksiin kuten parkkiahalleihin, kauppoihin, erikoisliikkeisiin, liikuntapaikkoihin, lastaustiloihin sekä teollisuus- ja varastotiloihin. Eco E II korvaa perinteiset loisteputkivalaisimet kustannustehokkaasti. Suositeltu valaisimen asennuskorkeus on alle 6m.


Tuoteperheet ja variantit

TUOTEPERHE	TUOTEPERHEEN KOODI	TEHO	VALOVIRTA	VALOTEHOKKUUS	ELINIKÄ	KÄYTTÖLÄMPÖTILA
ECO E II 34 W	GL99340	34 W	4700 lm	138 lm/W	L80, F10 80 000 h	-25 - +45°C
ECO E II 52 W	GL99520	52 W	6600 lm	127 lm/W	L80, F10 80 000 h	-25 - +45°C
ECO E II 68 W	GL99680	68 W	9500 lm	140 lm/W	L80, F10 80 000 h	-25 - +45°C
ECO E II 92 W*	GL99920	92 W	12000 lm	130 lm/W	L80, F10 80 000 h	-25 - +45°C

Yleiskuvaus


VÄRILÄMPÖTILA:	3000 K, 4000 K, 5000 K
VÄRINTOISTOINDEKSI:	$R_A \geq 80$
OPTIIKKA:	Opaali tai kirkas
VALOLÄHTTEEN SUOJA:	PC
KOTELOINTILUOKKA:	IP 44
SYÖTTÖJÄNNITE:	220-240 Vac
TAAJUUS:	50-60 Hz
PF:	>0.95
THD:	<20%
KYTKENTÄ:	Sisäinen ketjutettava kytkentärima ON/OFF 5*2.5 mm ² TAI DALI 3*2.5 mm ² ja +/-DALI; (molemmat optio asennuskaapelilla).
OHJATTAVUUS:	on/off tai DALI (Eco E II 92W vain DALI)
VÄRI:	Harmaa alumiini
RUNGON MATERIAALI:	Alumiini
TAKUU:	5 vuotta
LISÄVARUSTEET (ASENNUS):	Kattokannake, MEK-kannake, Vaijerikannake

Valonjakauma

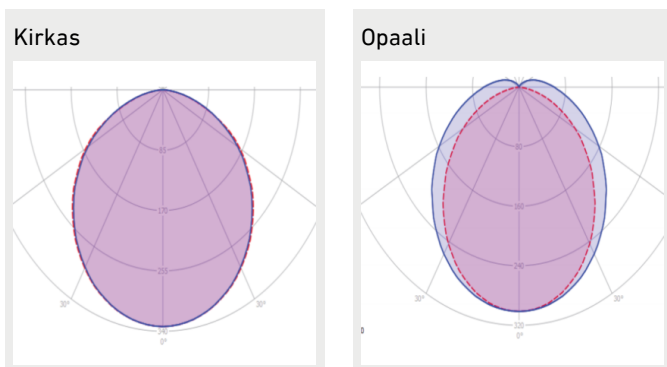


Mittapiirros

TUOTEPERHEEN KOODI	PITUUS (L)	KORKEUS (H)	LEVEYS (W)	PAINO
GL99340	880 mm	82 mm	66 mm	3,2 kg
GL99520	880 mm	82 mm	66 mm	3,2 kg
GL99680	1480 mm	82 mm	66 mm	5 kg
GL99920	1480 mm	82 mm	66 mm	5 kg

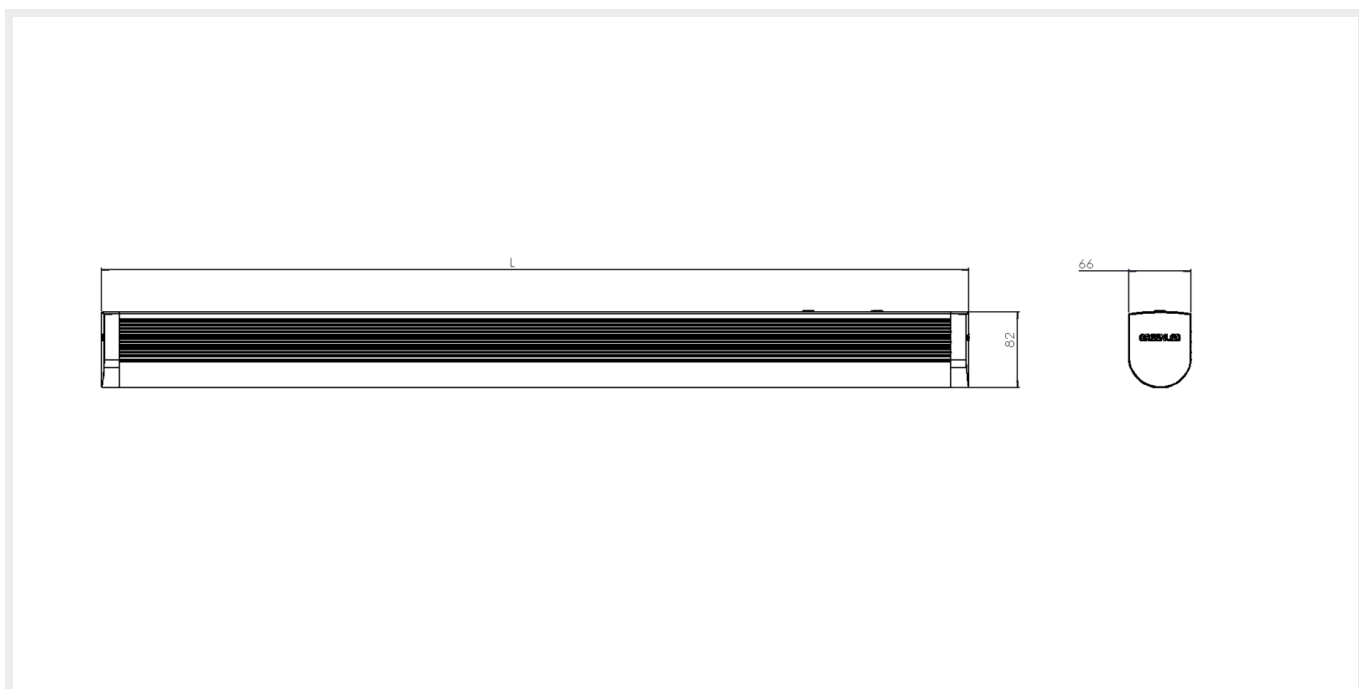


Kannattimet


Kattokannake



MEK-kannake



Vaijerikannake



Sulakemitoitukset

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
ECO E 34W IP44 ON/OFF	17	28	35	28	46	58
ECO E 34W IP44 DALI	18	30	37	31	50	62
ECO E 52W IP44 ON/OFF	17	28	35	28	46	58
ECO E 52W IP44 DALI	8	13	16	13	21	27
ECO E 68W IP44 ON/OFF	17	28	35	28	46	58
ECO E 68W IP44 DALI	8	13	16	13	21	27
ECO E 92W IP44 DALI	8	13	16	13	21	27

ASIAKASPALVELU:

Puhelin: 020 125 5800

Hinta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, alv 24%

info@greenled.fi

KEMPELE

Tarjusojantie 12-14

90440 Kempele

TAMPERE

Lokomonkatu 25A

33900 Tampere

VANTAA

Niittyvillankuja 4

01510 Vantaa