

ECO E II HIGH



Tehokas säteilijävalaisinten korvaajaksi suunniteltu, pitkän elinkaaren valaisin. Häikäisemätön ja laadukas valo vaativiinkin kohteisiin.

DALI-ohjaus mahdollistaa älykkään valaistuksen käyttömukavuuden sekä merkittävät lisäsäästöt energiankulutuksessa.

Edut

Erittäin energiatehokas jopa 129 lm/W matalan elinkaarikustannuksen syvä- tai laajasäteilijävalaisin. Pitkä elinikä perustuu huolella valittuihin komponentteihin ja erinomaiseen lämpötekniiseen toteutukseen. Helppo ja nopea asennettavuus.

Sovellettavuus

Yleisvalaisin moniin käyttösovelluksiin korvaamaan syvä- ja laajasäteilijävalaisimet. Korvaa suurpainenatrium-, monimetalli- tai elohopealamppuun perustuvat syvä- tai laajasäteilijävalaisimet luotettavasti ja energiatehokkaasti. Suositeltava asennuskorkeus: laajasäteilijä 8-12m ja syvä- tai laajasäteilijä 12-20 m.

Tuoteperheet ja variantit


TUOTEPERHE	TUOTEPERHEEN KOODI	TEHO	VALOVIRTA	VALOTEHOKKUUS	ELINIKÄ	KÄYTTÖLÄMPÖTILA
ECO E II HIGH 210 W	GL992100	210 W	27000 lm	129 lm/W	L80, F10 70 000 h	-25 - +45°C

Yleiskuvaus


VÄRILÄMPÖTILA:	3000 K, 4000 K, 5000 K
VÄRINTOISTOINDEKSI:	$R_A \geq 80$
OPTIIKKA:	Optiikkavaihtoehdot kapea, keskileveä tai leveä. Valonjakauma- kuvat löytyvät kohdasta "Valonjakauma"
VALOLÄHTTEEN SUOJA:	PC
KOTELOINTILUOKKA:	IP 44
SYÖTTÖJÄNNITE:	127-277 Vac
TAAJUUS:	50-60 Hz
PF:	> 0,95
THD:	< 20%
KYTKENTÄ:	Valaisimen liitäntäkotelo ketjutettava max 3*2.5 mm ² ja +/- DALI (optio asennuskaapelilla).
OHJATTAVUUS:	DALI
VÄRI:	Harmaa alumiini
RUNGON MATERIAALI:	Alumiini
TAKUU:	5 vuotta
LISÄVARUSTEET (ASENNUS):	Kattokannake, MEK-kannake, Vaijerikannake

Valonjakauma


Kapea optiikka, opaali kupu




Keskileveä optiikka, opaali kupu




Kirkas kupu



Leveä optiikka, opaali kupu




Opaali




Mittapiirros

TUOTEPERHEEN KOODI	PITUUS (L)	KORKEUS (H)	LEVEYS (W)	PAINO
GL992100	1480 mm	185 - 235 mm	165 - 234 mm	7,2 kg

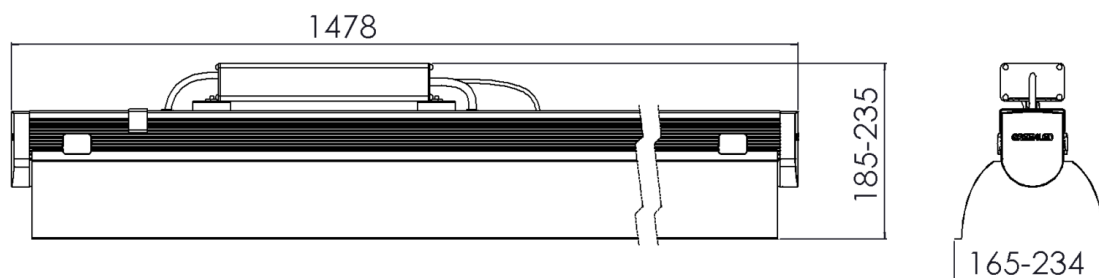


Kannattimet


Kattokannake



MEK-kannake



Vaijerikannake



Sulakemitoitukset

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
ECO E II HIGH 210W	3	5	6	5	8	10

ASIAKASPALVELU:

Puhelin: 020 125 5800

Hinta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, alv 24%

info@greenled.fi

KEMPELE

Tarjusojantie 12-14

90440 Kempele

TAMPERE

Lokomonkatu 25A

33900 Tampere

VANTAA

Niittyvillankuja 4

01510 Vantaa