


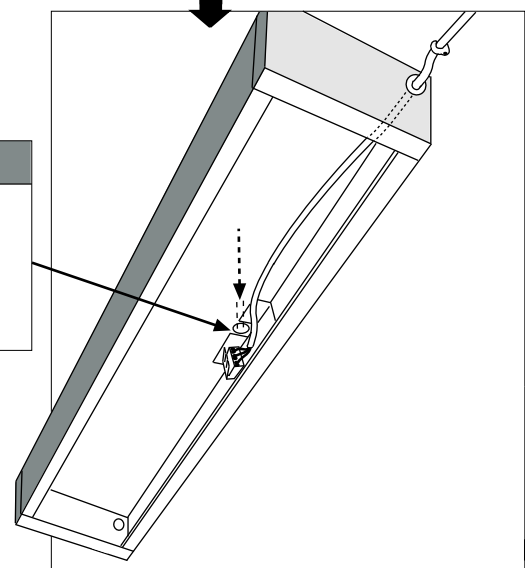

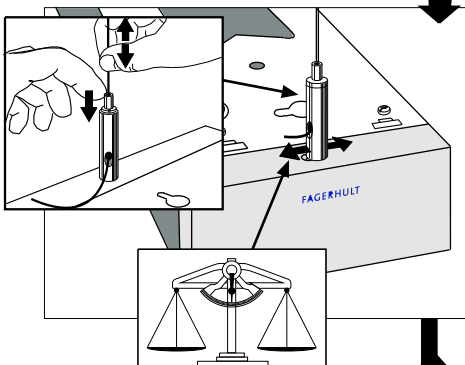
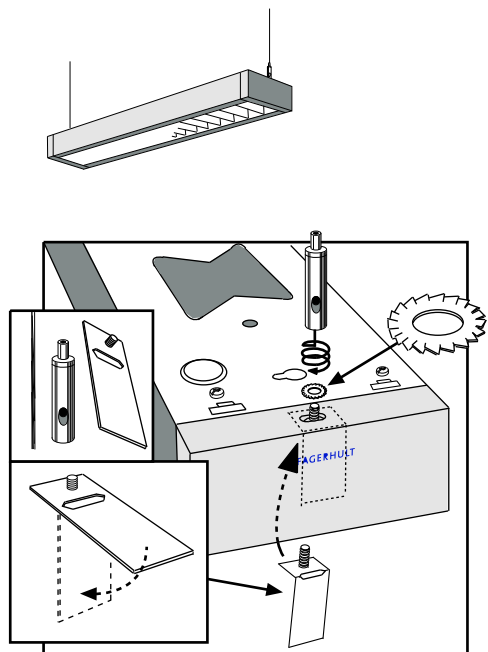
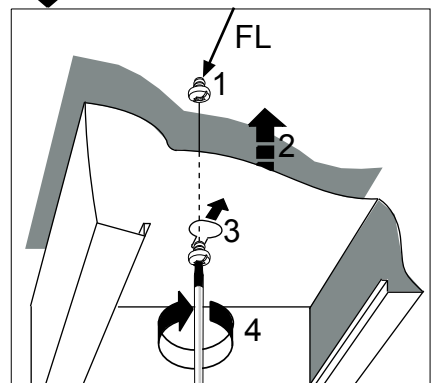
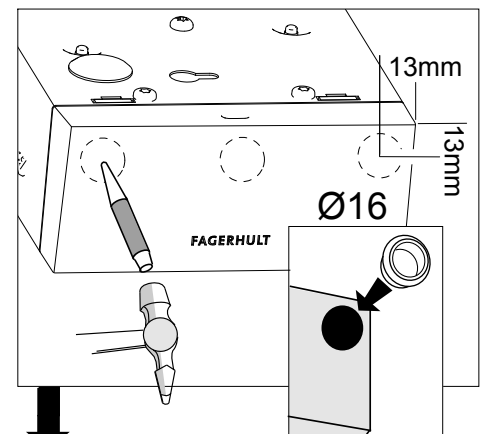
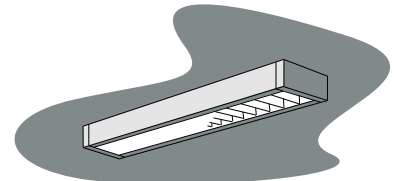


FAGERHULT

SE - 566 80 Habo

Closs LED











				
			A	B
L	FL	FL	A	B
600	530	X	609	618
1200	1130	1200	1209	1218

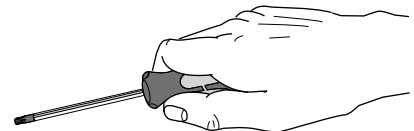

FAGERHULT

SE - 566 80 Habo

Closs LED

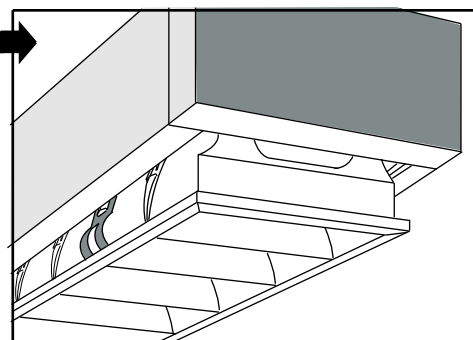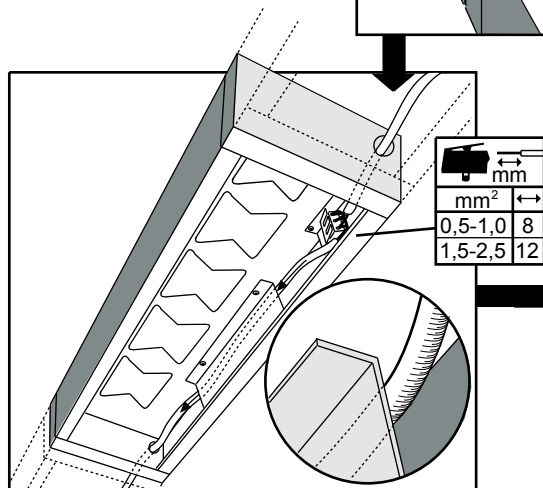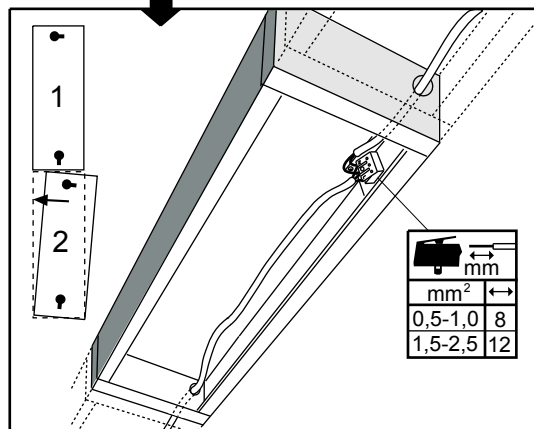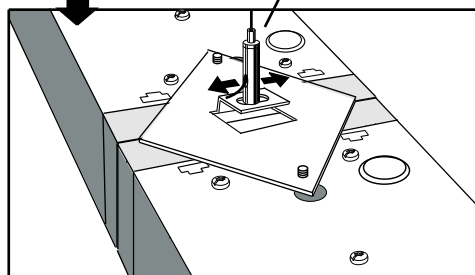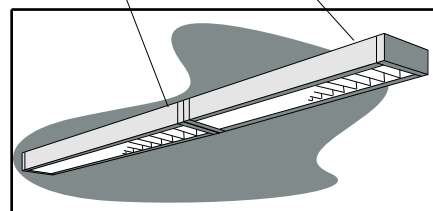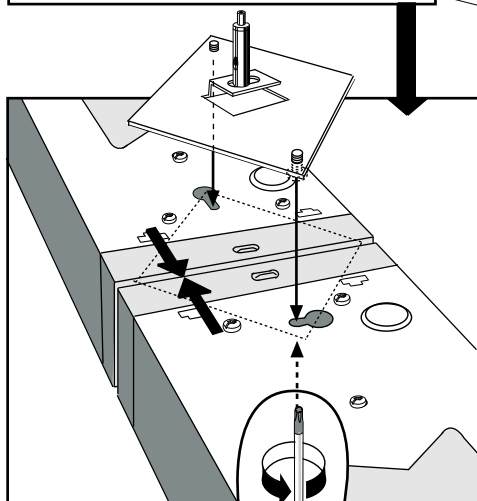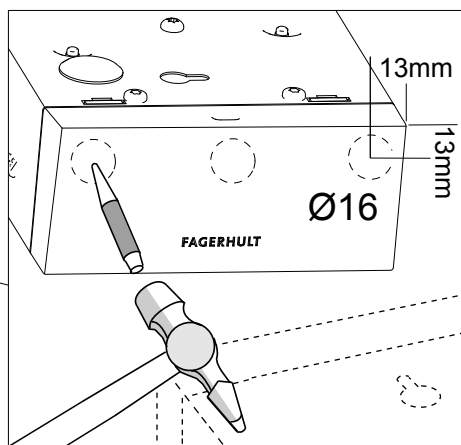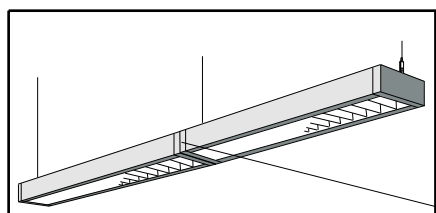

5404250 Utgåva/Edition 01

STANDARD	DALI	ANALOG DIM	PHASE-PULSE CONTROL

--	--

S Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning.
GB Basic insulation between mains and control wiring.

S Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
D Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.

GB It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.
SF Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteiston käyttäjälle.

Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedda person.
 The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person.