

GAMMA



Luotettava ja kestävä yleisvalaisin useisiin käyttösovelluksiin. Käyttötarpeisiin optimoidut valonjaot ja erinomaiset komponentit tarjoavat erittäin energia- ja kustannustehokkaan valaistuksen. Valaisimen IP-luokitus on IP65.

Edut

Edullinen, luotettava ja tehokas valaisin optimaalisiin valonjain. Pölytiivis ja hyvin vettä kestävä IP65 luokiteltu suomalainen yleisvalaisin. Monipuoliset lisävarusteet helppoon ja nopeaan asennukseen niin yksittäiselle, ketjutetulle kuin läpijohtotettavalle valaisimelle.

Sovellettavuus

Tasaisen valon, useiden teho- ja pituusversioiden, sekä korkean IP-luokituksen ansiosta soveltuu erinomaisesti mm.kauppakeskusten, parkkihallien, logistiikkatilojen sekä teollisuus ja tuotantolaitosten valaisemiseen.

Tuoteperheet ja variantit

TUOTEPERHE	TUOTEPERHEEN KOODI	TEHO	VALOVIRTA	VALOTEHOKKUUS	ELINIKÄ KÄYTTÖLÄMPÖTILA
GAMMA 33W	GLG0033	33 W	4300 lm	130 lm/W	L70F10>100000 h; L80F10=93000 h -20 - +40 °C
GAMMA 40W	GLG0040	40 W	5000 lm	125 lm/W	L70F10>100000 h; L80F10=90000 h -20 - +40 °C
GAMMA 55W	GLG0055	55 W	7000 lm	127 lm/W	L70F10>100000 h; L80F10=91000 h -20 - +40 °C
GAMMA 65W	GLG0065	65 W	7900 lm	122 lm/W	L70F10>100000 h; L80F10=73000 h -20 - +40 °C
GAMMA 77W	GLG0077	77 W	9400 lm	122 lm/W	L70F10>100000 h; L80F10=73000 h -20 - +40 °C
GAMMA 90W	GLG0090	90 W	10600 lm	118 lm/W	L70F10>55000 h; L80F10>55000 h -20 - +30 °C
GAMMA 106W	GLG0106	106 W	12700 lm	120 lm/W	L70F10=100000 h; L80F10=64000 h -20 - +30 °C

Huomiot:

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, valovirrassa ja tehossa +-5% toleranssi.

Yleiskuvaus

VÄRILÄMPÖTILA:	3000 K, 4000 K, 5000 K
VÄRINTOISTOINDEKSI:	$R_A \geq$ vähintään 80
OPTIIKKA:	opaali, leveä ja keskileveä
KOTELOINTILUOKKA:	IP 65
ISKUNKESTÄVYYS:	IK 07
SYÖTTÖJÄNNITE:	220-240 Vac
TAAJUUS:	50-60 Hz
PF:	> 0.95
THD:	< 15%
KYTKENTÄ:	Sisäinen ketjutettava kytkentärima 5*2.5 mm ² TAI 3*2.5 mm ² ja +/- DALI; (molemmat optio asennuskaapelilla).
OHJATTAVUUS:	DALI, On/off
VÄRI:	Yläosa ja päät vaalean harmaa RAL7035, alaosa diffuusi valkoinen
RUNGON MATERIAALI:	PC
TAKUU:	5 vuotta

LISÄVARUSTEET (ASENNUS):	Vaijerikannake, Pintaasennuskannake, Valaisinkiskokannake, Säädetty valaisinkiskokannake, Säädetty pinta-asennuskannake
LISÄVARUSTEET (MUUT):	Läpijohtotussarja, ketjutussarja, asennuskaapeli, Suojausluokka II kokoonpano


Huomiot:

D-luokiteltu GAMMA-valaisin soveltuu ympäristöihin, missä voidaan olettaa tapahtuvan epänormaalia

-Johtavan pölyn kertymistä suojaluokan I valaisimelle (IEC 60598-2-24:24.5 c))


-Johtamattoman pölyn kertymistä suojaluokan II valaisimelle (IEC 60598-2-24:24.5 b))

Valonjakauma

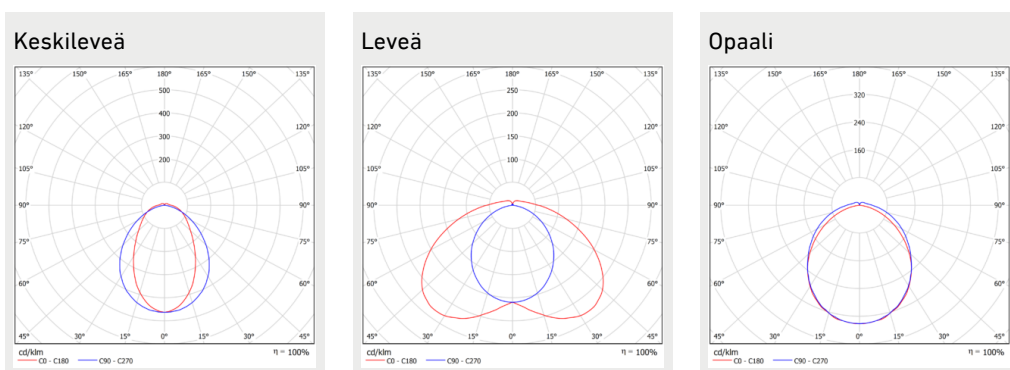

Mittapiirros

TUOTEPERHEEN KOODI	PITUUS (L)	KORKEUS (H)	LEVEYS (W)	PAINO
GLG0033	1140 mm	79 mm	87 mm	2,5 kg
GLG0040	1140 mm	79 mm	87 mm	2,5 kg
GLG0055	1490 mm	79 mm	87 mm	3 kg
GLG0065	1490 mm	79 mm	87 mm	3 kg
GLG0077	1840 mm	79 mm	87 mm	3,5 kg
GLG0090	1840 mm	79 mm	87 mm	3,5 kg
GLG0106	2190 mm	79 mm	87 mm	4 kg

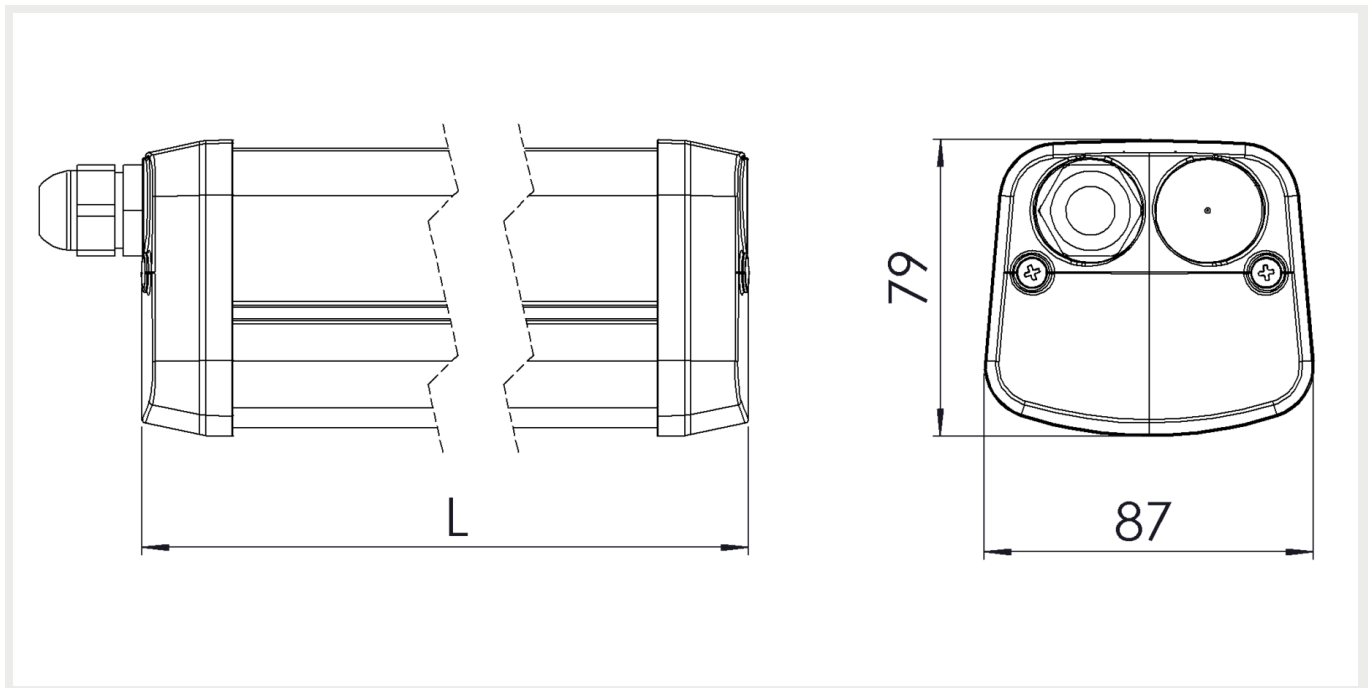

Kannattimet


Vaijerikannake




Pintaasennuskannake




Valaisinkiskokannake



Säädettävä
valaisinkiskokannake



Säädettävä pinta-
asennuskannake



Sulakemitoitukset

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
GAMMA 33W & GAMMA 40W ON/OFF	21	34	42	35	57	71
GAMMA 33W & GAMMA 40W DALI	19	31	39	32	53	66
GAMMA 55W ON/OFF	11	18	22	18	30	37
GAMMA 55W DALI	15	24	30	25	40	50
GAMMA 65W & GAMMA 77W	11	18	23	19	31	38
GAMMA 90W & GAMMA 106W	7	12	15	13	21	26

ASIAKASPALVELU:

Puhelin: 020 125 5800

Hinta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, alv 24%

info@greenled.fi

KEMPELE

Tarjusojantie 12-14

90440 Kempele

TAMPERE

Lokomonkatu 25A

33900 Tampere

VANTAA

Niittyvillankuja 4

01510 Vantaa