



LED Linear EcoMax

- Helppo asentaa lineaarinen LED-ratkaisu
- Tyylikäs, mutta tukeva muotoilu: IP44 ja IK06
- Mukava valo opaalihajottajan ansiosta
- Keski- tai sivuvirtaliitäntä
- Saatavana versioina 1200 ja 1500 mm
- Täydellinen 2x36W tai 2x58W TL korvaus



Erikoistilauksesta turvalavotoiminto.

Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
542005039700	LEDLinear-E CL12-40W-3000-WH	TL 2x36W	40	4100	103	3000	2,80

Varusteet



140060553
LED Module sensor CT

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140060553	LED Module sensor CT	40x35x80	0,06	6945730491732	1
506006003100	LED Smart-Relay-500W	37x101x57	0,10	6956321820824	1
542005039700	LEDLinear-E CL12-40W-3000-WH	195x85x1255	3,25	6941497723444	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	70.000 h
Polttoikä (h) (L80)	50.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Himmennettävissä	Ei
Säteilykulma	110 °
Väri	Valkoinen RAL9003
CRI	≥ 80
IP	IP44
IK	IK06
Suojausluokka	II
Risk group	RG0
Sisältää liuotinta	Kyllä
PF	≥ 0,9

Sähkösyöttö


Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V
	AC
DC input voltage	Ei

Mekaaniset ominaisuudet

Runkomateriaali	Alumiini
Optinen materiaali	PMMA


Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-10 ~ 40 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C



Mittapiirustus (mm)

LEDLinear-E CL12

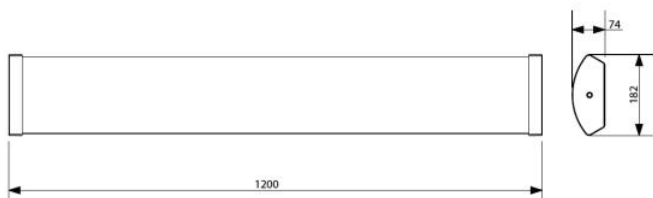

Fotometriset tiedot

Polar Diagram_542005039700

