



LED Panel Grille

- UUTTA: saatavana Smart Lighting -ratkaisuna (BLE)
- Suunnittele matalan häikäisyn LED-paneeli
- Korvaa suoraan T5-valaisimen
- Viihtyisä valaistus, joka tekee työnteon ja op iskelun helpommaksi (UGR < 16)
- Valotehokkuus jopa 130 lm/W
- Jopa 55% pienempi energiankulutus



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
542008008000	LEDPanelRc-G Sq598-33W-BLE-4000-WH-CT	TL 4x18W	33	4300	130	4000	4,12

Saatavilla pyynnöstä: 3- tai 5-napainen tai 3+2 Wieland GST18i -liitin. Saatavilla pyynnöstä: hätävalaistus.

Varusteet



140044054
LEDPanelRc-G Sq598-Surface Module-CT



542098009600
LEDPanelRc Sq600-Frame-WH

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140044054	LEDPanelRc-G Sq598-Surface Module-CT	678x678x106	5,50	6956321843557	1
140063563	LEDSmartlight-Rc-Sensor	100x100x70	0,19	6956321862602	1
140063564	LEDSmartlight-Switch	89x21x101	0,09	6956321862619	1
506006003100	LEDSmart-Relay-500W	37x101x57	0,10	6956321820824	1
542008008000	LEDPanelRc-G Sq598-33W-BLE-4000-WH-CT	695x695x127	8,00	6941497726940	1
542098009600	LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	688x88x694	1,27	6941497704061	1
560000005700	Smart Connect Box	100x60x105	0,33	6941497711663	1
560000008400	LEDSmartlight-Rc-MW-Sensor	110x110x75	0,19	6941497726995	1
560098000600	LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH	330x220x255	0,15	6941497703972	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	70.000 h
Polttoikä (h) (L80)	50.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3
Himmennettävissä	Kyllä (DALI/BLE)
Säteilykulma	90 °
Väri	Valkoinen RAL9003
CRI	≥ 80
UGR	16
IP	IP20
IK	IK02
Suojausluokka	I / II (33W DALI/BLE + 13/21W DALI)
Risk group	RG0
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	650 °C
Liitännäislaitteen vikataajuus (5000h)	1 %
PF	≥ 0,9

Sähkönsyöttö


Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Kyllä, katso liite 3

Mekaaniset ominaisuudet


Runkomateriaali	Maalattu teräs
Optinen materiaali	Polykarbonaatti

Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-10 ~ 40 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C



Mittapiirustus (mm)

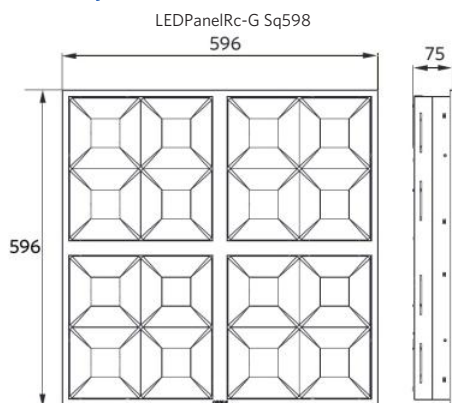

Fotometriset tiedot

Polar Diagram_542008008000

