



## LED Panel Grille

- UUTTA: saatavana Smart Lighting -ratkaisuna (BLE)
- Suunnittele matalan häikäisyn LED-paneeli
- Korvaa suoraan T5-valaisimen
- Viihtyisä valaistus, joka tekee työnteon ja op iskelun helpommaksi (UGR < 16)
- Valotehokkuus jopa 130 lm/W
- Jopa 55% pienempi energiankulutus



## Tuotetiedot

| Tuotekoodi   | Tuotenimi                             | Vastaava<br>hehku-lamppu | Teho<br>(W) | Valovirta<br>(lm) | Valotehokkuus<br>(lm/W) | Valonväri<br>(K) | Paino<br>(kg/kpl) |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| 542008008100 | LEDPanelRc-G Re298-33W-BLE-3000-WH-CT | TL 2x36W                 | 33          | 4200              | 127                     | 3000             | 2,60              |

Saatavilla pyynnöstä: 3- tai 5-napainen tai 3+2 Wieland GST18i -liitin. Saatavilla pyynnöstä: hätävalaistus.

## Varusteet



140044055  
LEDPanelRc-G Re298-Surface Module-CT



542098009800  
LEDPanelRc Re300-Frame-WH

## Pakkaustiedot

| Tuote        |                                       | Pakkaus               |                  |               |                   |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Tuotekoodi   | Tuotenimi                             | Mitat (mm)<br>(PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN           | kpl /<br>laatikko |
| 140044055    | LEDPanelRc-G Re298-Surface Module-CT  | 1278x378x106          | 4,39             | 6956321843564 | 1                 |
| 140063563    | LEDSmartlight-Rc-Sensor               | 100x100x70            | 0,19             | 6956321862602 | 1                 |
| 140063564    | LEDSmartlight-Switch                  | 89x21x101             | 0,09             | 6956321862619 | 1                 |
| 506006003100 | LEDSmart-Relay-500W                   | 37x101x57             | 0,10             | 6956321820824 | 1                 |
| 542008008100 | LEDPanelRc-G Re298-33W-BLE-3000-WH-CT | 1285x395x127          | 8,30             | 6941497726933 | 1                 |
| 542098009800 | LEDPanelRc Re300-Frame-WH             | 388x90x1290           | 1,45             | 6941497704047 | 1                 |
| 560000005700 | Smart Connect Box                     | 100x60x105            | 0,33             | 6941497711663 | 1                 |
| 560000008400 | LEDSmartlight-Rc-MW-Sensor            | 110x110x75            | 0,19             | 6941497726995 | 1                 |
| 560098000600 | LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH     | 330x220x255           | 0,15             | 6941497703972 | 1                 |

## Tekniset tiedot

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Polttoikä (h) (L70)                  | 70.000 h                            |
| Polttoikä (h) (L80)                  | 50.000 h                            |
| Päälle-/poiskytkentöjä               | 100.000                             |
| Väriyhtenäisyys (SDCM)               | 3                                   |
| Himmennettävissä                     | Kyllä (DALI/BLE)                    |
| Säteilykulma                         | 90 °                                |
| Väri                                 | Valkoinen RAL9003                   |
| CRI                                  | ≥ 80                                |
| UGR                                  | 16                                  |
| IP                                   | IP20                                |
| IK                                   | IK02                                |
| Suojausluokka                        | I / II (33W DALI/BLE + 13/21W DALI) |
| Risk group                           | RG0                                 |
| Sisältää liuotinta                   | Kyllä                               |
| Hehkulankatesti                      | 650 °C                              |
| Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h) | 1 %                                 |
| PF                                   | ≥ 0,9                               |

## Sähkönsyöttö


|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Taajuus          | 50/60 Hz             |
| Jännite          | 220-240 V AC         |
| DC input voltage | Kyllä, katso liite 3 |

## Mekaaniset ominaisuudet


|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Runkomateriaali    | Maalattu teräs  |
| Optinen materiaali | Polykarbonaatti |

## Käyttöolosuhteet

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Toimintalämpötila    | -10 ~ 40 °C |
| Käyttölämpötila      | 25 °C       |
| Varastointilämpötila | -25 ~ 50 °C |



## Mittapiirustus (mm)

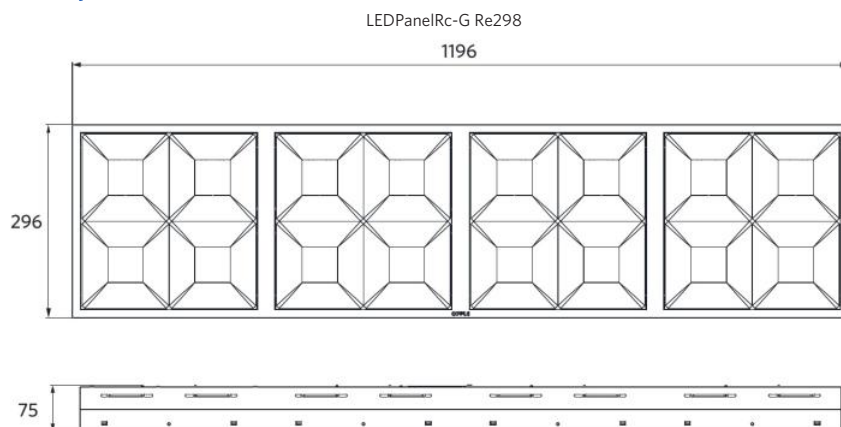

## Fotometriset tiedot

Polar Diagram\_542008008100

