










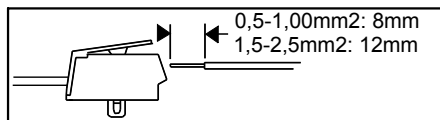


## DTI Typ 1 LED



- (S) Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning.
- (GB) Basic insulation between mains and control wiring.

| A  | B   | C   | FL   |
|----|-----|-----|------|
| 55 | 300 | 325 | 600  |
| 55 | 600 | 625 | 1200 |
| 55 | 750 | 775 | 1500 |

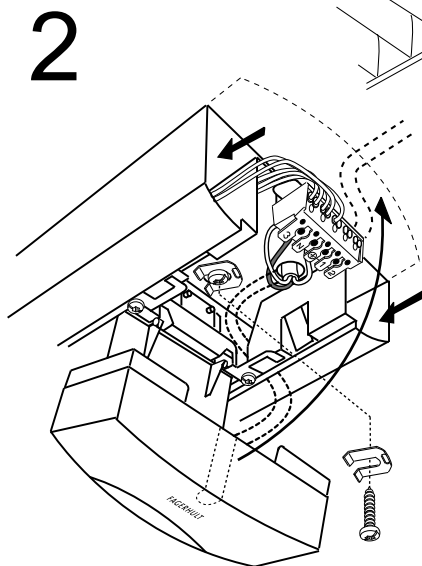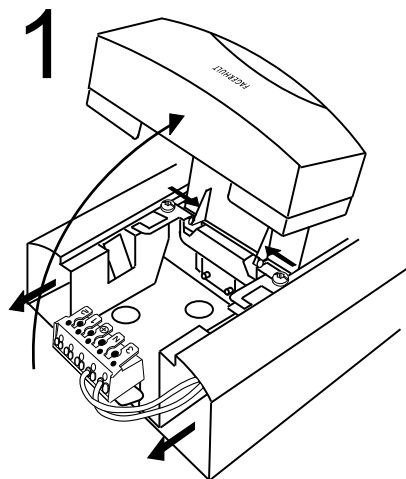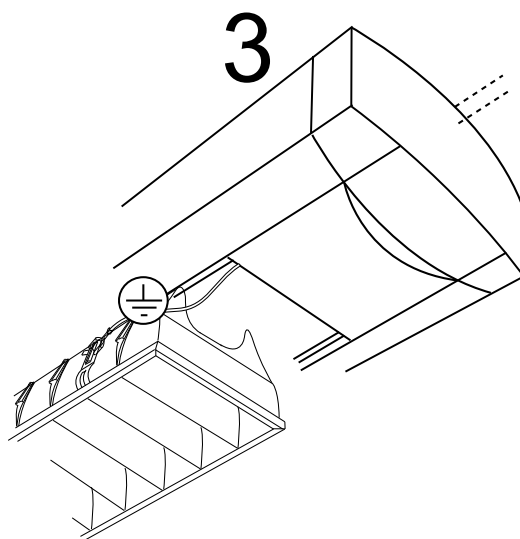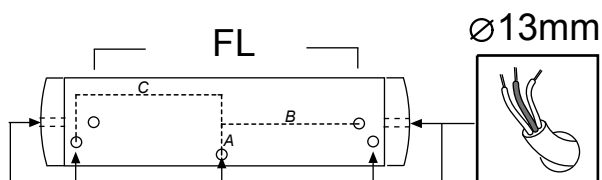

Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedda person.

The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person.


(S) Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.










(D) Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.

(GB) It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.

(SF) Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.

## Sensors







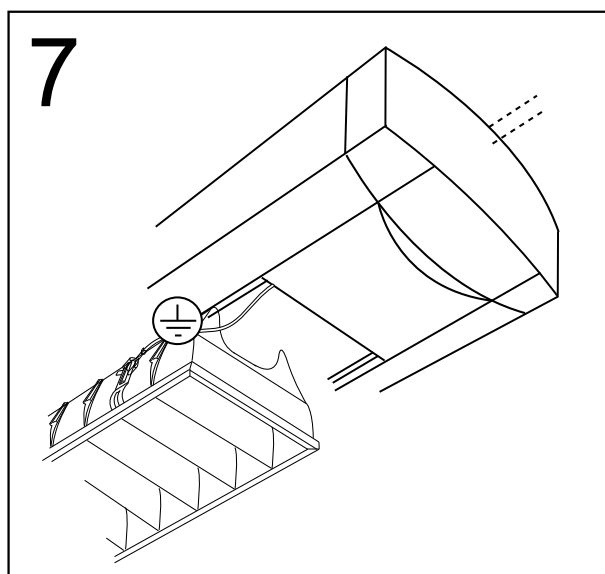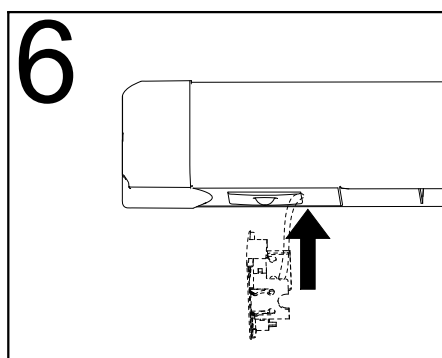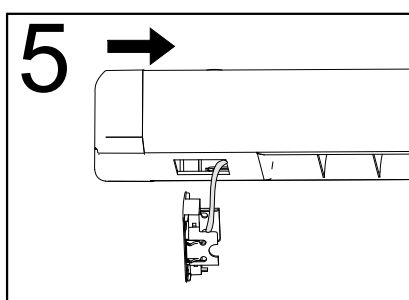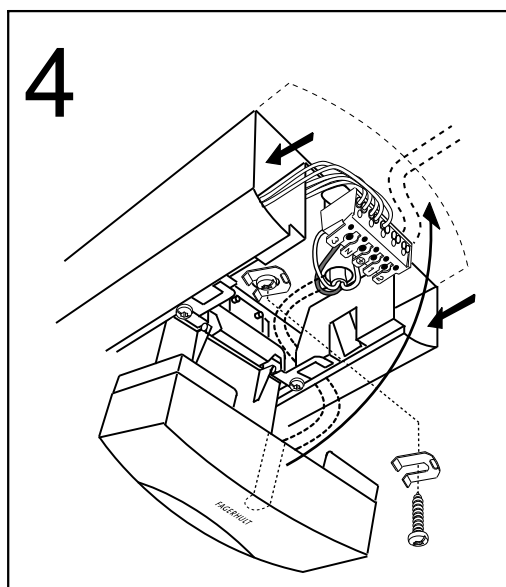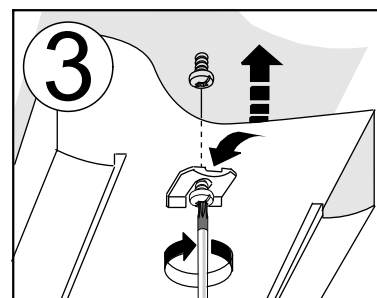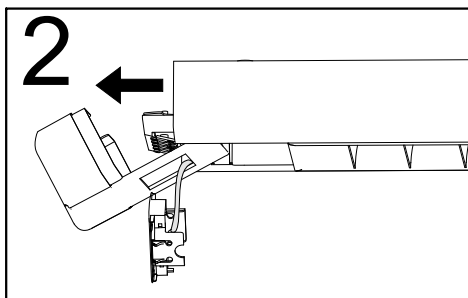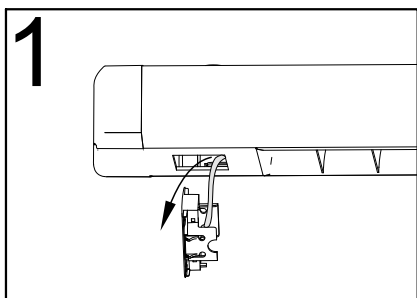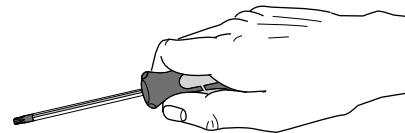

# FAGERHULT

SE - 566 80 Habo

## DTI Type1 e-SenseOrganic

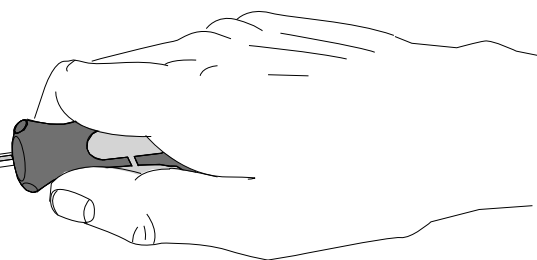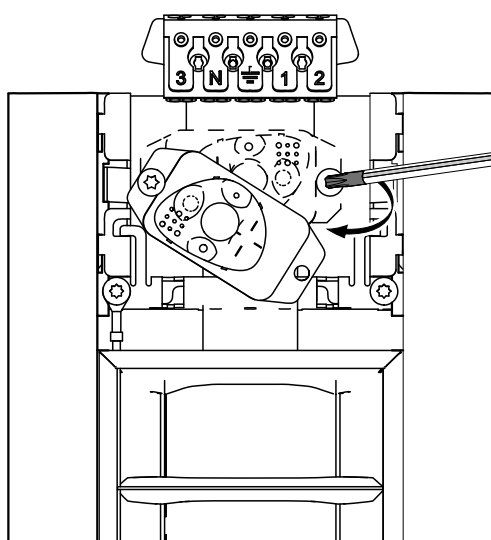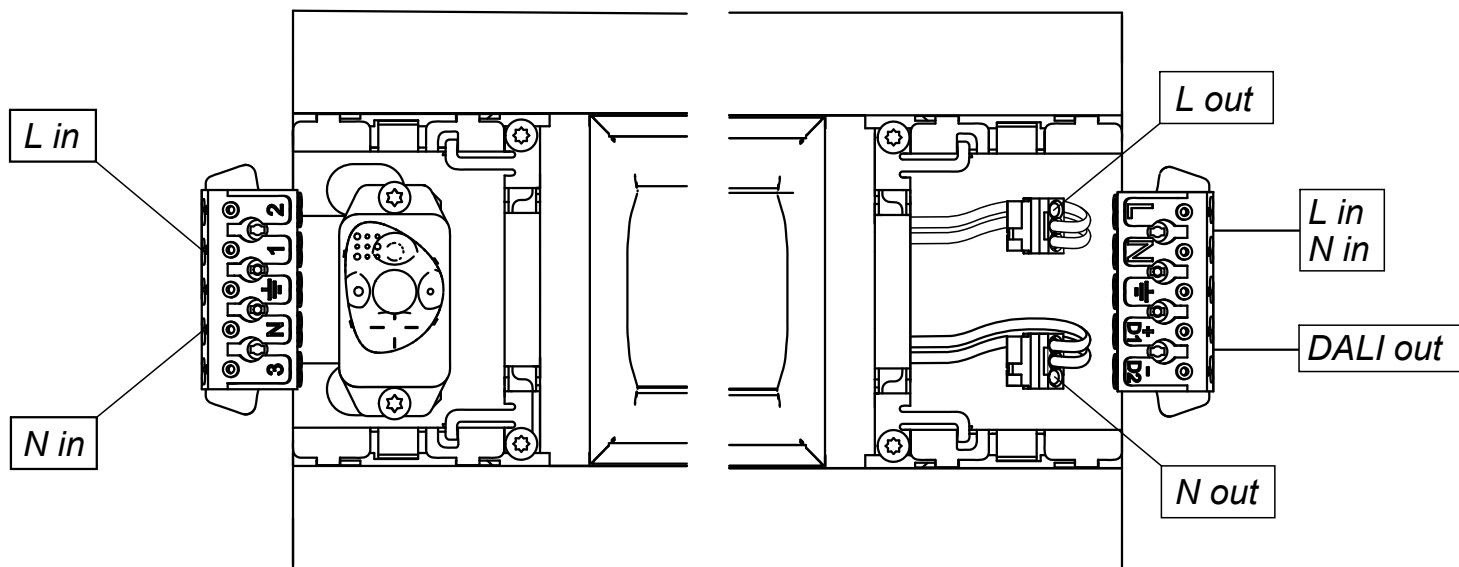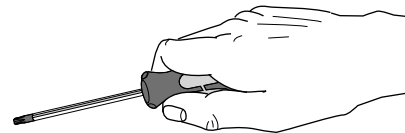

*Loose screw and push sensor  
in order to ease the installation  
of the connection cable*


5418609 Utgåva/Edition 01

**S** Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

**D** Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.

**GB** It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.

**SF** Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.



Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedda person.

The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person.