




FAGERHULT

SE - 566 80 Habo

DTI Type 2 LED

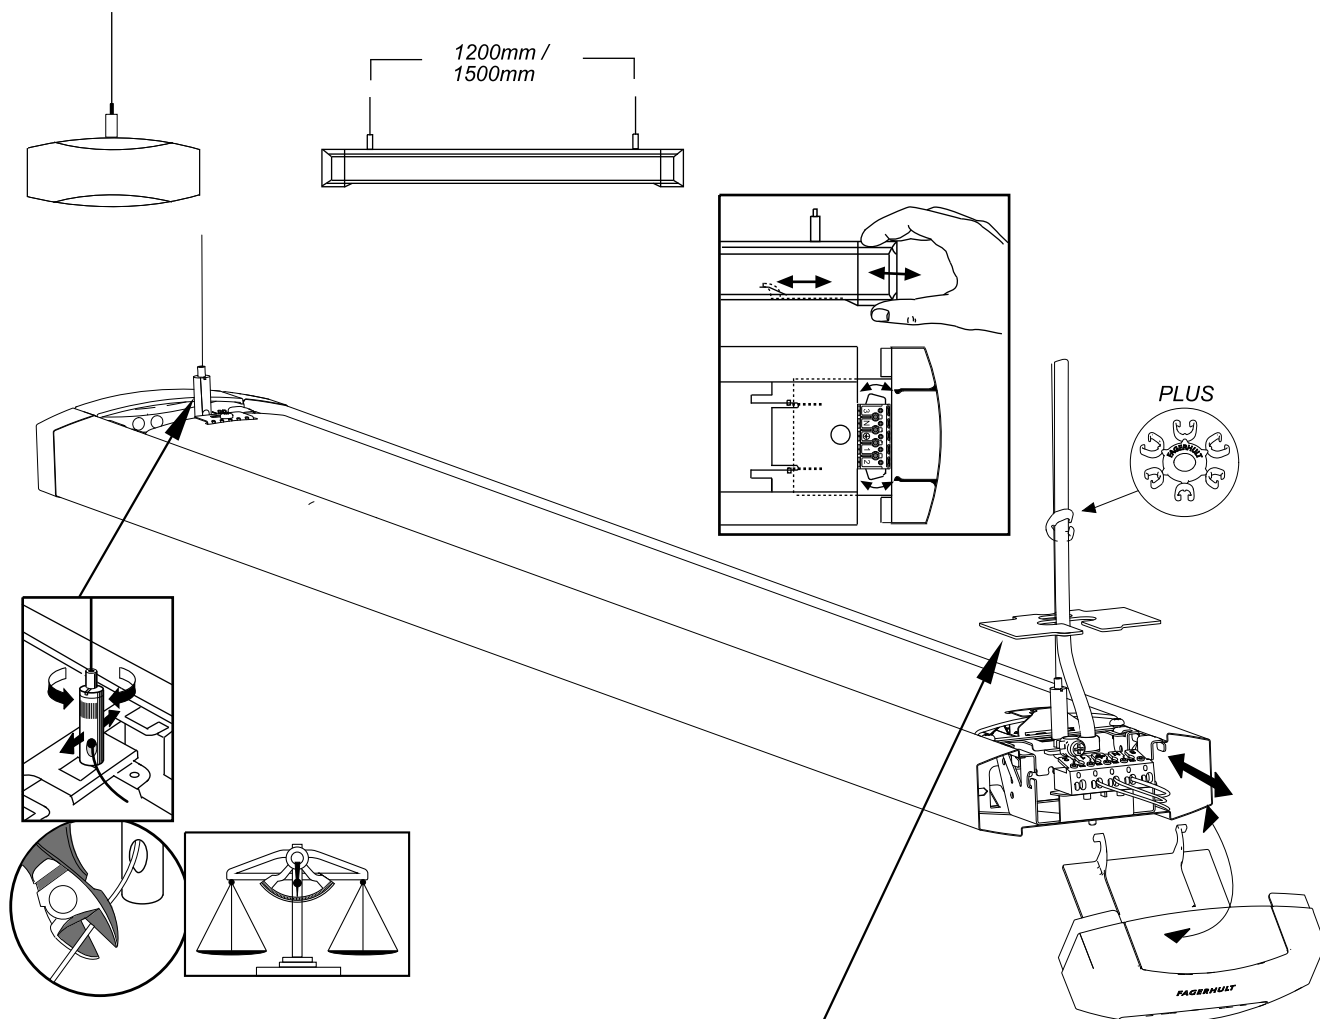


Sensor -537

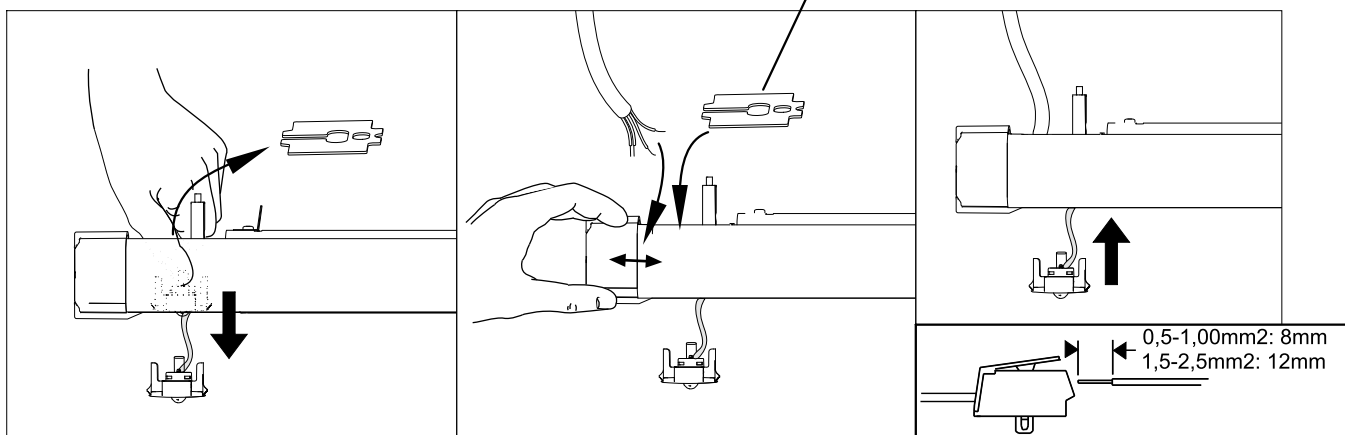

Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedda person.

The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person.



(S) Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning.

(GB) Basic insulation between mains and control wiring.

(S) Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.


(GB) It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.

(D) Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.

(SF) Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.



SE - 566 80 Habo

A line drawing of a right hand holding a screwdriver. The hand is shown from the side, with the thumb and index finger gripping the handle. The screwdriver has a dark, textured handle and a long, thin metal shaft. The drawing is simple, with clean lines and no shading.



FAGERHULT



SE - 566 80 Habo

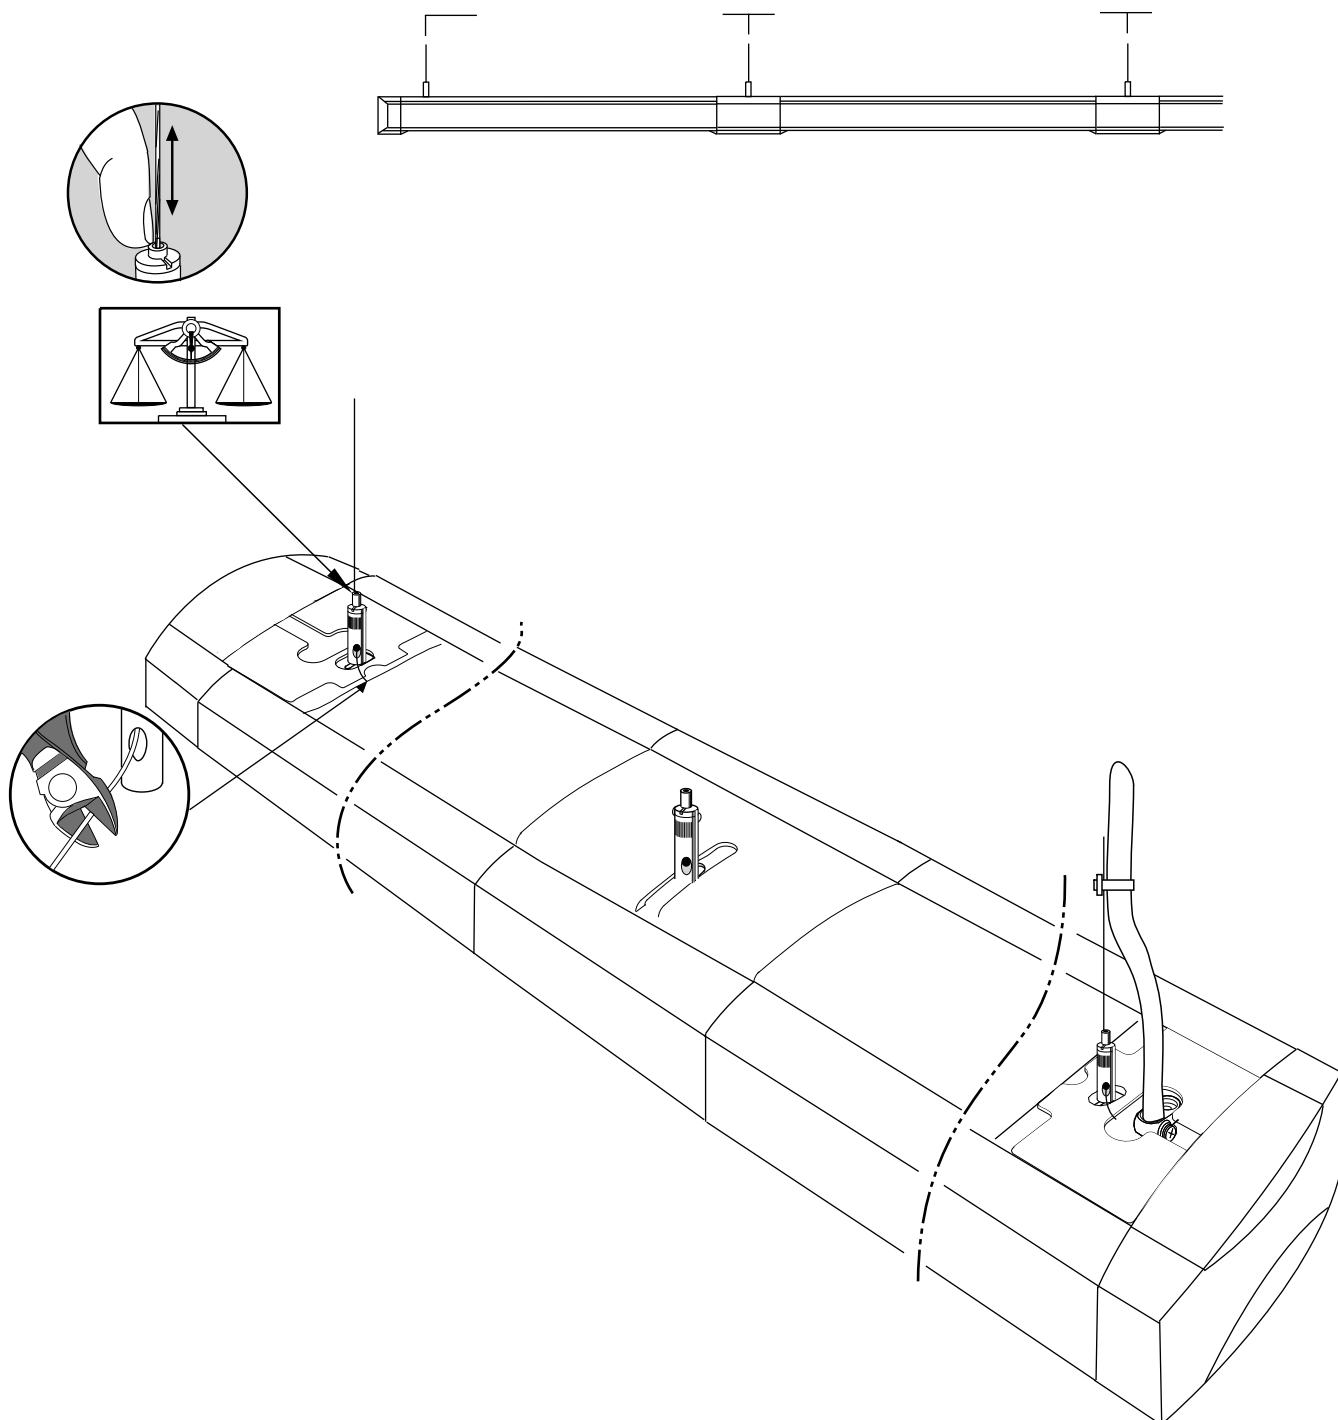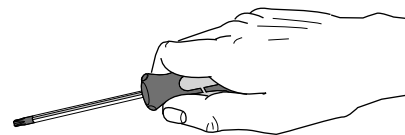

FAGERHULT



SE - 566 80 Habo

DTI Type2 e-Sense Organic

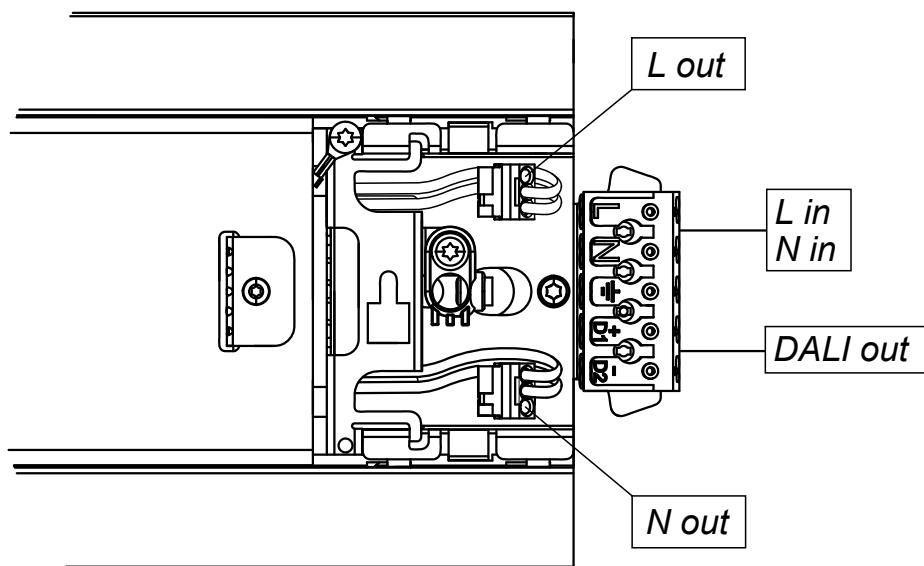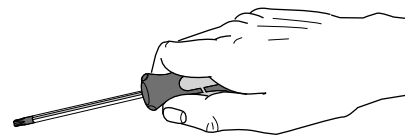

Maximum x4 DALI ballast continuous connection

Continuous connection

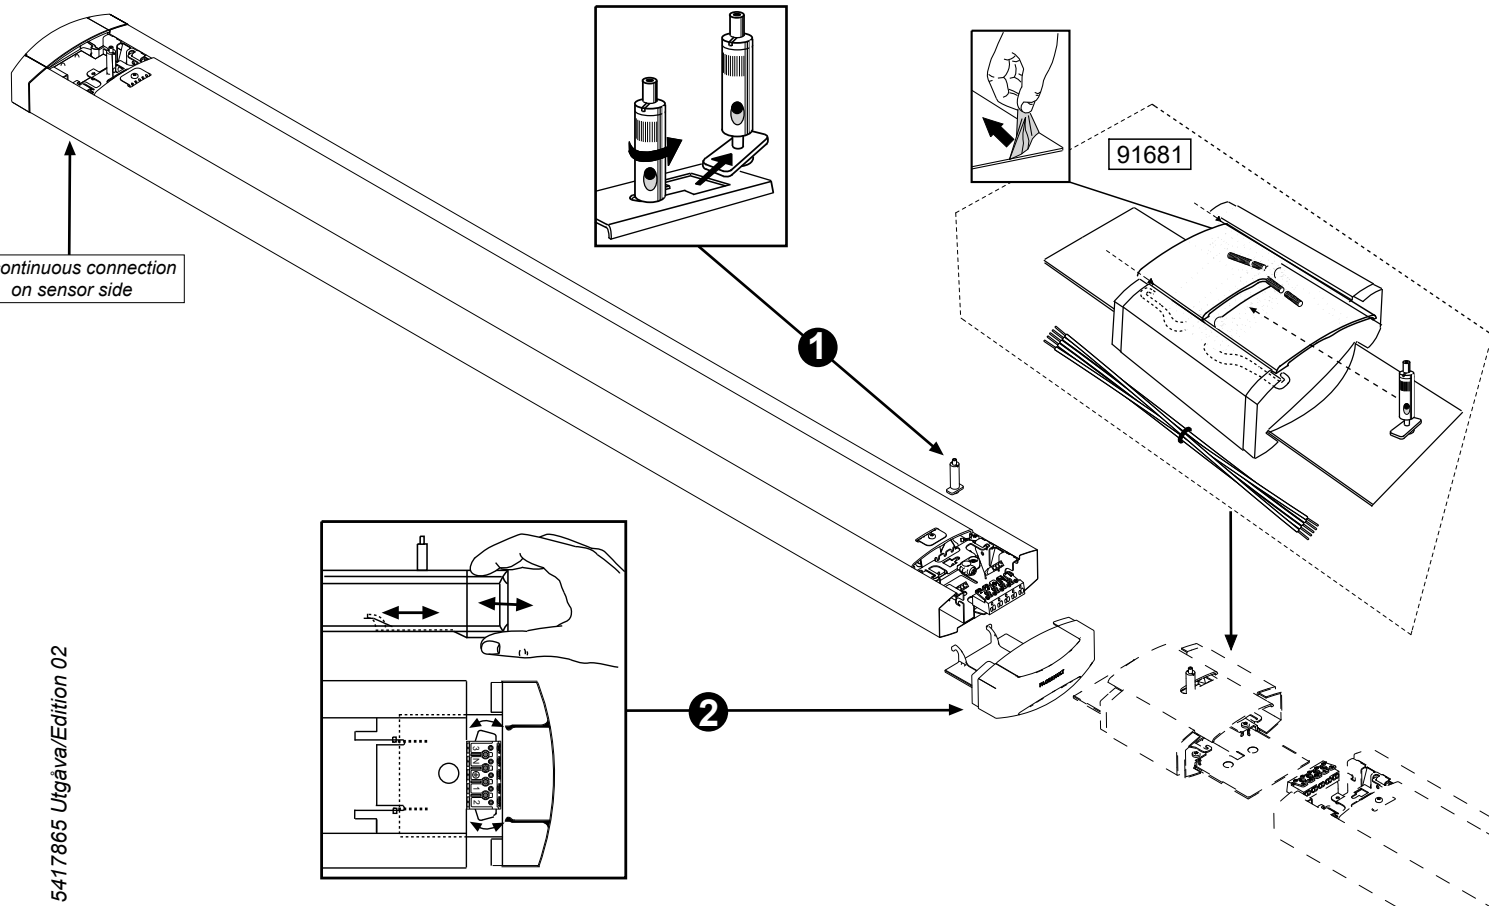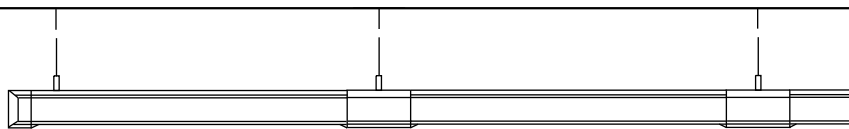


5417865 Utgåva/Edition 02

S Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

D Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.

GB It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.

SF Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.



Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedda person.

The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person.