



NEW

# HUGO 24V

design Slamp Creative Dept.

Hugo, recipient of the Wallpaper Design Award, casts omnidirectional light, softly diffused over the lamp's entire surface, making it perfect for high-quality lighting projects. Hugo conforms to international lighting standards.

*Insignita del Wallpaper Design Award, Hugo fornisce una luce omnidirezionale e, grazie alla superficie morbidamente diffondente, garantisce una luminosità ideale per progetti illuminotecnici di alta qualità, nel rispetto degli standard normativi internazionali.*

## HUGO:

Ideal for office illumination in  
accordance with **UNI EN 12464-1:2011**

*Perfetta per l'illuminazione degli uffici  
in base alla normativa*

**UNI EN 12464-1:2011**





A close-up of Hugo White, with silk-effect printing.  
Dettaglio della Hugo White, con stampa effetto seta.



Hugo Prisma



Hugo White

 **NEW HUGO 24V**

**SUSPENSION LAMP**

**Led:** 20W, 100-240Vac / 40Vdc  
3.500 lumen - 2700 Kelvin - CRI > 90  
Dimmable with: PWM, 0-10

**Made of:** Lentiflex®


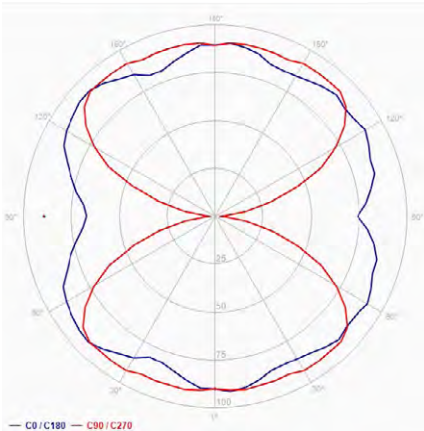


Diagramma fotometrico della Hugo.  
Hugo photometric diagram.

Hugo offers technical-quality lighting without losing Slamp's iconic aesthetic value. The main office requirements established in the UNI EN 12464-1:2011 standard require an average illumination of 500 lx on work surfaces, a coefficient of uniformity  $U_0$  greater than 0.6 and a glare value (UGR) of less than 19. Both the Prisma and White versions easily allow to conform the to such requirements, including a CRI (colour rendering index) greater than 90.

*Hugo offre una qualità di luce paritetica a quella degli apparecchi per illuminazione tecnica, in aggiunta al valore estetico tipico dei prodotti Slamp. I principali requisiti illuminotecnici per gli uffici, così come stabiliti all'interno della norma UNI EN 12464-1:2011 prevedono un livello di illuminamento medio sul piano di lavoro pari a 500 lx, un coefficiente di uniformità  $U_0$  maggiore di 0,6 e un valore di abbagliamento (UGR) minore di 19. I calcoli illuminotecnici eseguiti sia con la fotometria della versione Prisma che della White dimostrano la completa rispondenza dei progetti ai parametri richiesti, incluso l'indice di Resa Cromatica (CRI) > 90.*





NEW

# HUGO ARCHITECTURAL SYSTEM

design Slamp Creative Dept.



The innovative Hugo Architectural system allows for up to 7, one meter-long elements to be connected using a single electric output, power supply and rosette.

*L'innovativo sistema Hugo Architectural permette di connettere fino a 7 elementi decorativi da 1 metro ciascuno con un solo attacco elettrico, unico rosone e alimentatore.*





The Architectural system can be configured using a variation of 2 to 7 elements, depending on the designer's aesthetic and lighting needs.

*La configurazione del sistema Architectural può variare da 2 a 7 elementi in base alle esigenze estetiche e illuminotecniche del progettista.*

ARCHITECTURAL SYSTEM





An installation of 5 Prisma elements.  
Esempio di installazione di 5 elementi nella versione Prisma.


## HUGO:

Ideal for office illumination in  
accordance with **UNI EN 12464-1:2011**

*Perfetta per l'illuminazione degli uffici  
in base alla normativa*  
**UNI EN 12464-1:2011**

### HUGO ARCHITECTURAL SYSTEM

**COMPONENTS:**

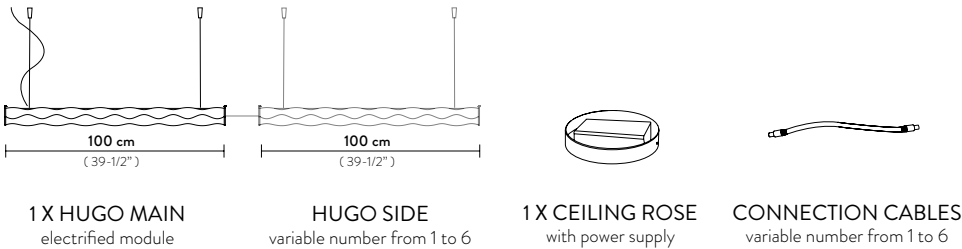

#### ARCHITECTURAL SYSTEM 2

**40W** - 100-240V / 24V<sub>DC</sub>  
7000 LUMEN - 2700 KELVIN  
DIMMABLE WITH: PWM, 0-10

#### ARCHITECTURAL SYSTEM 3

**60W** - 100-240V / 24V<sub>DC</sub>  
10.500 LUMEN - 2700 KELVIN  
DIMMABLE WITH: PWM, 0-10  
OR POTENTIOMETER

#### ARCHITECTURAL SYSTEM 4

**80W** - 100-240V / 24V<sub>DC</sub>  
14.000 LUMEN - 2700 KELVIN  
DIMMABLE WITH: PWM, 0-10  
OR POTENTIOMETER

#### ARCHITECTURAL SYSTEM 5

**100W** - 100-240V / 24V<sub>DC</sub>  
17.500 LUMEN - 2700 KELVIN  
DIMMABLE WITH: PWM, 0-10  
OR POTENTIOMETER

#### ARCHITECTURAL SYSTEM 6

**120W** - 100-240V / 24V<sub>DC</sub>  
21.000 LUMEN - 2700 KELVIN  
DIMMABLE WITH: PWM, 1-10  
OR POTENTIOMETER

#### ARCHITECTURAL SYSTEM 7

**140W** - 100-240V / 24V<sub>DC</sub>  
24.500 LUMEN - 2700 KELVIN  
DIMMABLE WITH: PWM, 1-10  
OR POTENTIOMETER

