


Elmi Paneelivalaisin

Elmi Slim Panel 35W IP40 -tuoteperhe on suunniteltu asennettavaksi alas laskettuun moduulikattoon. Edge-lit teknologian vuoksi valaisin on erittäin ohut, helppo asentaa ja antaa tasaisen valon ympäristöön. Valaisimen valontuotto on noin 3500 lm värilämpötilasta riippuen. Valaisin on erittäin energiatehokas ja luotettava vähintään 50 000 tunnin eliniän ansiosta. Valaisinrunko on valkoiseksi pulverimaalattua maalattua terästä.

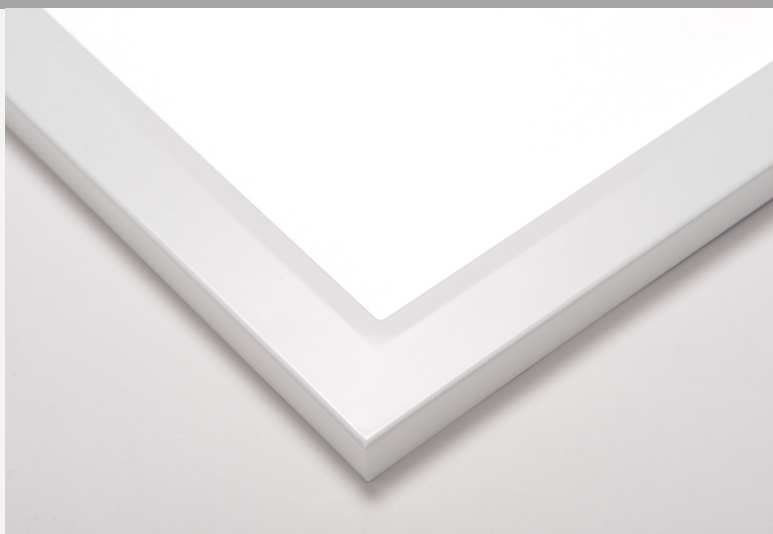

- Matala asennuskorkeus
- Avautumiskulma 60°
- MacAdam <3, valon värin yhdenmukaisuus
- IP40 suojattu valaisinosa
- Pitkä 50 000 h elinikä
- Toimitetaan erillisen LED liitännälaitteen kanssa
- T-lista-asennettava
- Päättävä johdotus
- Lisätarvikkeena vaijeriripustimet tai pinta-asennus kiinnikkeet

Ominaisuudet

Tyyppi	Elmi 600x600 Slim 35W 830 val	Elmi 600x600 Slim 35W 840 val
Snro	42 376 21	42 376 20
Värilämpötila	3000 K	4000 K
Valovirta	3400 lm	3600 lm
CRI	>80	>80
Avautumiskulma	60°	60°

Nimellisteho	35 W
Nimellisjännite	220 – 240 V, 50 Hz
Käyttölämpötila	+10°C ... +40°C
Elinikä	50 000 h @Ta=25°C: 50 000h (L70B20) @Ta=40°C: 35 000h (L70B20)

Valaisin: Nylund Group 7292 Elmi Panel 600X600 3600 840 OP
Lamput: 1 x 7292 @1050 mA

