

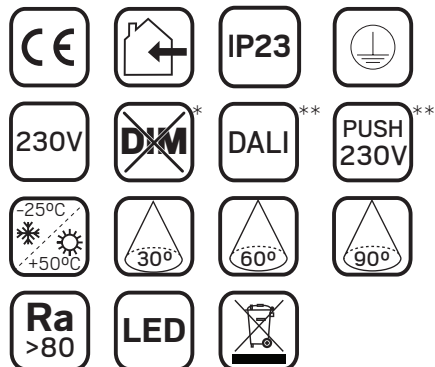


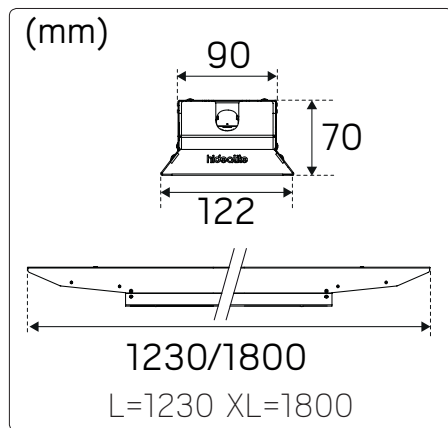

For explanation of symbols see www.hidealite.se


Accessories

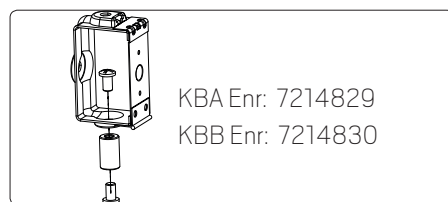



E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name	LED color	Unit effect
7214779	4240451	3242514	7392971137285	Indline IP23 L Narrow 840 30° *	4000K	69W
7214780	4240452	3242515	7392971137292	Indline IP23 L Medium 840 60° *	4000K	69W
7214781	4240453	3242516	7392971137308	Indline IP23 L Wide 840 90° *	4000K	69W
7214782	4240454	3242517	7392971137315	Indline IP23 L Narrow 840 DALI 30° **	4000K	69W
7214783	4240455	3242518	7392971137322	Indline IP23 L Medium 840 DALI 60° **	4000K	69W
7214784	4240456	3242519	7392971137339	Indline IP23 L Wide 840 DALI 90° **	4000K	69W
7214785	4240457	3242520	7392971137346	Indline IP23 XL Narrow 840 30° *	4000K	115W
7214786	4240458	3242521	7392971137353	Indline IP23 XL Medium 840 60° *	4000K	115W
7214787	4240459	3242522	7392971137360	Indline IP23 XL Wide 840 90° *	4000K	115W
7214788	4240460	3242523	7392971137377	Indline IP23 XL Narrow 840 DALI 30° **	4000K	115W
7214789	4240461	3242524	7392971137384	Indline IP23 XL Medium 840 DALI 60° **	4000K	115W
7214790	4240462	3242525	7392971137391	Indline IP23 XL Wide 840 DALI 90° **	4000K	115W

SAFETY INSTRUCTIONS





- en** Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance.
- sv** Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen skall installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
- fi** Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa.
- no** Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent installatør og i henhold til gjeldende lover og regler. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold.
- da** Læs denne vejledning omhyggeligt, før installationen udføres og gem den til fremtidig brug. Armaturet skal installeres af en autoriseret installatør i henhold til gældende love og regler. Sørg strømmen er afbrudt før installation og vedligeholdelse.
- de** Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Dieses Leuchtmittel muss durch einen lizenzierten Elektriker im Einklang mit den örtlichen Vorschriften installiert werden. Stellen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt.
- pl** Przed przystąpieniem do instalacji należy się uważnie zapoznać z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Oprawę oświetleniową powinien zainstalować uprawniony elektryk zgodnie z miejscowymi przepisami. Przed instalacją lub konserwacją wyłączyć zasilanie.
- fr** Lisez attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Pensez également à vous y reporter ultérieurement. Le luminaire doit être installé par un électricien agréé, conformément à la réglementation locale. Veillez à couper le courant avant l'installation et toute opération de maintenance.

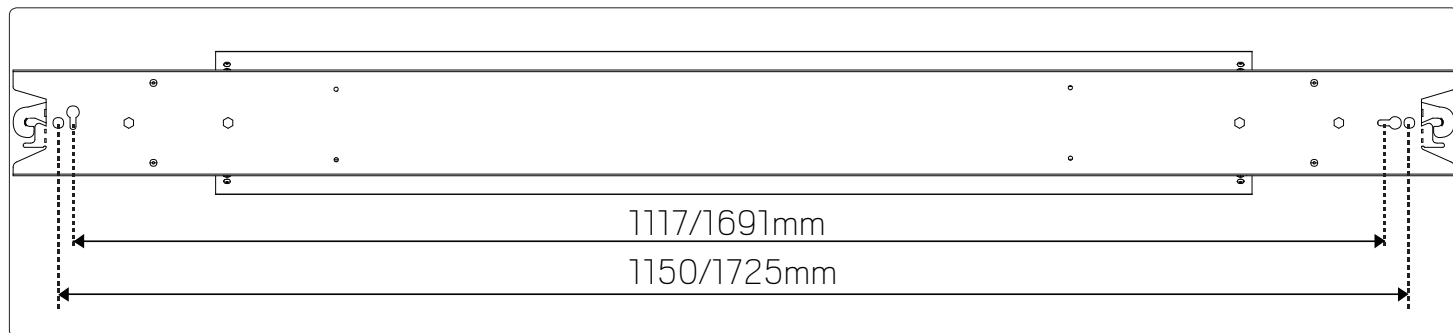







Mounting Surface

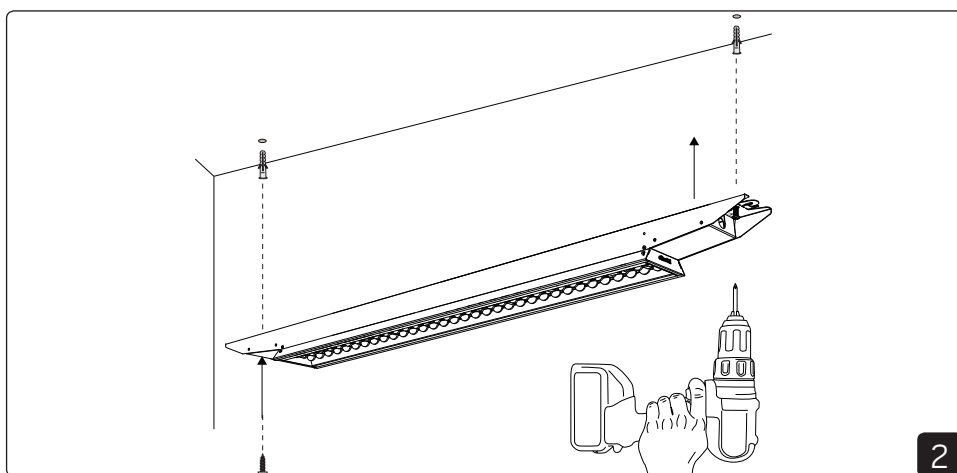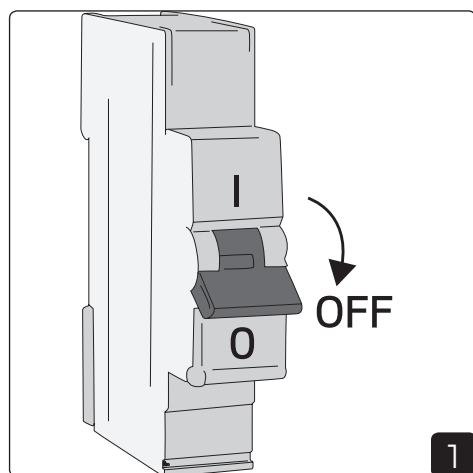

Mounting Wire

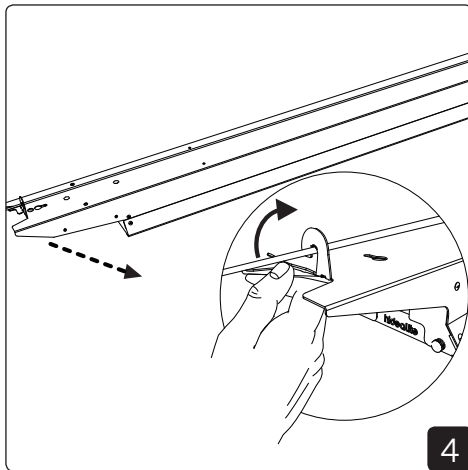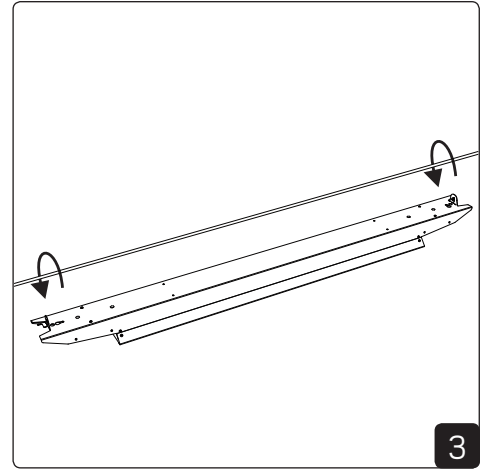
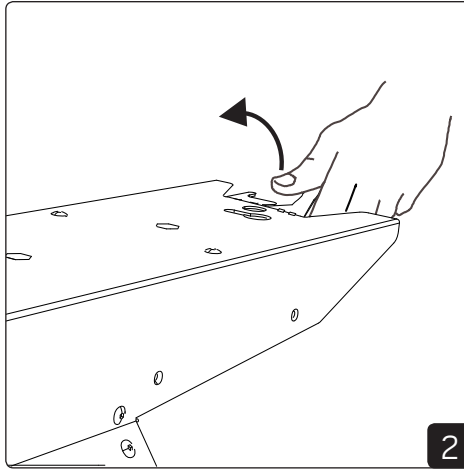
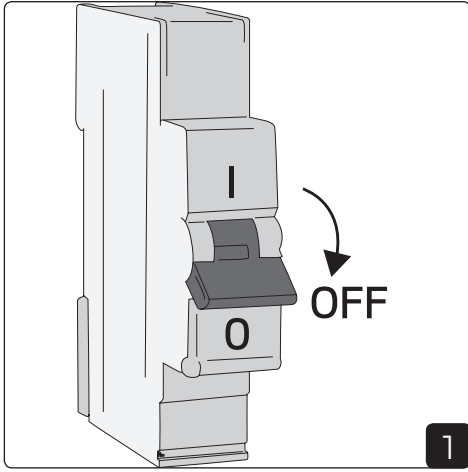


Connection

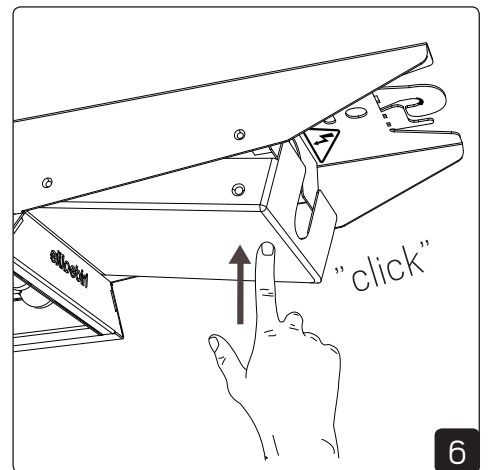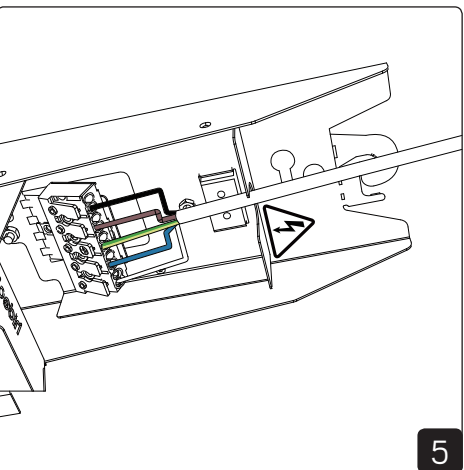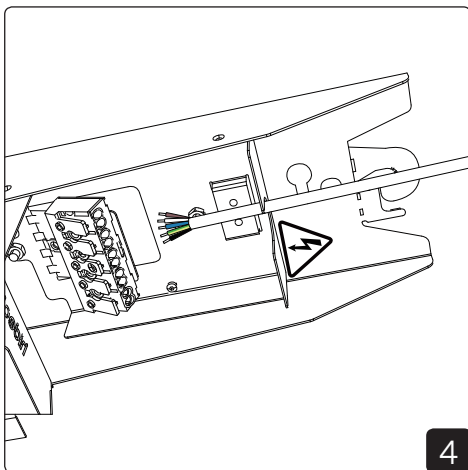
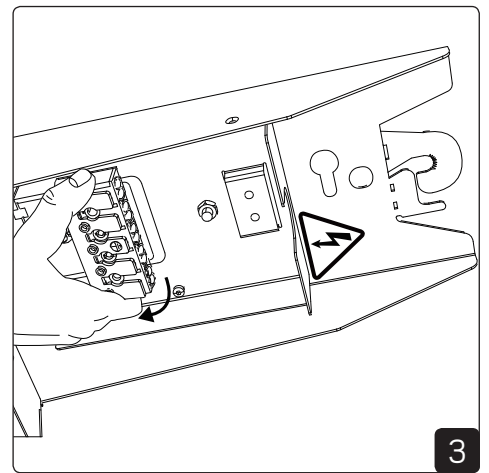
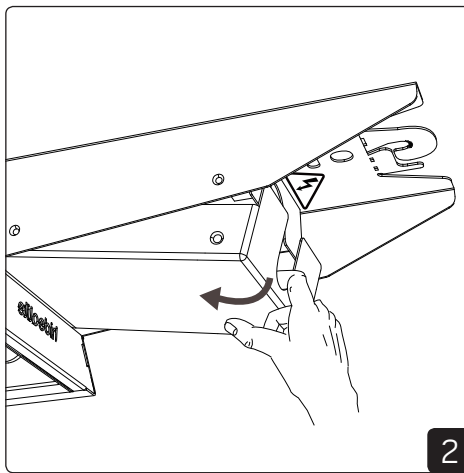
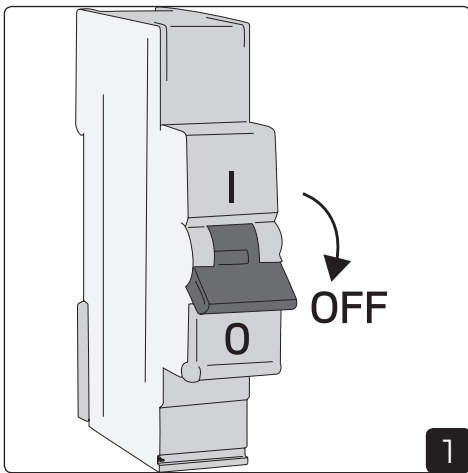


Strain relief optional if needed

Open fixture

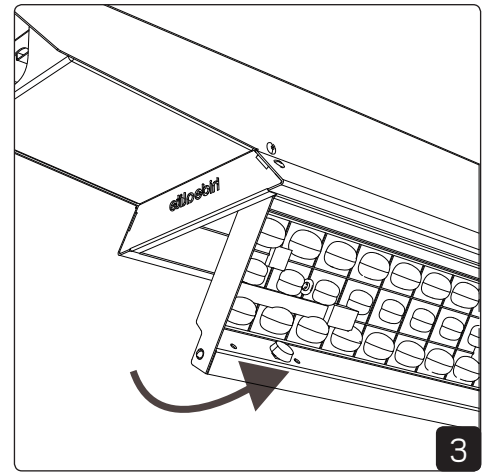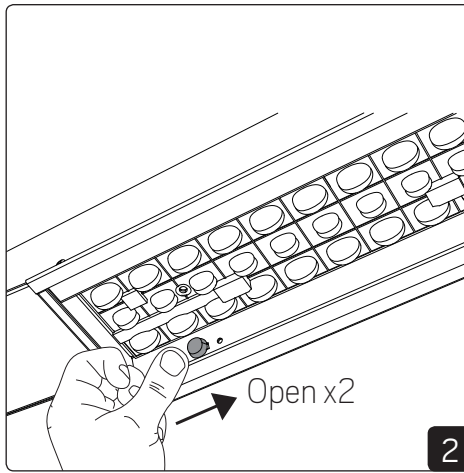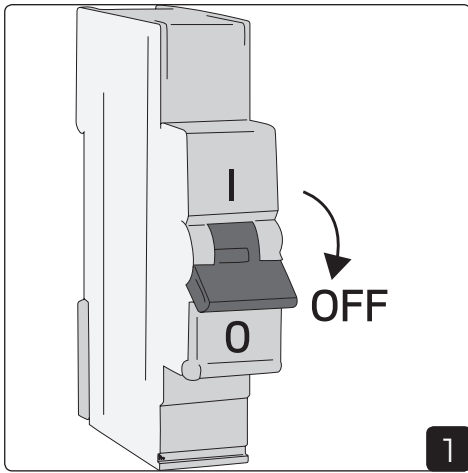

DIP-dim only on ON/OFF

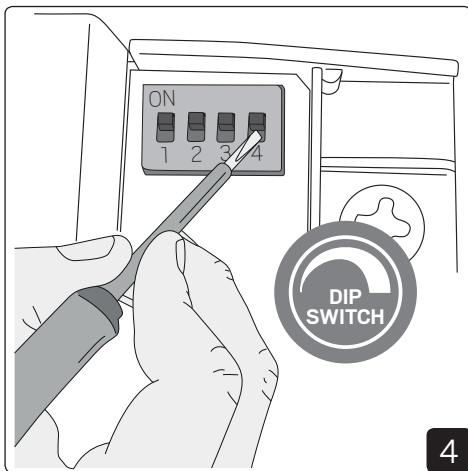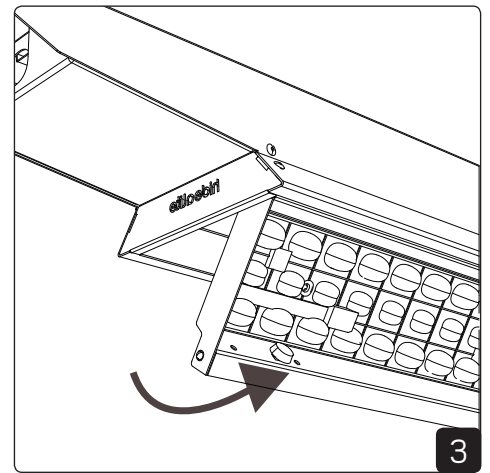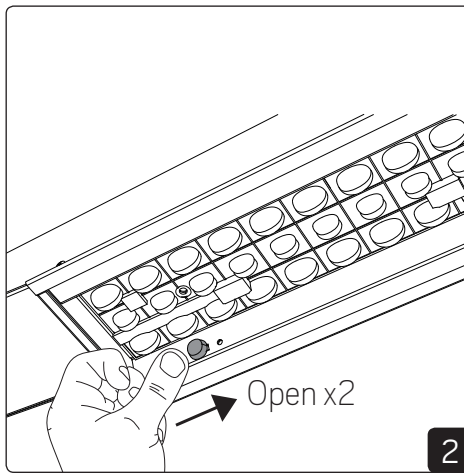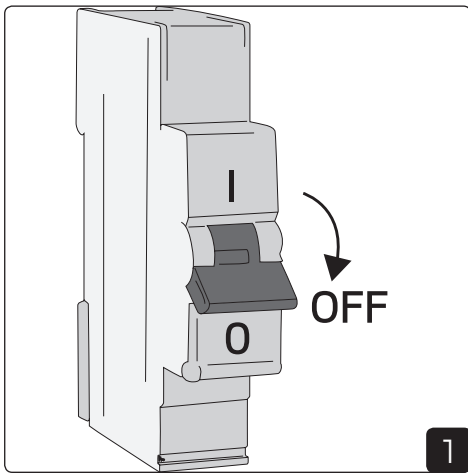


ON ↑ OFF ON 1234						
	Indline L	Indline XL				
mA	Watt	Watt	1	2	3	4
325	31	57	-	-	-	-
400	38	69	-	-	ON	ON
500	48	85	-	ON	ON	ON
600	58	100	ON	-	ON	ON
700	69	115	ON	ON	ON	ON

Indline L	30°	60°	90°
31W	5550lm	5300lm	5250lm
38W	6700lm	6400lm	6350lm
48W	8000lm	7650lm	7700lm
58W	9600lm	9050lm	9050lm
69W	10100lm	10700lm	10500lm


Indline XL	30°	60°	90°
57W	8800lm	9650lm	9150lm
69W	10550lm	11600lm	10950lm
85W	12650lm	13900lm	13100lm
100W	14550lm	16100lm	15000lm
115W	16300lm	17300lm	17250lm

ON/OFF

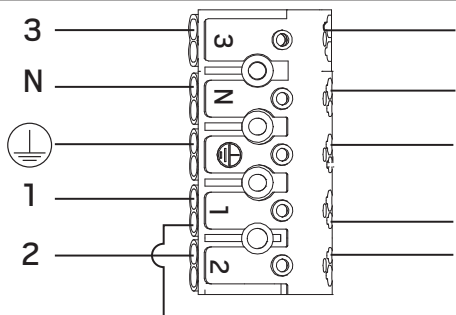


Possibility to select driver phase

DALI/Push 230V

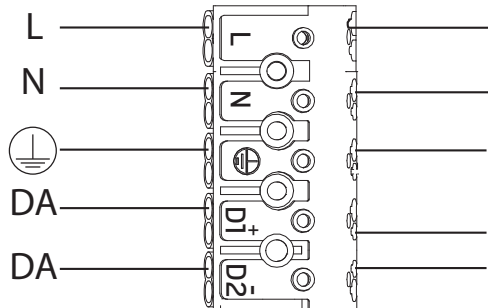

DALI

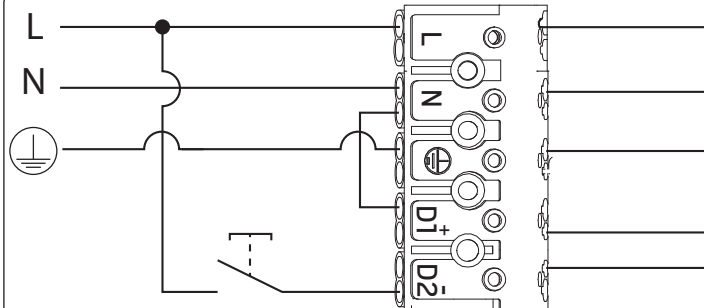

Push 230V