

Lineal suspended 1120 Valkoinen 3590lm 3000K Ra>80 DALI

Sähkönumero: **4241859**
 EAN: 5703821178044
 SG code: 8246094681



Sähköinen

Teho: 29W
 Kokonaisteho: 29W
 Jännite: 220-240V
 Fotobiologinen turvallisuus: RG 1

Valonlähteen tyyppi

Valolähteen tyyppi: LED (Vaihdettava)
 Mukana valonlähde: Kyllä
 Valovirta: 3590lm
 Tehokkuus: 124 lm/W
 Värilämpötila: 3000K
 Värintoistoindeksi: Ra>80
 SDCM: SDCM: 3
 Elinikä: L80/B10>100.000
 Elinikä: L93/>50.000
 Valonjako: Suora/epäsuora
 UGR: UGR

Ohjaus/himmennys

Tyyppi: DALI

Luokitus

Suojausluokka: Luokka I

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Alumiinia
 Väri: Valkoinen

Asennus/Kytkenä


Asennus: Vaijeriripustus, Indoor
 Malli: 1120
 Wire set: 1x2m vaijerisarja kattokiinnikkeellä
 Kytkenä: Liitinrima
 Max valaisinmäärä per sulake: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33

Mitat (mm)


Pituus (mm) L: 1121
 Leveys (mm) W: 42
 Korkeus (mm) H: 70
 Paino (kg) brutto/netto: 2.8 / 2.6

Pakkaus

Pakkauksen mitat (L x W x H mm): 1275 x 50 x 80

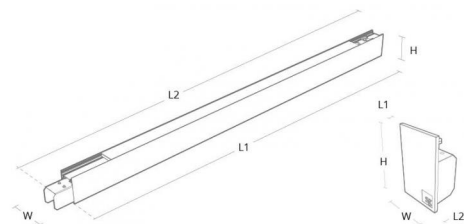

Module	W	H	L1	L2
840mm	42	70	841	891
1120mm	42	70	1121	1171
1400mm	42	70	1401	1451
End cap	42	70	3	28

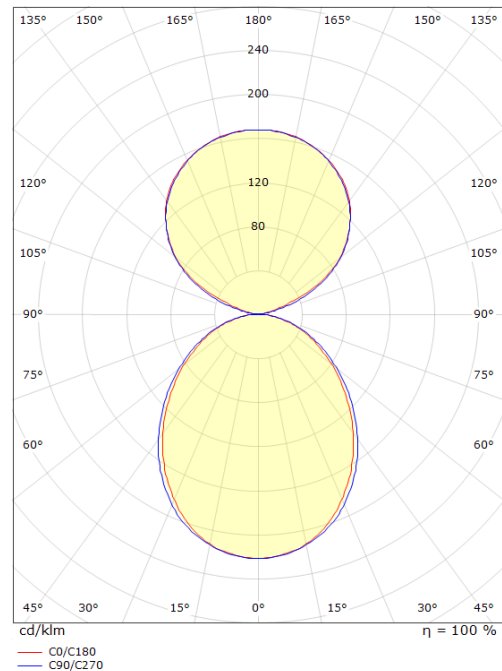

5 7 0 3 8 2 1 1 7 8 0 4 4