


JUTILA

JULKISEN TILAN LAMPPU

Jutla -valaisin on julkisten tilojen lamppu, joka korvaa suoraan pienloistelampulla varustetut valaisimet. Jutla tarjoaa tilaan juuri oikeanlaisen valaistusratkaisun - se käy loistavasti mm. julkisiin tiloihin, toimistoihin, käytäviin, toimitiloihin, teollisuusvalaistukseen ja moniin muihin kohteisiin.

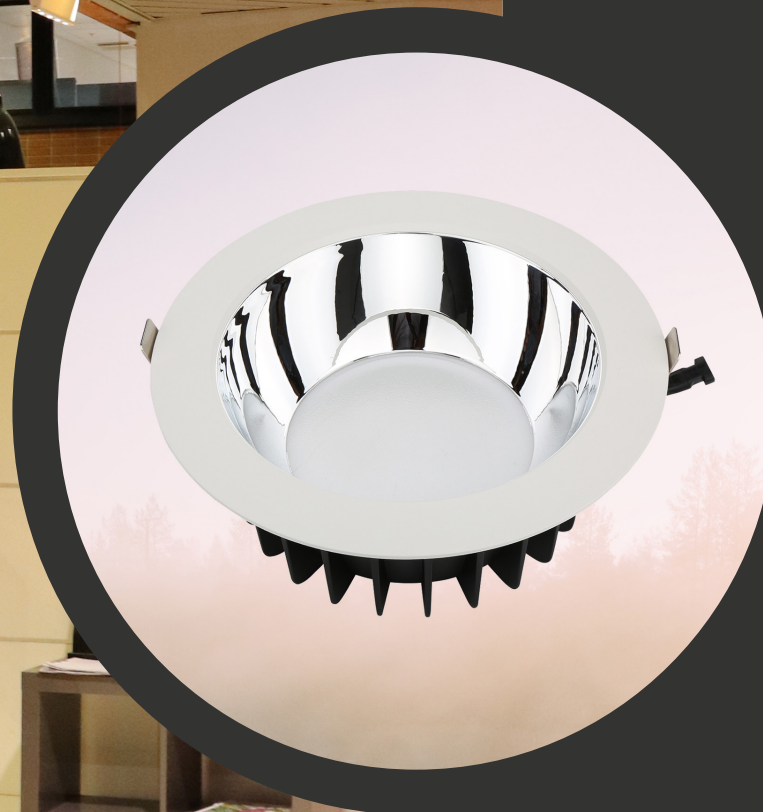

Tuote	Tuotekoodi Sähkönumero	Tuotetakuu saatavuus
Jutla 18W IP54 8403 DALI WH	34JUW0018U8403DA 42 428 23	5 vuotta Tilaustotuote
Jutla 25W IP54 8403 DALI WH	34JUW0025U8403DA 42 428 24	5 vuotta Tilaustotuote
Jutla 35W IP54 8403 DALI WH	34JUW0035U8403DA 42 428 25	5 vuotta Tilaustotuote
Jutla Asennusrenkas 200- 260mm	34JUW00T286 42 428 26	5 vuotta Tilaustotuote






Mistä valaisimen nimi Jutla oikein tulee?

Vaikka kyseessä on Jutla -niminen valaisin, niin tällä ei ole mitään tekemistä rillaamisen tai vuoden 95 kanssa.


Alkuperäinen työnimi valaisimella oli Pönttövalaisin sen pyöreän muotonsa sekä syvyytensä vuoksi.

Lähempänä valaisimen markkinoille julkaisua se muutettiin valaisinta enemmän kuvailevaksi "Julkisen tilan lampuksi" eli lyhyesti Jutilaksi.

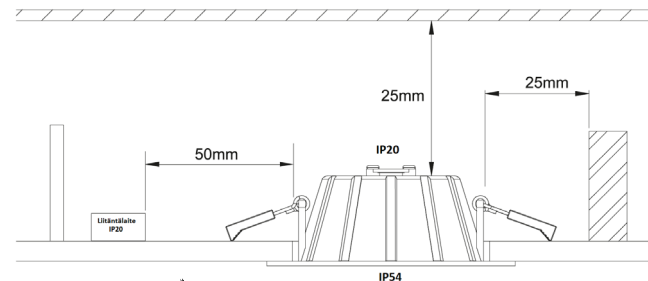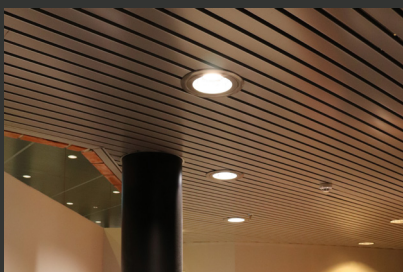

UGR 19, MacAdam SDCM 3, IP54 & IK06 -luokitukset.

Valaisimen asennusreikä on 200-210mm (25W & 35W). Lisätarvikkeena adapterirengas, joka kasvattaa maksimi asennusreiän koon aina 260mm asti. (Snro: 42 428 26)



Valaisin on säädettävissä 3000K, 4000K ja 5700K sävyille DIP-kytkimellä.

Valaisimen kaulus on helposti irroitettava ja pulverimaalattavissa mille tahansa RAL-sävyille.

Yleiset	Jutila 18W	Jutila 25W	Jutila 35W
Tuotetakuu	5 vuotta		
Saatavuus	Tilaustuote		
Lisätietoja	DIP-kytkimellä säädettävä värilämpötila. Lisävarusteena saatavilla on asennusrengas		

Mitat & Asennustavat

Halkaisija, valaisin [A]	145mm	228mm
Halkaisija, runko [B]	120mm	195mm
Korkeus [C]	78mm	99mm
Halkaisija [D]	102mm	176mm
Paino	0,445kg	1,25kg
Upotussyvyys	110mm	130mm
Asennusreikä	125mm - 135mm	200mm - 210mm
Asennustila	255mm - 255mm x 150mm	330mm x 330mm x 150mm
Asennustavat	Uppoasennus	

Materiaalit & Värit

Väri	Valkoinen (RAL 9016)
Runkomateriaali	Alumiini
Optiikan materiaali	Muovi (PC)

Valonlähde

Värlämpötila	3000K 4000K 5700K		
Mittaus vakiovirta	460mA	600mA	850mA
Valovirta, ulostuleva	1600lm - 1900lm	2350lm - 2700lm	3650lm - 3850lm
Värintoisto	80		
Häikäisy (UGR)	19		
MacAdam SDCM	3		
Valonlähde	LED, kiinteä		
Syttymiskertoja	100 000		
Avauskulma	80°		

Elinikä


L70B10	103 000h
L80B20	54 000h
L90B50	35 000h

Kotelointi


IP-luokka	IP54
IK-luokka	IK06
Suojausluokitus	II
Käyttölämpötila	-20°C - +45°C

Valaisin: sähkötekniset tiedot & kytkentä

Kytchentäpa	Pikaliitin		
Liitäntäkaapelin pituus	0,30m		
Jännitealue	28 - 40V _{DC}		
Maksimi vakiovirta	540mA	1050mA	1050mA

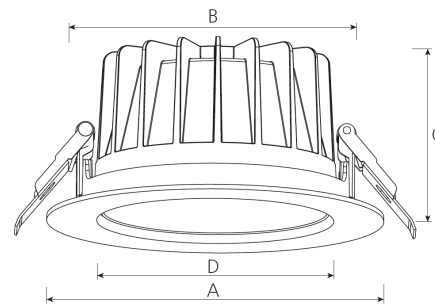


	A	B	C	D
18W	145,0	120,0	78,0	102,0
25W	228,0	195,0	99,0	176,0
35W	228,0	195,0	99,0	176,0

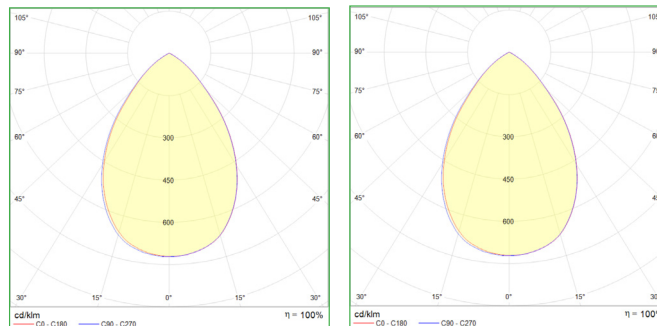

Liitäntälaitteet

	Mean Well LCM-25DA	Mean Well LCM-40DA
Jännite	230V _{AC} / 50Hz	230V _{AC} / 50Hz
Virta	0,17A	0,23A
Nimellisteho	25W	42W
Tehokerroin	0,94	0,98
Ohjaustapa	On/Off, DALI, PushDIM	
Himmennysalue	10% - 100%	10% - 100%
Ketjutettavuus	Kyllä, Winled kytkentäboksi	
Jännitealue (V _{DC})	350mA	2 - 100V _{DC}
	500mA	2 - 80V _{DC}
	600mA	2 - 67V _{DC}
	700mA	2 - 57V _{DC}
	900mA	2 - 45V _{DC}
	1050mA	2 - 40V _{DC}
Kuormitus: B10A	16kpl	16kpl
Kuormitus: B16A	26kpl	26kpl
Kuormitus: C10A	27kpl	27kpl
Kuormitus: C16A	44kpl	44kpl
Käynnistysvirta: I _{alkk}	20A	20A
Käynnistysvirta: T _{alka}	260μs	260μs

Winled-valaisimien kuormitustiedot ovat suuntaa-antavia ja ne on luotu laskennallisesti.
Winled Oy Ltd ei ole vastuussa kolmannen osapuolen suojalaitteista tai niiden yhteensopivuudesta Winled-valaisimien kanssa.

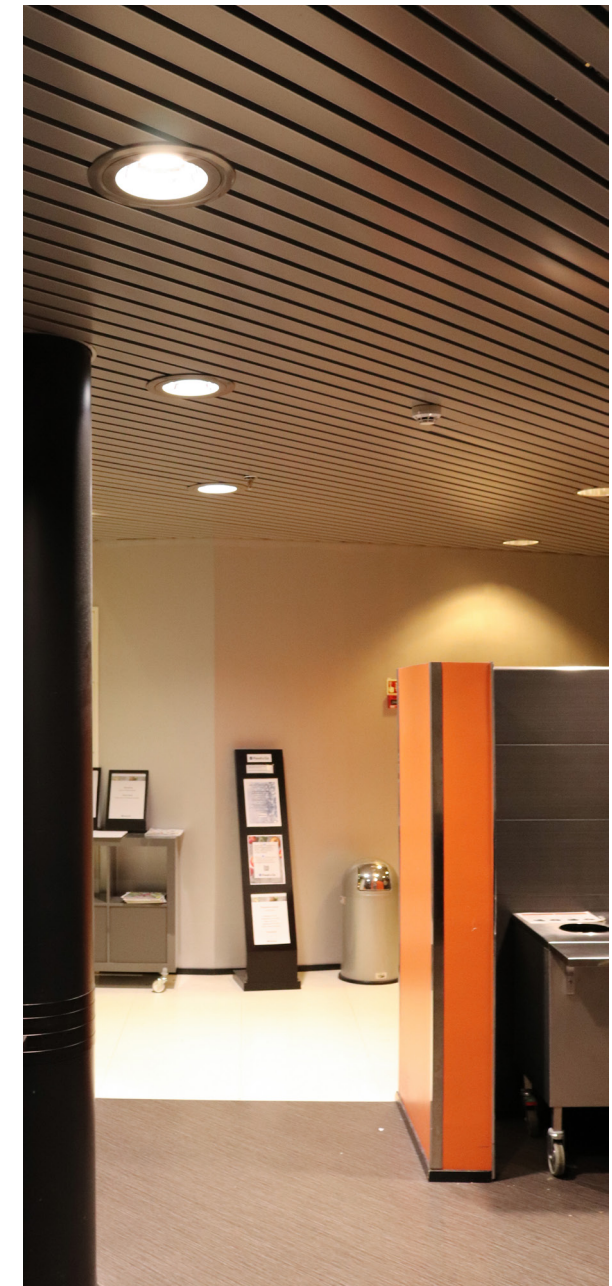



WINLED OY LTD
Kaskimäenkatu 1 2.krs
33900 Tampere

ASIAKASPALVELU JA MYYNTI
0290 011 411
myynti@winled.fi

VALAISTUSSUUNNITTELU
044 715 0261
valaistussuunnittelu@winled.fi

TEKNINEN TUKI
044 715 0083
tuki@winled.fi