




AADA MIKROPRISMA

Teholtaan Aada Mikroprisma on 36W, jossa on flicker-free -ominaisuus. Valkokehyksinen Aada 60x60 ja 30x120 on monipuolinen valaisin, joka on toimiva valaisinratkaisu yhtä hyvin kotiin tai toimistoon. Valaisin voidaan asentaa useilla eri asennustavoilla.

Valonjako



KytKentä

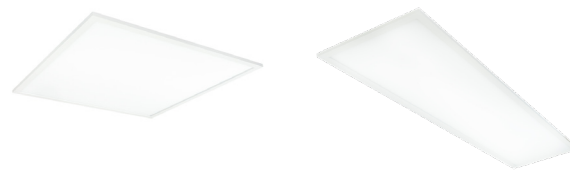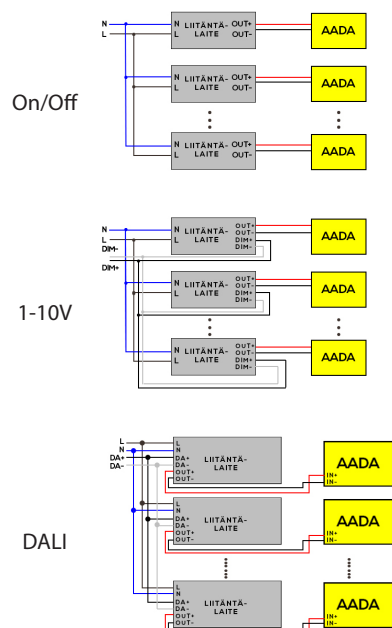

Yleiset

Tuotenumero	67VP398L036RP	67VP398N036RP	67VP398L036XP	67VP398N036XP
Sähkönnumero	4242821	4242822	4242819	4242820
Tuotetakuu	5 vuotta		5 vuotta	
Saatavuus	Tilaustuote		Tilaustuote	
Lisätietoja				

Mitat & Asennustavat

Pituus	595mm	1295mm
Leveys	595mm	295mm
Korkeus	10mm	10mm
Paino	2,15kg	2,3kg
Upotussyvyys	60mm	60mm
Asennusreikä	580mm x 580mm	1280mm x 280mm
Asennustavat	Pinta-asennuskehys, uppoasennuskehys, asennusjouset, Vajjerikiinnitys	Pinta-asennuskehys, uppoasennuskehys, asennusjouset, Vajjerikiinnitys

Materiaalit & Värit

Väri	Valkoinen RAL9016	Valkoinen RAL9016
Runkomateriaali	Alumiini	Alumiini
Optiikan materiaali	Muovi (PS)	Muovi (PS)

Valonlähde

	3000K	4000K	3000K	4000K
Väriämpötila	3000K	4000K	3000K	4000K
Valovirta, laskennallinen	130lm/W	135lm/W	130lm/W	135lm/W
Valovirta, ulostuleva	4680lm	4860lm	4680lm	4860lm
Valovirta, ulostuleva 950mA	122lm/W	125lm/W	122lm/W	125lm/W
Valovirta, ulostuleva 800mA	4392lm	4500lm	4392lm	4500lm
Valovirta, ulostuleva 700mA	3660lm	3750lm	3660lm	3750lm
Värintoisto	80	80	80	80
Häikäisy (UGR)	19	19	19	19
MacAdam SDCM	3	3	3	3
Valonlähde	LED, kiinteä	LED, kiinteä	LED, kiinteä	LED, kiinteä
LED-elinikä	50 000h	50 000h	50 000h	50 000h
LED-elinikä LxBx	L70B20	L70B20	L70B20	L70B20
Syttymiskertoja	15 000	15 000	15 000	15 000

Optiikka

Valaiskulma	110°	110°
Lisätietoja	Mikroprisma	Mikroprisma

Kotelointi


IP-luokka	IP20	IP20
IK-luokka	-	-
Suojausluokitus	II	II
Käyttölämpötila	0° C - 40° C	0° C - 40° C

Valaisin: sähkötekniset tiedot & kytkentä

Jännitealue	27-42V _{DC}	27-42V _{DC}
Maksimi vakiovirta	1050mA	1050mA

Liitäntälaitteet


Yleiset	On/Off: 30x120 60x60	DALI: 60x60 30x120	1-10V: 60x60 30x120	TRIAC: 60x60 30x120
Liitäntälaitte	WIN 950mA/38W IP20 33-40V	WIN 1100mA/41W 3-38V DALI/1-10V	WIN 1100mA/41W 3-38V DALI/1-10V	WIN 1050mA/40W 22-38V DIM
Tuotekoodi	67TA14AADA	67TA15AADA	67TA15AADA	67TA16AADA
Sähkönnumero	4041139	4041138	4041138	-
Jännitealue (DC)	33-40V _{DC}	3-38V _{DC}	3-38V _{DC}	22-38V _{DC}
Vakiovirta	950mA	600mA - 1100mA	600mA - 1100mA	1050mA
Kytkenä	Pikaliitin	Pikaliitin	Pikaliitin	Johdinliitos
Jännite (AC)	230V _{AC} / 50Hz	230V _{AC} / 50Hz	230V _{AC} / 50Hz	230V _{AC} / 50Hz
Virta	0,35A	0,3A	0,3A	0,60A
Tehokerroin	0,90	0,95	0,95	0,95
Liitäntälaitteen elinikä	50 000h	50 000h	50 000h	-
Pituus [Y]	115mm	123mm	123mm	142mm
Leveys [X]	41mm	79mm	79mm	60mm
Korkeus [K]	28mm	30mm	30mm	32mm
Himmennysalue	-	XXX% - XX% (XX - XX)	XX% - 10V X% - <1V	XXX% - XX%
Ketjutettavuus	Ei	Ei	Ei	Ei

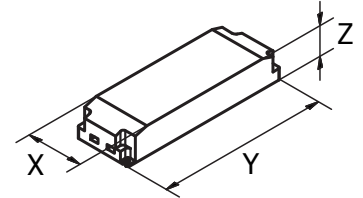

Tarvikkeet


Tarvikkeet	Pinta- asennus- kehys 30x30	Pinta- asennus- kehys 30x60	Pinta- asennus- kehys 60x60	Pinta- asennus- kehys 30x120	Asennus- jouset 4kpl	Asennus- jouset 6kpl	Kiinnitys- vaijerit	Uppo- asennus- kehys 60x60
Tuotekoodi	67TA10AADA	67TA11AADA	67TA03AADA	67TA07AADA	67TA01AADA	67TA06AADA	67TA02AADA	67TA04AADA
Sähkönnumero	4242817	4242818	4242807	4242812	4242805	4242811	4242806	4242808
Määrä (kpl)	1kpl	1kpl	1kpl	1kpl	4kpl	6kpl	2kpl	1kpl
Pituus	300mm	600mm	600mm	1200mm	-	-	-	647mm
Leveys	300mm	300mm	600mm	300mm	-	-	-	647mm
Korkeus	45mm	45mm	45mm	45mm	-	-	-	12mm
Asennusreikä	-	-	-	-	-	-	-	635mm x 635mm
Lisätietoja	Koottava asennuskehys	Koottava asennuskehys	Koottava asennuskehys	Koottava asennuskehys	Sisältää varmistus- vaijerin. Suositellaan 30x30, 30x60 & 60x60 valaisimille	Sisältää varmistus- vaijerin. Suositellaan 30x120 valaisimille	-	-

Mitat: 60x60



Mitat	60x60
Pituus [b]	595mm
Leveys [a]	595mm
Korkeus [c]	10mm

Mitat: 30x120

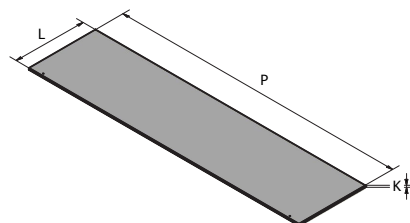

Mitat	30x120
Pituus [P]	1295mm
Leveys [L]	295mm
Korkeus [K]	10mm