



## Puck

Tyylikäs ja näyttävä julkisten tilojen valaisinsarja. Toimistoihin ja erinomaisesti auloihin soveltuva valaisin, josta saatavissa kolme runkokokoa ja kaksi eri värilämpötilavaihtoehtoa. Ripustus- tai pinta-asennus. Vajjeriripustussarja lisävarusteena.

- Runko alumiinia, kupu opaloitua akryyliä.
- Valkoinen, RAL9003.
- Suojausluokka I.
- Ripustus- tai pinta-asennus.
- Ketjutettavissa 3/5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Asennuskorkeus 2–6 m.
- Kiinteä led 28–78 W / 3300–8000 lm.
- Värilämpötilat 3000K ja 4000K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- Vakiovalikoimassa On/Off- ja Dali-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- WH = valkoinen, DA = Dali.
- Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi-, 1-10V- ja Switch Dim-ratkaisuina. Tilauksesta opaloitu prismakupu. Projektikohtaiset valovirtapaketit kysyttäessä. Tilauksesta CRI > 90. Saatavana myös erilaisilla liitosjohtoratkaisuilla sekä eri RAL-väreissä.

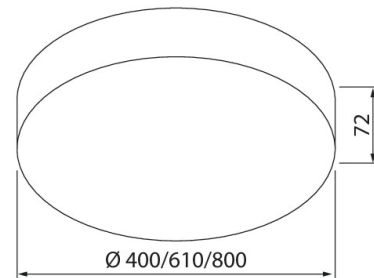

### Tilaustuote

#### Puck on/off

| SNRO    | KOODI  |                         | W  | LM   |
|---------|--------|-------------------------|----|------|
| 4245258 | D2EXAB | 400 IP20 28W/840 ACO WH | 28 | 3300 |
| 4245257 | D2EXAA | 400 IP20 28W/830 ACO WH | 28 | 3300 |
| 4245262 | D2EXAD | 400 IP20 41W/840 ACO WH | 41 | 4700 |
| 4245261 | D2EXAC | 400 IP20 41W/830 ACO WH | 41 | 4700 |
| 4146553 | D2EXDA | 610 IP20 48W/840 ACO WH | 48 | 5900 |
| 4146554 | D2EXDB | 610 IP20 48W/830 ACO WH | 48 | 5900 |
| 4245266 | D2EXCB | 800 IP20 78W/840 ACO WH | 78 | 8000 |
| 4245265 | D2EXCA | 800 IP20 78W/830 ACO WH | 78 | 8000 |

#### Puck Dali

| SNRO    | KOODI  |                            | W  | LM   |
|---------|--------|----------------------------|----|------|
| 4245260 | D2EXBB | 400 IP20 28W/840 DA ACO WH | 28 | 3300 |
| 4245259 | D2EXBA | 400 IP20 28W/830 DA ACO WH | 28 | 3300 |
| 4245264 | D2EXBD | 400 IP20 41W/840 DA ACO WH | 41 | 4700 |
| 4245263 | D2EXBC | 400 IP20 41W/830 DA ACO WH | 41 | 4700 |
| 4146555 | D2EXDC | 610 IP20 48W/840 DA ACO WH | 48 | 5900 |
| 4146556 | D2EXDD | 610 IP20 48W/830 DA ACO WH | 48 | 5900 |
| 4245268 | D2EXCD | 800 IP20 78W/840 DA ACO WH | 78 | 8000 |
| 4245267 | D2EXCC | 800 IP20 78W/830 DA ACO WH | 78 | 8000 |