EASYTRACK MULTI

4245565

Ledimo® Easytrack Multi Kohdevalaisin IP20 21-30W 210mm 3000-4000-5700K Ra80 1750-2500lm musta 45-60deg

CE **IP20** **IK03** **CCT3** **TAKUU 5 VUOTTA** STUL TAKUU

Ledimo Easytrack Multi on vaativaan valaistukseen suunniteltu kiskovalaisin myymälöihin, näyttelyihin ja kohdevalaistukseen. Se tarjoaa tehokkaan ja laadukkaan valon eri käyttökohteisiin sekä tukee tarkkaa ja näyttävää valaistuksen toteutusta. Kestävä alumiinirakenne tekee siitä luotettavan valinnan ammattikäyttöön.

VALON JAKAUTUMINEN

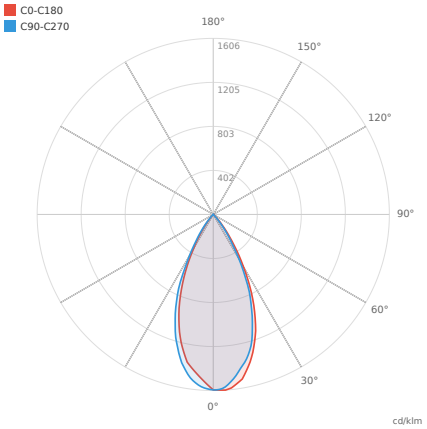

MITAT



PERUSTIEDOT

Teho (W)	**21/30**
Valovirta (lm)	**1750/2500**
Värilämpötila (K)	**3000/4000/5700K**
Ohjaus / himmennys	**Ei himmennettävä**
Halkaisija (mm)	**90**
Korkeus (mm)	**-**
Asennustapa	**Seinä-, katto- ja valokiskoasennus**
Iskunkestävyys	**IK03**
Rungon materiaali	**Alumiini**
Rungon väri	**Musta**
Kuvun/heijastimen materiaali	**Läpinäkyvä muovi**
Paino (kg)	**1,25**
Suojausluokka	**Suojausluokka I**
Valon suuntaus	**Suora**
Avauskulma (°)	**45/60**

LATAUKSET

- Valonjakotiedosto (LDT)
- Asennusohje

Copyright © Ledimo Oy | www.ledimo.fi | asiakaspalvelu@ledimo.fi | 020 730 5710

EASYTRACK MULTI 4245565

Ledimo® Easytrack Multi Kohdevalaisin IP20 21-30W 210mm 3000-4000-5700K Ra80 1750-2500lm musta 45-60deg

SÄHKÖTIEDOT, KYTKENTÄ JA OLOSUHTEET

Nimellisjännite (V AC)	**230/230**
Verkkotaajuus (Hz)	**50/60**
Nimellisvirta (mA)	**-**
Käynnistysvirtapiikki (A)	**15**
Käynnistysvirran aika Th50	**-**
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	**67**
Valaisimien enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi)	**107**
Valaisimien enimmäismäärä per 16 A (C-tyyppi)	**107**
Tehokerroin (cos φ)	**> 0,9**
Harmoninen kokonaissärö (THD)	**10**
Liitäntälaitteen tyyppi	**Vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite**
Kytkentä	**Virtakiskoadapteri**
Valonlähteen vaihdettavuus	**LED, kiinteä**
Käyttöympäristön lämpötila-alue (°C)	**-20...+45**
D-merkintä	**Ei**
Pallonkestävä	**-**
Läpijohdotus	**Ei**

FOTOMETRISET TIEDOT

Valovirta (lm)	**1750/2500**
Värintoistoindeksi (Ra)	**80-89**
Värilämpötila (K)	**3000/4000/5700K**
Värilaadun tasaisuus (SDCM)	**< 3**
Kiusahäikäisy UGR	**-**

KÄYTTÖIKÄ

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C (h)	**> 54000**