


VALOISTE- RAAHE ECOR IP44 LED

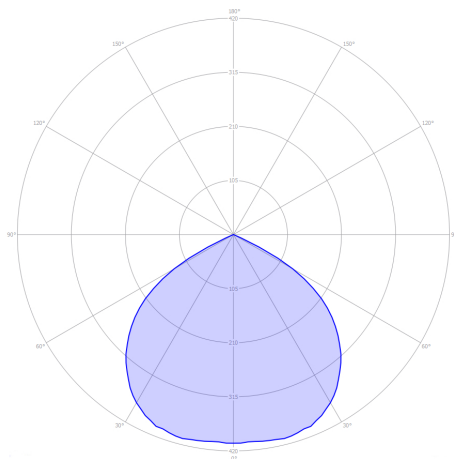

Yleistä:

Pinta-asennettava IP44 LED-valaisin sisätiloihin keskileveällä valonjaolla. Teholuokat 11W - 29W. Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP44.

LED L90B10 50.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra \geq 90.

Rakenne:

Runko valkoiseksi (RAL9016) maalattua alumiinia, kehysrenkas alumiinivalua. Kiiltävä, fasetoitu alumiiniheijastin, jossa integroituna opaalihäikäisysoja valaisimen sisällä. Uloimpana kirkas, karkaistu suojalasi (IP44).

Kytkeä:

Pinta-asennus kattoon tai ripustusasennus erikseen tilattavalla vaijeriripustussarjalla.


HUOMIO: ripustettaessa IP20! Ketjutettava -o- 3x2,5mm² (himmennettävät -o- 5x2,5mm²).

Virtalähde sijoitettu valaisinrungon sisälle.

Muuta:

Tilauksesta muut RAL-sävyt ja himmennettävät versiot (DALI, painonappi ja 1-10V).

| Tuotenumero | SNRO | Teho [W] | Valovirta [lm] | Värilämpötila [K] | Mitat (øH,mm) | Myyntihinta € , alv 0% | Myyntihinta DALI € , alv 0% |
|-------------|---------|------------|------------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|
| VA51487101 | | 11 | 1030 | 3000 | 180x228 | 82,80 | 112,80 |
| VA51487108 | | 11 | 1050 | 4000 | 180x228 | 82,80 | 112,80 |
| VA51487115 | | 16 | 1410 | 3000 | 180x228 | 84,92 | 114,92 |
| VA51487122 | | 16 | 1440 | 4000 | 180x228 | 94,92 | 114,92 |
| VA51487129 | 4247213 | 20 | 1950 | 3000 | 180x228 | 85,52 | 115,52 |
| VA51487136 | 4247214 | 20 | 1990 | 4000 | 180x228 | 85,52 | 115,52 |
| VA51487143 | 4247215 | 29 | 2640 | 3000 | 180x228 | 96,40 | 126,40 |
| VA51487150 | 4247216 | 29 | 2700 | 4000 | 180x228 | 96,40 | 126,40 |



H = 180 mm

F = 228 mm